ВОСТОК СЕРВИС

Каталог продукции

2024

Средства индивидуальной защиты

«Восток-Сервис» в цифрах

9000 **сотрудников**

работают в центральном офисе, филиалах, подразделениях и на предприятиях компании

120 **филиалов и представительств**

действуют в 170 городах с населением от 100 тысяч человек

280 **фирменных магазинов**

«Восток-Сервис» и «Восток-Сервис». Функциональная одежда»

>20 **предприятий**

по производству одежды, обуви, перчаток с полимерными покрытиями, респираторов

>20 **торговых марок**

зарегистрированных в собственности

3 **программных продукта**

собственной разработки

3 **логистические платформы**

в России и за рубежом

>200 **проектов аутсорсинга**

комплексного обеспечения предприятий спецодеждой, спецобувью и СИЗ

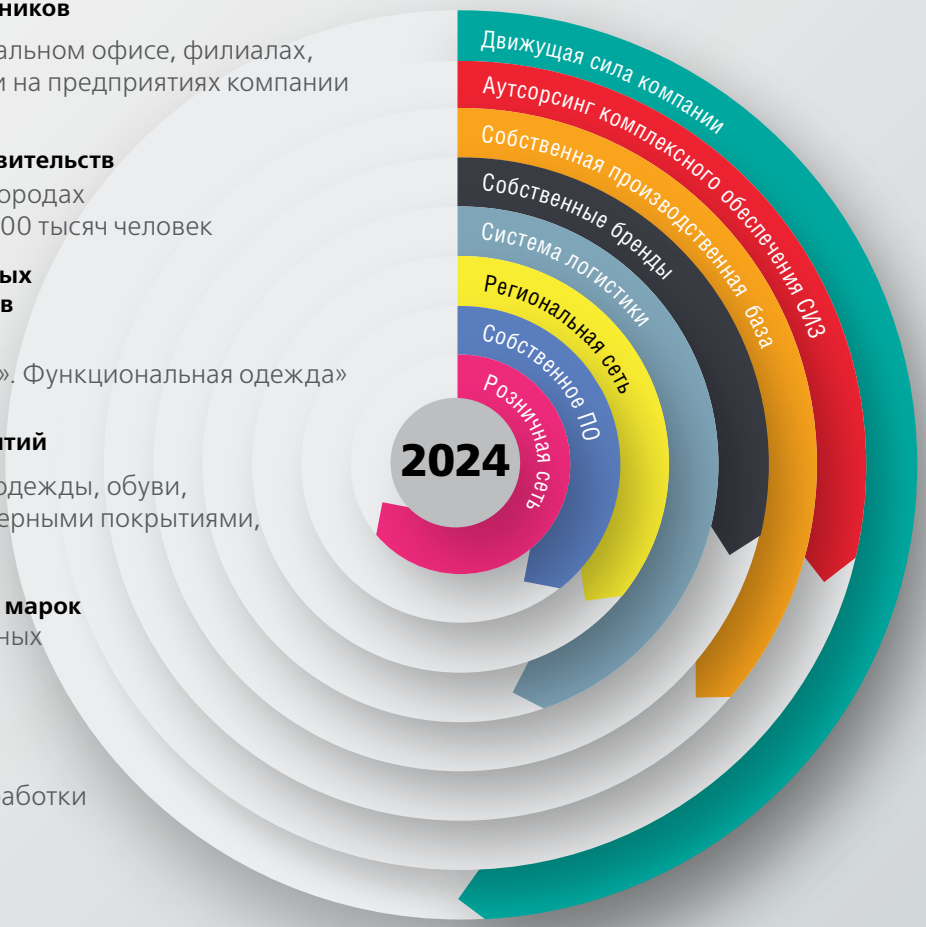

Наше производство

18 швейных фабрик

Полностью модернизированные производства с конструкторскими бюро, автоматизированным швейным, раскройным, вышивальным оборудованием, оборудованием для нанесения логотипов

4 обувные фабрики

Собственные предприятия, оснащенные современным автоматизированным и роботизированным оборудованием, в России, и Беларуси

производство респираторов

Современные линии по производству наиболее востребованных СИЗОД

2 производства перчаток

Фабрики по производству перчаток с полимерными покрытиями

Принципы производства

Экологические проекты

Ежегодный электронный каталог

Решение сделать е основной, сократив тираж печатной, позволило нашей компании ежегодно:

- сохранять 4000 деревьев (примерно 4-4,5 га соснового леса),
- экономить 2 олимпийских бассейна (50х25х3 м) чистой воды,
- сократить использование полиграфических красок.

Утилизация СИЗ

Мы ответственно подходим к вопросам утилизации списанной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, активно внедряем современные технологии сбора и переработки отслуживших СИЗ, а также получения из них переработанных материалов для вторичного использования в производстве.

Аллеи «Восток-Сервис»

Мы активно участвуем в формировании экологического пространства городов и населенных пунктов России.

Сотрудники «Восток-Сервис» высадили более 1000 деревьев и ландшафтных растений, облагородили более 100 городских территорий вблизи офисов, магазинов, складских комплексов компании, территорий парков и скверов, детских образовательных учреждений.

Экология производства

Отказ от полимерной упаковки в пользу упаковки из картона вторичной переработки, переход на электронный документооборот и электронные носители информации, сортировка отходов производства, позволяющая перерабатывать их во вторичное сырье, переход на клеи на водной основе – важный вклад наших предприятий в сохранение природных ресурсов. В планах – переход на альтернативные источники энергии: скоро на наших фабриках появятся солнечные батареи.

Поддержка проектов по сохранению редких животных и растений

Вместе с партнерами мы являемся активными участниками программ сохранения редких животных и растений. Пример тому – опека малых панд в Московском зоопарке, кавказско-беловежского зубра в Окском биосферном природном заповеднике, даурского журавля в нескольких в зоопарках страны, посадка редких пород деревьев.

Здоровый образ жизни

«На работу на велосипеде» – этот лозунг стал нормой жизни для многих сотрудников. Занятия спортом, отказ от курения, ведение здорового образа жизни – устойчивый тренд в компании.

Партнерство в исследованиях Арктики

В одежде, обуви и СИЗ производства «Восток-Сервис» члены Русского географического общества во время полярных экспедиций изучают экологическое состояние арктических территорий, памятников истории и культуры, влияние климатических изменений на природу Арктики, жизнь малых народов Русского Севера.

Наши цифровые сервисы

СЕРВИС ПОДБОРА СИЗ

Сервис подбора СИЗ на основе ОПР

Помогает работодателю подобрать спецодежду, спецобувь и СИЗ, обеспечивающие оптимальную защиту работника от рисков, выявленных на его рабочем месте. Формирует нормы выдачи СИЗ с указанием защитных свойств и классов защиты.

Принцип работы нового сервиса:

- загрузить результаты оценки профессиональных рисков (ОПР) на web-сервис (учитывает выявленные опасные факторы и уровни рисков);
- получить профессионально подобранный перечень СИЗ с нужными защитными свойствами.

Цифровой помощник в подборе размера

Сервис нового поколения, позволяющий с помощью искусственного интеллекта подобрать оптимальный размер нашей одежды и обуви. Достаточно указать на сайте vostok.ru свои размеры в анкете или загрузить фото в приложение на мобильном телефоне.

Фото 360°

В карточках товаров на сайте появилась возможность увидеть наши товары со всех сторон благодаря технологии съемки 360°.

360°

Подборки товаров для использования в различных ситуациях

Чтобы облегчить любителям функциональной одежды поиск необходимого, мы сделали подборки товаров для разных сфер применения: «Для охоты и рыбалки», «Защита от клещей», «Для города», «Для активного отдыха», «Для ремонта», «Для дачи», «Для защиты при сварке», «Для прохладного времени года».

Наши информационные каналы

Мы создали информационные каналы, с помощью которых сведения о наших товарах и услугах, полезная информация о продукции, ее свойствах и технологиях защиты стала еще более доступна.

Блог «Восток-Сервис»

В блоге на сайте мы размещаем статьи наших экспертов и партнеров о рабочей и функциональной одежде, обуви, рынке СИЗ, его самых ярких тенденциях и трендах.

Познавательные стримы

В ходе познавательных стримов в прямом эфире наши специалисты просто, доходчиво и подробно рассказывают о нашей продукции, показывают ее в деталях, отвечают на возникающие вопросы участников. Записи стримов сохраняются, чтобы вы имели возможность их посмотреть в удобное время.

Программа формирования норм выдачи СИЗ

Мы создали группу экспертов в области формирования норм выдачи СИЗ. Это профессионалы высокого класса, имеющие большой опыт проведения СОУТ, ОПР, предоставления консалтинговых услуг, знающие ассортимент современных СИЗ, представленных на рынке, и готовые в любой момент подключиться к работам по переходу предприятия на Единые типовые нормы.

Аккаунты «Восток-Сервис» в соцсетях

На наших каналах в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках, на ЯндексДзене и YouTube любой, кому нужна полезная информация о средствах защиты, функциональной одежде и обуви, их применении на производстве, в быту и повседневной жизни, найдет для себя много познавательного. Здесь же – опросы, игры, конкурсы, новости о жизни компании. У нас интересно. Присоединяйтесь!

Помощь в переходе на ЕТН

С 1.09.2023 года вступил в действие Приказ Минтруда РФ № 767н, предусматривающий переход на Единые типовые нормы (ЕТН) выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) и смывающих средств. Нормы предприятия на основе ЕТН должны заменить Типовые отраслевые нормы (ТОН) до 31 декабря 2024 года. Одновременно вступают в силу новые правила обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами (Приказ Минтруда РФ № 766н). Это значит, что всем работодателям необходимо будет с 1 января 2025 года выдавать СИЗ по новым правилам (ЕТН).

Для того, чтобы упростить переход на ЕТН, ГК «Восток-Сервис» предлагает своим клиентам услугу по созданию проекта Норм выдачи СИЗ. Она предусматривает 3 простых этапа формирования документов в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» и приказа Минтруда России № 767н «Об утверждении Единых типовых норм средств индивидуальной защиты и смывающих средств»:

Первый этап

Сбор документов для корректного формирования Норм выдачи СИЗ с учетом требований законодательства и особенностей организации работ на предприятии

Второй этап

Анализ документации и выезд специалиста для определения степени воздействия опасностей на рабочих местах

Третий этап

Формирование проекта Норм выдачи СИЗ, который включает информацию о классах защиты, эксплуатационных уровнях и защитных свойствах средств индивидуальной защиты с учетом сочетания защитных свойств

Что входит в услугу?

Услуга «Формирование проекта Норм выдачи СИЗ» включает в себя следующие опции:

- Информационная поддержка на всех этапах проведения работ;
- Выезд специалистов ГК «Восток-Сервис» для создания актуальных Норм выдачи средств индивидуальной защиты;

Пакет документов для формирования Норм выдачи СИЗ:
Перечень типов средств индивидуальной защиты с указанием классов защиты, эксплуатационных уровней и защитных свойств;

- Нормы выдачи со ссылками на нормативно-техническую документацию;
- Привязка к фактической структуре предприятия с перечнем профессий;
- Полное соответствие Единым типовым нормам выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учетом обоснования данных сертификатами соответствия.

Преимущества при работе с «Восток–Сервис»:

- соответствие законодательству;
- снижение трудозатрат при формировании Норм выдачи СИЗ;
- необходимый и достаточный набор СИЗ для безопасной работы.

Отдел нормирования обеспечения СИЗ:
+7 (495) 665-7575, доб. 0160

Узнать подробнее об услуге, оставить заявку:
Наши специалисты свяжутся с Вами!

СЕРВИС ПОДБОРА СИЗ

Для подбора работникам СИЗ на основе результатов ОПР создан специальный цифровой инструмент «Сервис подбора СИЗ» - информационная система, которая помогает специалисту по ОТ в разработке Норм выдачи СИЗ.

Сервис позволяет оптимизировать трудозатраты при подготовке документов при переходе на ЕТН, соответствовать требованиям законодательства, подбирать готовые решения согласно Нормам выдачи СИЗ и систематизировать работу по оценке профессиональных рисков.

Аутсорсинг обеспечения СИЗ

Аутсорсинг в сфере охраны труда – услуга построения системы комплексного обеспечения работников предприятия средствами индивидуальной защиты.

Позволяет вашей компании освободиться от непрофильных функций, оптимизировать затраты и быть уверенными в защищенности сотрудников каждый день.

ЧТО ДАЕТ АУТСОРСИНГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИЗ
Высвобождение ресурсов:
материальных;
финансовых;
человеческих.

Результатом внедрения аутсорсинга обеспечения СИЗ на предприятии является:

- 100% обеспечение работников СИЗ
- повышение культуры охраны труда
- прозрачность учета и планирования
- оптимизация затрат
- дополнительный стимул для модернизации

ВАМ ОСТАЕТСЯ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
НА СВОЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПАНИИ

Подробная информация
об Аутсорсинге обеспечения СИЗ

Мобильное приложение

Услуги

1.0 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДАННЫХ

- Получение и систематизация данных о потребности в СИЗ
- Комплекс мер по улучшению обеспеченности СИЗ
- Формирование стоимости, планирование затрат
- Обучение персонала правильному применению СИЗ
- Ведение документации согласно требованиям законодательства по охране труда

2.0 ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА

- Центр выдачи СИЗ на территории клиента
- Доставка СИЗ на удаленные точки
- Автоматизированная выдача СИЗ
- Выдача через магазины «Восток-Сервис»

3.0 АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПО

- ПО для учета, планирования и выдачи СИЗ (АСТБ)
- Синхронизация и актуализация информации
- Онлайн-доступ к личному кабинету работника
- Аналитические отчеты
- SMS-информирование

4.0 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

- Организация сбора отслуживших СИЗ
- Подгонка, ремонт
- Маркировка
- Стирка, химчистка
- Сезонное хранение

Мобильное приложение «АСТБ» для работников и руководителей

Аутсорсинг обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

Современно.
Удобно.
Отсутствие
микроконтроля

Что дает услуга

РАБОТНИКАМ СЛУЖБ СНАБЖЕНИЯ:

- Обеспечение СИЗ с коротким сроком эксплуатации работающих круглосуточно или в удаленныхточках
- Освобождение от остатков СИЗ

УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ:

- Делегирование задач по обеспечению СИЗ профессионалам
- Непрерывный процесс производства
- Оптимизацию расходов на СИЗ

СОТРУДНИКАМ ОПБ:

- Комплексные знания о потребностях персонала в СИЗ
- Комплексное обеспечение работников СИЗ
- Прогнозированиеи планирование расходов на СИЗ
- Уверенное прохождение аудитов

РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ:

- Комфортные условияполучения СИЗ
- СИЗ нужных размеров в момент обращения
- Регулярные обучения по использованию СИЗ
- Дружелюбный, готовый всегда помочь персонал

Экзоскелеты

EXORISE

Инновационные устройства, позволяющие существенно облегчить тяжелый труд человека.

Пассивные промышленные экзоскелеты EXORISE – эргономичные внешние механические устройства без активных частей, сервоприводов, пневматики, гидравлики или электрики.

Служат для перераспределения нагрузки, поддержки мышц и защиты опорно-двигательного аппарата человека. Это легкая конструкция может применяться на всех видах производств, расширяя физические возможности оператора и защищая его от травм спины.

Экзоскелеты EXORISE прошли успешные испытания в реальных условиях производства, внедрены более чем на 50 крупнейших российских и иностранных предприятиях.

Безопасность и эффективность уникальных запатентованных технологий EXORISE подтверждены сертификатами качества государственного образца и заключениями НИИ Медицины труда им. Академика Измерова.

Все модели экзоскелетов созданы с учетом антропометрических и биомеханических показателей человека, нивелируют нагрузку на оператора от 37 до 81% в зависимости от модели и вида выполняемых работ. Могут применяться во всех сферах, где необходим тяжелый ручной труд, который невозможно автоматизировать, предусматривают возможность настройки параметров под любого пользователя.

Продукция сертифицирована по системе ГОСТ Р.

Преимущества экзоскелетов EXORISE

- снижение нагрузки от 37 до 81%
- снижение заболеваний опорно-двигательного аппарата
- повышение производительности труда

Подробнее: vostok.ru

Повышение выносливости оператора при применении X-Arm - от 38 до 91%!

Подтверждено экспериментально!

Экзоскелет EXORISE X-SOFT

151-0001-01 (мужская модель)

151-0002-01 (женская модель)

Обеспечивает разгрузку мышц спины при активных наклонах за счет возвратного действия силовых элементов.
Материал: хлопок – 100%, 320 г/м²
Силовые элементы: запатентованная система эластомеров
Застежка: текстильная (Velcro)
Регулировки: пояс – через фастексные крепления; грудные и бедренные манжеты – на текстильной застежке
Особенности модели:
- Легкий вес – 2,5 кг
- Оптимальные эргономические свойства
- Адаптивность к конкретной задаче
- Возможность использования в течение длительного времени

Облегченная конструкция

Экзоскелет EXORISE X-RISE

151-0003-01

Предназначен для уменьшения нагрузки на мышцы рук и плечи при поднятии и удержании груза выше пояса
Материал: хлопок – 100%, 320 г/м²
Силовые элементы: поддерживающие элементы для плечевой области рук (дюраль, карбон и риммамид); запатентованная система эластомеров
Застежка: текстильная (Velcro)
Регулировки: пояс – через фастексные крепления; грудные манжеты на текстильной застежке
Особенности модели:
- Нивелирует вес от 0,5 до 6 кг на одну руку
- Легкий вес – не более 3,5 кг
- Регулируемая сила подъема

Повышает выносливость оператора до 83%!

Экзоскелет EXORISE X-JUMP

Спецзаказ

Предназначен для защиты коленного сустава от внешнего механического воздействия, перераспределения нагрузки с наиболее загруженных мышц при приседаниях, ходьбе, подъеме по лестницам с грузом.
Основная ткань: Cordura, полиамид (нейлон) – 100%
Регулировки: пояс на регулировке через фастексные крепления; наколенники с манжетами на полиуретановой застежке
Силовые элементы: система эластомеров на основе натурального каучука

Экзоскелет EXORISE X-ARM

151-0004-01

Нивелирует нагрузку от ручного инструмента, перераспределяя вес на конструкцию экзоскелета ног. Может быть совмещен с инструментом (перфоратор, УШМ, дрель и т.п.), укомплектован аккумуляторной батареей.
Материал: хлопок – 100%, 320 г/м²
Силовые элементы: дюраль, карбон и риммамид; запатентованная система эластомеров
Застежка: текстильная (Velcro)
Регулировки: пояс – через фастексные крепления; грудные манжеты – текстильная застежка; регулировка экзоскелета ног по высоте – через телескопические направляющие, по объему – через полимерные застежки; регулировка жесткости системы «3-я рука» – через винтовые модули

*По желанию заказчика возможно изготовление экзоскелетов из различных материалов

Вендинговые аппараты – автоматизация выдачи СИЗ

VENDINGBOX

Идентификация по пропуску, отпечатку пальца или логину/паролю

Выдача СИЗ, прием одежды в стирку

Рациональное потребление СИЗ

Доступ 24/7

Устойчивые тренды текущего десятилетия – повышение производительности труда, цифровизация систем сбора и обработки данных о производственных и бизнес-процессах, автоматизация, раздельный сбор мусора и экология, бесконтактная выдача ТМЦ, рациональное потребление.

Вендинговые аппараты ООО «Вендинг Бокс» – устройства автоматической выдачи, позволяющие в полной мере следовать ведущим мировым трендам.

Преимущества вендинговых аппаратов:

- Бесконтактная выдача СИЗ с коротким сроком использования, одежды, обуви, ТМЦ
- Доступ к СИЗ 24/7
- Цифровой учет и контроль выдачи
- Рациональное потребление СИЗ
- Отсутствие требований к упаковке
- Простая процедура пополнения
- Удобная авторизация
- Дружелюбный интерфейс
- Интеграция в корпоративную систему предприятия
- Сбор спецодежды в стирку, сбор отработанных СИЗ

Результат использования вендинг–аппаратов: работники имеют круглосуточный доступ к СИЗ, руководители – оптимизацию затрат на обеспечение средствами защиты, повышение производительности труда, уверенность в 100% обеспеченности персонала.

Для подбора комплекта вендинговых аппаратов обратитесь в ближайший филиал «Восток-Сервис» или сделайте заявку на сайте vostok.ru

Вендинговый автомат Vending BOX, модель 540

144–0066–01

Назначение: учет и контроль выдачи небольших ТМЦ (полумаски, перчатки, очки, беруши, сигнальные жилеты, инструмент), расходные материалы, канцелярские принадлежности, компьютерные периферийные устройства, межцеховые полуфабрикаты, запасные части и т.д.
Конструкция: барабан с ячейками, регулируемыми по размеру
Емкость: 540 стандартных ячеек, размеры ячеек конфигурируются под выдаваемые ТМЦ.

Модель 540

Вендинговый автомат Vending BOX, модель 34 (мастер колонна)

144–0065–01

Назначение: учет и контроль выдачи крупногабаритных СИЗ, комплектов одежды, хранение многоразовых ТМЦ (спецодежда, каски, спецобувь, инструмент)
Комплектация: может включать два типа колонн: мастер-колонна (МК) с блоком управления и дополнительная колонна (ДК), количество которых формирует заказчик
Конструкция: ячейки, регулируемые по высоте
Емкость: от 3 до 29 ячеек, размеры ячеек конфигурируются под выдаваемые ТМЦ

Модель 34

Вендинговый автомат Vending BOX, модель 640 (контейнер на колесах)

144–0063–01

Назначение: прием спецодежды в стирку
Принимает до 40 единиц спецодежды, промаркированной штрих-кодом или электронной меткой для идентификации работника.
Конструкция: аппарат с тележкой. По желанию заказчика контейнер можно заменить на прочный мешок на люверсах (144-0062-01).
Емкость: 40 единиц спецодежды

Модель 640

Накопитель Vending BOX отслуживших СИЗ, модель 140 (мастер–секция)

144–0067–01

Назначение: автоматизированный прием спецодежды, спецобуви или СИЗ в стирку. Фиксирует факт приема отслуживших СИЗ по штрих-коду или после выбора нужного пункта на сенсорном экране. Добавление секций к аппарату позволяет внедрить раздельный сбор мусора на предприятии.
Конструкция: аппарат с тележкой; по желанию заказчика контейнер можно заменить на прочный мешок на люверсах (144-0062-01).

Модель 140

Информационный киоск Vending BOX, модель 740

Спецзаказ

Назначение: трансляция новостей, плакатов по охране труда, любых других материалов и информации; возможна настройка входа в личный кабинет, где сотрудник сможет узнать о положенных ему СИЗ, одежде в стирке или сроках годности спецодежды. Работает в одной информационной системе с вендинговыми аппаратами.
Конструкция: экран 21 дюйм
Объем памяти: 16 Гб

Модель 740

2024
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ВОСТОК СЕРВИС

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ	20	Каски общего назначения, **стр. 25** Каски шахтерские, **стр. 33** Каски термостойкие, **стр. 34** Каскетки, **стр. 36**
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА	38	Очки открытые, **стр. 41** Очки закрытые, **стр. 46, 52** Щитки защитные, **стр. 54** Щитки термостойкие, **стр. 60** Щитки сварочные, **стр. 62**
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СЛУХА	68	Вкладыши противошумные, **стр. 71** Наушники противошумные, **стр. 71** Наушники противошумные активные и коммуникационные, **стр. 75**
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЫХАНИЯ	78	Фильтрующие противоаэрозольные, стр. 82 Фильтрующие противогазоаэрозольные, стр. 92 С принудительной подачей воздуха, стр. 102 Самоспасатели фильтрующие, стр. 105 Изолирующие, стр. 107 Тепловые маски, стр. 109
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ	110	Защитные и изолирующие костюмы, **стр. 111** Дыхательная техника, **стр. 114** Газоаналитическое оборудование, **стр. 116**
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ	118	
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ	124	Продукция ARX, **стр. 128** Продукция SAFE-TEC, **стр. 144** Продукция CAMP, **стр. 168** Когти, лазы, **стр. 173**
СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ	174	Средства для промывания глаз, **стр. 175** Пластыри, **стр. 178**

НОВИНКА

©«Восток-Сервис-Спецодежда». Все права защищены. 2024. Издание зарегистрировано. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 - 23484.

uvex

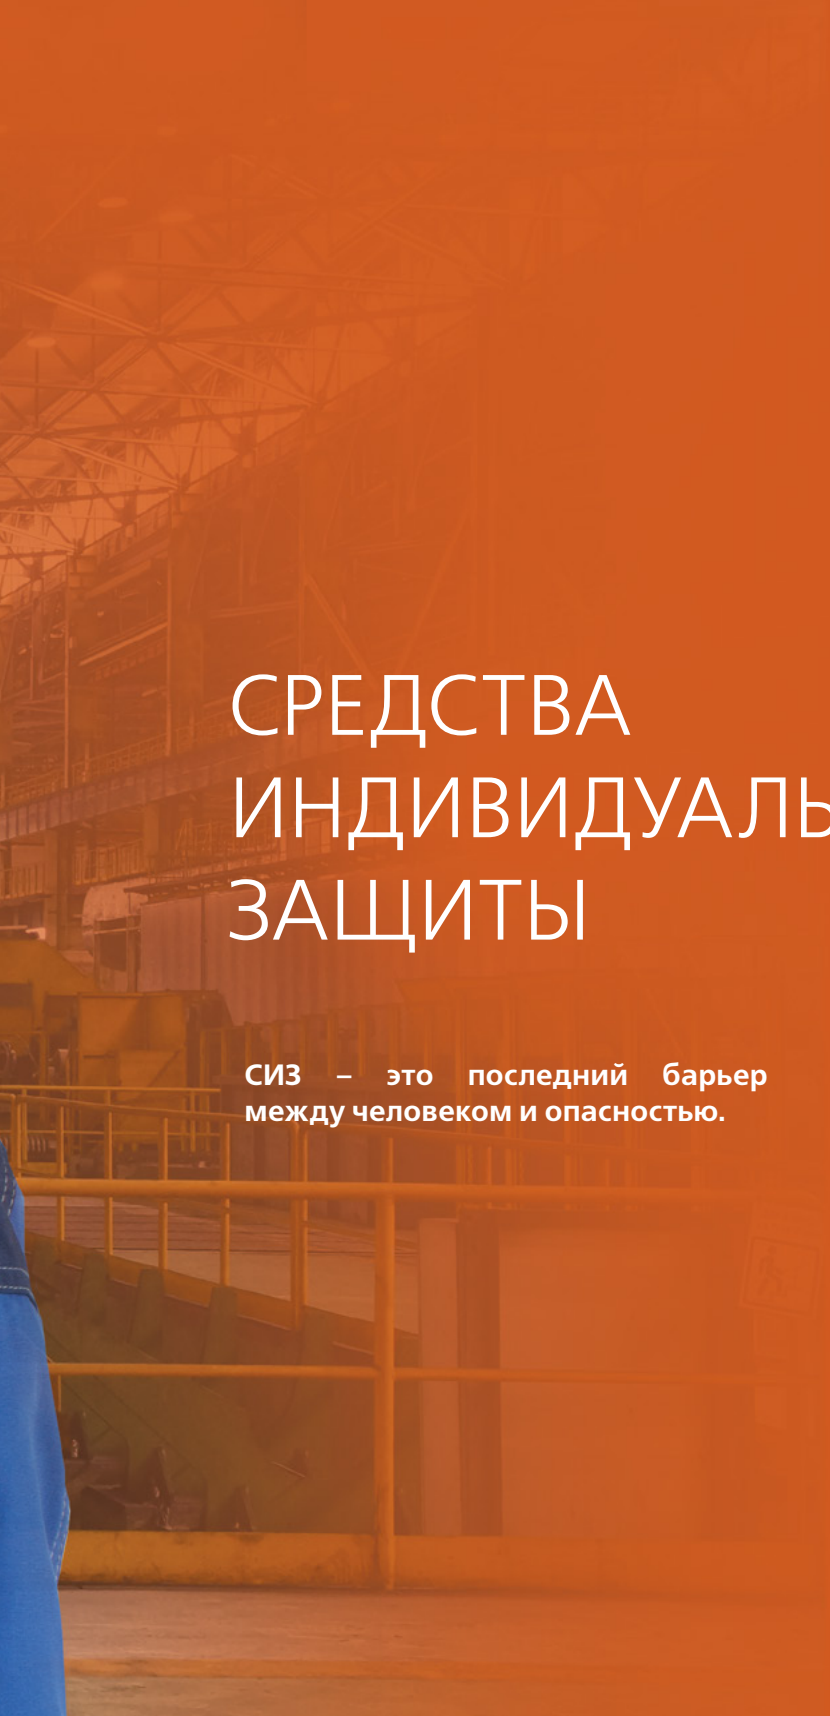

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СИЗ – это последний барьер между человеком и опасностью.

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Каски общего назначения 25
Каски шахтерские..... 33
Каски термостойкие 35
Каскетки 36

Устойчивый тренд в производстве касок – функциональные модели со встроенными защитными очками или щитками, обеспечивающие комплексную защиту головы и глаз.

Еще один тренд – «умные» каски с RFiD-метками. С помощью программного обеспечения они могут отслеживать факт наличия этого СИЗ на голове работника, а также его местоположение, физическое состояние, факт получения удара по каске, фазу свободного падения работника и его ориентацию в состоянии неподвижности, что помогает своевременно оказать помощь при несчастном случае.

Современные модели легко адаптируются к индивидуальным особенностям головы работника благодаря удобным регулировкам. Их можно оснастить новейшей системой подсветки, обеспечивающей постоянную видимость в темноте.

Все СИЗ головы, представленные в нашем ассортименте, соответствуют ТР ТС 019/2011, а также европейским стандартам.

Нормы EN, встречающиеся в разделе:

EN 397	Каски защитные
EN 14052	Каски защитные высокоэффективные
EN 50365	Каски с электрической изоляцией (для работы при низковольтных установках)
EN 12492	Каски для альпинистов
EN 812	Каскетки защитные

Защитные каски должны соответствовать следующим основным требованиям:
- обладать амортизирующими свойствами;
- быть устойчивыми к проникновению острых падающих предметов (перфорация);
- обладать огнестойкими свойствами (материал, из которого изготовлен корпус каски, через 5 с после отвода факела не должен гореть с образованием пламени);
- крепление подбородочного ремня должно выдерживать усилие не менее 150-250 Н.

Защитная каска также может отвечать дополнительным требованиям:
- стойкость к низкой температуре (-20 °C, -30 °C, -40 °C, -50 °C);
- стойкость к высокой температуре (+150 °C);
- электрическая изоляция (440 В);
- боковая деформация;
- брызги металла.

Чем больше количество амортизационных лент, поглощающих часть энергии удара, тем эффективнее происходит распределение энергии и снижается риск получения травмы.
Ребра жесткости повышают ударную прочность каски и тем самым уменьшают деформацию корпуса.

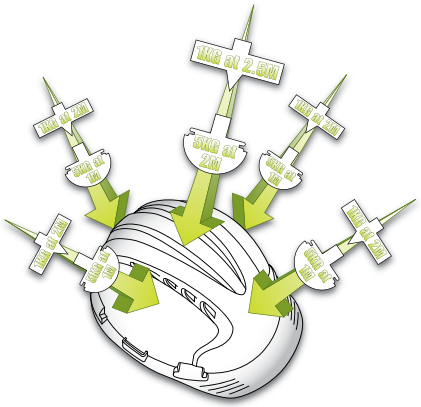

Испытания на амортизацию по EN 14052
На каску дважды сбрасывают плоский груз весом 5 кг. Первый раз – с высоты 2 м в область с радиусом 35 мм от верхней точки каски. Затем каску заново подготавливают и сбрасывают груз на корпус каски с высоты 1 м под углом между 15° и 60° для имитации бокового удара.

Испытание на проникновение по EN 14052
На каску дважды сбрасывают конусный груз (ударник) весом 1 кг. Первый раз – с высоты 2,5 м. Затем каску заново подготавливают и сбрасывают груз на корпус каски с высоты 1 м под углом между 15° и 60° для имитации бокового удара.

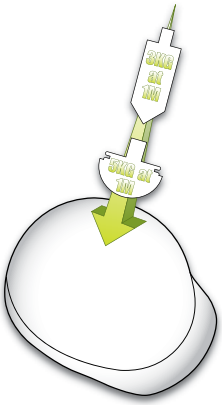

Испытание на амортизацию по EN 397
На каску один раз сбрасывают плоский груз весом 5 кг с высоты 1 м в область самой верхней точки корпуса каски.

Испытание на проникновение по EN 397
На каску один раз сбрасывают конусный груз весом 3 кг с высоты 1 м в область с радиусом 50 мм от верхней точки корпуса каски.

Навигатор по разделу ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

Защита головы

					Материал корпуса	Материал оголовья	Количество ребер жесткости	Количество амортизационных лент	Регулировка по глубине посадки
общего назначения	JSP ЭВО ВИСТАЛЕНЗ/ ЭВО ВИСТАШИЛД			стр. 25	ABS-пластик	текстильный материал	3	3	3 уровневая спереди и сзади (в 4 точках)
	JSP MK8			стр. 26	полиэтилен	текстильный материал с плюшевой вставкой	3	2	3-уровневая спереди и сзади (в 4 точках)
	JSP ЭВО 5 ДУАЛСВИТЧ			стр. 26	ABS-пластик	текстильный материал	5	3	3-уровневая спереди и сзади (в 4 точках)
	JSP ЭВО3/ЭВО2			стр. 26	полиэтилен	текстильный материал/ пластик	3	3	3-уровневая спереди и сзади (в 4 точках)
	JSP ЭВОЛАЙТ			стр. 27	ABS-пластик	текстильный материал	3	3	3-уровневая спереди и сзади (в 4 точках)
	UVEX ФЕОС E-S-WR		РФ	стр. 28	полиэтилен	текстильный материал	2	3	2-уровневая сзади
	UVEX СУПЕР БОСС 9750/9752		РФ	стр. 29	полиэтилен	текстильный материал/ пластик	1	3	2-уровневая сзади и спереди
	РОСОМЗ АБСОЛЮТ ПРЕСТИЖ		РФ	стр. 30	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	2	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
	РОСОМЗ ЭЛЬБРУС		РФ	стр. 30	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
	РОСОМЗ ЯМАЛ		РФ	стр. 30	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
	РОСОМЗ TITAN		РФ	стр. 31	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
	РОСОМЗ BIOT		РФ	стр. 31	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
	РОСОМЗ ВИЗИОН		РФ	стр. 31	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
	РОСОМЗ FAVORIT/ FAVORIT RAPID		РФ	стр. 32	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
	РОСОМЗ ЗЕНИТ		РФ	стр. 32	полиэтилен высокой плотности (HDPE)	текстильный материал	1	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
	РОСОМЗ АРКТИКА		РФ	стр. 32	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	1	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
шахтерские	JSP ЭВО3 шахтерская			стр. 33	полиэтилен	текстильный материал	3	3	3-уровневая спереди и сзади (в 4 точках)
	РОСОМЗ HAMMER		РФ	стр. 33	Termotrek® полипропилен	текстильный материал	2	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
термостойкие	РОСОМЗ HAMMER TERMO RAPID		РФ	стр. 35	Полиамид 66 (Super Termotrek®)	текстильный материал	2	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
	РОСОМЗ ВИЗИОН TERMO		РФ	стр. 35	Полиамид 66 (Super Termotrek®)	текстильный материал	1	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади
	РОСОМЗ FAVORIT TERMO		РФ	стр. 35	Полиамид 66 (Super Termotrek®)	Текстильный материал	1	3	2-уровневая спереди и 3-уровневая сзади

Регулировка оголовья	Размер, см	Температурный режим	Брызги расплавленного металла	Боковая деформация	Вентиляция	Вес, г	Встраиваемые очки
храповик Revolution	52-64	от -40 до +50°С	БМ	БД	+	490/515	
храповик	52-64	от -50 до +50°С	БМ		+	565	
храповик Revolution	52-64	от -40 до +50°С	БМ	БД	+	450	JSP ЭВОСПЕК
храповик Revolution/плавная One Touch	52-64	от -50 до +50°С/ от -30 до +50°С	БМ		+	370/390	JSP ЭВОСПЕК/-
храповик Revolution/плавная One Touch	52-64	от -40 до +50°С	БМ	БД	+	295	JSP ЭВОСПЕК
храповик	51-61	от -50 до +50°С	БМ			320	
ленточная	51-61	от -50 до +50°С			регулируемая/ отсутствует	370	
храповик	52-65	от -50 до +50°С	БМ		регулируемая	436	РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVE, О58 ВЕРСУС
храповик	52-65	от -50 до +50°С	БМ		+	351	
храповик	52-65	от -50 до +50°С	БМ		регулируемая	395	РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVE, О58 ВЕРСУС
храповик	52-65	от -50 до +50°С	БМ		+	320	
храповой механизм RAPID	52-66	от -50 до +50°С	БМ		+	326	РОСОМЗ HAMMER ACTIVE PLUS
храповой механизм RAPID	52-67	от -50 до +50°С	БМ		+	324	РОСОМЗ HAMMER ACTIVE PLUS
ступенчатая/храповик	52-68	от -50 до +50°С	БМ		+	308/324	РОСОМЗ HAMMER ACTIVE PLUS
храповой механизм RAPID	52-69	от -50 до +50°С	БМ		+	420	
храповой механизм RAPID	52-72	от -50 до +50°С	БМ		-	440	
плавная One Touch	52-64	от -50°С до +50°С	БМ		-	395	JSP ЭВОСПЕК
ступенчатая	52-65	от -50 до +50°С	БМ		-	330	
храповик	52-65	от -50 до +150°С	БМ	БД	-	400	
храповик	52-66	от -50 до +150°С	БМ	БД	-	360	РОСОМЗ ВИЗИОН О75
ступенчатая	52-67	от -50 до +150°С	БМ	БД	-	382	РОСОМЗ ВИЗИОН О75

JSP®
EVO® VISTA®
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА
ГЛАЗ И ЛИЦА
• ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ИЛИ ЩИТОК
• ВСТРОЕННЫЕ И ЛЕГКОВЫДВИГАЕМЫЕ
• СОВМЕСТИМОСТЬ С СИЗ
evo vista®

Каска JSP ЭВО ВИСТАЛЕНЗ
ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 50365

Многофункциональная защитная каска нового поколения со встроенными выдвижными панорамными очками, комфортно опускающимися поверх корригирующих.
Корпус каски имеет инновационный сферический дизайн: во фронтальной части расположена прозрачная накладка, образующая карман для встроенных очков. Накладка установлена методом ультразвуковой сварки и образует неразрывное целое с защитным корпусом. В отличие от аналогов, очки располагаются не под корпусом, а внутри кармана, который надежно защищает их от внешних воздействий и риска зацепиться за волосы. Карман выполняет также дополнительную защитную функцию, улавливая отлетающие рикошетом частицы, бьющие в корпус каски. Очки имеют уникальный выдвижной механизм, позволяющий адаптировать угол посадки. Мягкий обтюратор по нижнему контуру обеспечивает плотное комфортное прилегание и совместимость с респиратором.

Материал корпуса: ABS-пластик
Материал внутренней оснастки: текстильные ленты
Материал СИЗ глаз: поликарбонат
Температурный режим: от -40 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и других аксессуаров
Вес: 490 г
Срок хранения: 10 лет

подробнее о товаре

130-0126-01	**Каска с вентиляцией**
130-0126-02	**Каска без вентиляции**
131-0518-01	**Встраиваемые очки**

Двухточечный подбородочный ремень для касок
130-0027-84



Каска JSP ЭВО ВИСТАШИЛД
ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 12492, EN 50365

Многофункциональная защитная каска нового поколения со встроенным выдвижным щитком повышенной прочности, комфортно опускающимся поверх корригирующих очков. Лицевой щиток защищает от высокоскоростных частиц (скорость – до 190 м/с).
Корпус каски имеет инновационный сферический дизайн: во фронтальной части расположена прозрачная накладка, образующая карман для встроенного щитка. Накладка установлена методом ультразвуковой сварки и образует неразрывное целое с защитным корпусом. В отличие от аналогов щиток располагается не под корпусом, а внутри кармана, который надежно защищает его от внешних воздействий и риска зацепиться за волосы. Карман выполняет также дополнительную защитную функцию, улавливая отлетающие рикошетом частицы, бьющие в корпус каски.
Лицевой щиток имеет уникальный выдвижной механизм, позволяющий адаптировать угол и глубину посадки, что удобно при использовании респиратора.

Материал корпуса: ABS-пластик
Материал внутренней оснастки: текстильные ленты
Материал щитка: поликарбонат
Температурный режим: от -40 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и других аксессуаров
Вес: 515 г
Срок хранения: 10 лет

130-0127-01	**Каска с вентиляцией**
130-0127-02	**Каска без вентиляции**
131-0519-01	**Встраиваемый щиток**

Четырехточечный подбородочный ремень для касок
130-0066-01

Каска JSP MK8 ЭВОЛЮШН
ТР ТС 019/2011; EN 14052:2005

Каска повышенной прочности и комфортности с самыми совершенными физико-механическими свойствами. Первая каска по стандарту EN 14052, согласно которому выдерживает усилия, более чем в 2,5 раза превышающие показатели, описанные в стандарте EN 397. Защищает от бокового удара с таким же уровнем энергии, как при испытании каски на вертикальный удар по стандарту EN 397, благодаря чему каска MK8 обеспечивает надежную защиту по всей окружности головы.
Материал корпуса: полиэтилен (HDPE)
Материал защитной вставки: пенополистирол
Материал оголовья: нейлоновые ленты с плюшевой вставкой
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в четырех точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления щитков и наушников
Регулировка оголовья: храповик
Вес: 565 г
Срок годности: 10 лет

130-0023-14	**Белая**

Надежная защита по всей окружности головы.

Каска JSP ЭВО 5 ДУАЛСВИТЧ
ТР ТС 019/2011
EN 397, EN 12492, EN 50365

Соответствует одновременно требованиям стандартов EN 397 для индустриальных касок и EN 12492 для работ на высоте благодаря наличию переключателя на ремне, позволяющего одним щелчком изменять фиксацию с более слабой на более сильную. Идеальна для тех, кто трудится на высоте: строителей, техников сотовой связи и объектов ветроэнергетики, альпинистов-спасателей, работников предприятий добычи и переработки нефти и газа, а также представителей многих других профессий, связанных с техническим обслуживанием высотных объектов.
Материал корпуса: ABS-пластик, дополнительная амортизирующая вставка из вспененного полипропилена
Материал оголовья: текстильный материал
Температурный режим: от -40 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления щитков, наушников и встраиваемых очков ЭВОСПЕК
Вес: 450 г
Срок годности: 10 лет

130-0140-01	**Ярко-оранжевая**
130-0140-02	**Белая**
130-0140-03	**Красная**

Одно решение для работ на земле и на высоте!

Каска JSP ЭВО 3
ТР ТС 019/2011; EN 397

Суперпрочная каска с тремя ребрами жесткости. Превышает требования стандартов. Изготовлена по технологии MK8 ЭВОЛЮШН. Трехмерная регулировка посадки на голове для комфортного ношения. Сменная pH-нейтральная налобная лента отличается высокой степенью поглощения пота.
Материал корпуса: полиэтилен (HDPE)
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков, встраиваемых очков ЭВОСПЕК
Регулировка оголовья: храповик
Вес: 370 г
Срок годности: 10 лет

130-0071-01	**Белая**
130-0071-06	**Оранжевая**
130-0071-05	**Красная**
130-0071-02	**Желтая**
130-0071-03	**Зеленая***
130-0071-04	**Синяя***
130-0074-01	**Встраиваемые прозрачные очки**

Можно нанести световозвращающие наклейки!

*Поставляется по спецзаказу

Каска JSP ЭВО 2
ТР ТС 019/2011; EN 397

Изготовлена по технологии MK8 ЭВОЛЮШН. Эконом-вариант с пластиковым оголовьем.
Материал корпуса: полиэтилен (HDPE)
Материал оголовья: пластик
Температурный режим: от -30 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Регулировка оголовья: ленточная
Вес: 390 г
Срок годности: 10 лет

130–0061–06	**Белая**
130–0061–03	**Оранжевая**
130–0061–05	**Красная**
130–0061–02	**Желтая***
130–0061–01	**Зеленая***
130–0061–04	**Синяя***

Каска JSP ЭВОЛАЙТ
ТР ТС 019/2011; EN 397

Сверхлегкая каска с териленовым оголовьем и вентиляционными отверстиями обеспечивает непревзойденное удобство при ношении, совершенную посадку благодаря трехмерной регулировке оголовья. PH-нейтральная, впитывающая пот налобная лента высокой абсорбирующей способности. Возможна комплектация встраиваемыми очками ЭВОСПЕК, нанесение логотипа и световозвращающих наклеек.
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал оголовья: текстильный материал
Температурный режим: от -40 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков, держателя для бейджа, встраиваемых очков ЭВОСПЕК
Регулировка оголовья: ленточная или храповик
Вес: 295 г
Срок годности: 10 лет

ЛЕНТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

130–0067–01	**Белая**
130–0067–04	**Оранжевая**
130–0067–03	**Красная***
130–0067–05	**Желтая***
130–0067–06	**Зеленая***
130–0067–02	**Синяя***

ОГОЛОВЬЕ С ХРАПОВИКОМ

130–0070–01	**Белая**
130–0070–06	**Оранжевая**
130–0070–05	**Красная***
130–0070–02	**Желтая**
130–0070–03	**Зеленая***
130–0070–04	**Синяя***

Система подсветки JSP VISILITE для касок ЭВО 3 и ЭВО 2

130–0115–01

Улучшает видимость работника, не ослепляет окружающих. Прочный оптоволоконный кабель устойчив к изгибам, ударам и царапинам. Можно заряжать в надетом на каску состоянии, использование во влажных условиях.
Режимы работы: статический – 9 ч, медленная вспышка – 190 ч, быстрая вспышка – 150 ч
Время заряда: полный – 4 ч, быстрый – 2,5 ч
Температурный режим: от -10 до +50 °С
Защита: защита оболочки от проникновения твердых предметов, пыли и воды (IP54)
Ресурс аккумулятора: не менее 300 циклов
Видимость: 50 м
Аккумулятор: литий-ионный (3,7 В – 130 мА)

Световозвращающие наклейки JSP для касок ЭВО 2 и ЭВО 3

130–0064–01

EN 12899–1 класс II

Одна упаковка содержит 10 листов наклеек. Для одной каски достаточно 1 листа наклеек.
Цвет*: серебристый
***По спецзаказу:** синий, красный, желтый, зеленый

Лента налобная охлаждающая JSP

130–0136–01

Незаменима при работе в условиях повышенных температур. Материал-наполнитель абсорбирует и удерживает влагу, постепенно испаряя ее и оказывая охлаждающий эффект.
Упаковка: 2 шт.

uvex

Каска UVEX ФЕОС
ТР ТС 019/2011; EN 397
Каска обеспечивает максимальный комфорт благодаря системе вентиляции и регулируемому храповиком оголовью. Три вентиляционных отверстия отвечают за воздухообмен и помогают регулировать температуру внутри каски. Адаптер для щитков, наушников и фонаря UVEX.
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для наушников на каску, щитков, закрытых очков, фонаря
Вес: 380 г
Срок годности: 8 лет

130-0077-01	**Белая (9772.030)**
130-0077-02	**Желтая (9772.130)**
130-0077-03	**Красная (9772.330)**
130-0077-04	**Оранжевая (9772.230)**
130-0248-01	**Синяя (9772.530)**
130-0278-01	**Зеленая (9772430)**
130-0277-01	**Черная (9772930)**
С коротким козырьком	
130-0271-02	**Оранжевая (9772231)**
130-0271-03	**Красная (9772332)**
130-0271-04	**Синяя (9772531)**

Каска UVEX ФЕОС E-S-WR
ТР ТС 019/2011, EN 397, EN 50365
Каска для работ с электричеством, без вентиляционных отверстий. Сертифицирована на соответствие EN 50365 (1000 В). Обеспечивает максимальный комфорт благодаря гибкому 3D-оголовью. Укороченный козырек не ограничивает видимость. Храповой механизм регулировки позволяет легко адаптировать оголовье под индивидуальные потребности. Адаптер для щитков, наушников и фонаря UVEX.
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: с храповиком
Вентиляция: нет
Крепление других видов СИЗ: пазы для наушников на каску, щитков, фонаря
Вес: 394 г
Срок годности: 8 лет

130-0117-03	**Белая (9770.031)**
130-0117-02	**Красная (9770.331)**

Каска UVEX СУПЕР БОСС
ТР ТС 019/2011; EN 397

Обеспечивает комфорт при эксплуатации. Оголовье регулируется по размеру от 52 до 61 см. Регулируемая система вентиляции и текстильное оголовье у модели 9750. У касок с пластиковым оголовьем вентиляционные отверстия отсутствуют (модель 9752).

Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: пластик
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Вес: 370 г **Срок годности:** 8 лет

130-0008-14	**Белая (9752.020)**
130-0008-01	**Оранжевая (9752.220)**
130-0008-05	**Желтая (9752.120)**
130-0008-04	**Красная (9752.320)**
130-0008-16	**Синяя (9752.520)**
130-0273-02	**Зеленая (9752420)**

РОСОМЗ

Каска РОСОМЗ
АБСОЛЮТ ПРЕСТИЖ RAPID
ТР ТС 019/2011; EN397

Каска с прозрачным козырьком для увеличения поля зрения в верхней части и по бокам. Внутреннее пространство корпуса каски увеличено для более глубокой посадки. Идеальный баланс даже при активных перемещениях и наклонах. Возможны два варианта крепления подбородочного ремня: в двух точках и в четырех точках для работ н высоте. Увеличенное место для нанесения логотипа. Увеличенная защита затылочной части. Паз для крепления фонаря.

Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал козырька: поликарбонат
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: -50 + 50 °C
Крепление оголовья: в восьми точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, лицевых щитков
Регулировка оголовья: храповик
Вес: 436 г
Срок годности: 5 лет

130-0247-01	**Белая (783717)**
130-0247-02	**Красная (783716)**

Каска РОСОМЗ СОМЗ-78 ЭЛЬБРУС
ТР ТС 019/2011

Укороченный козырек не ограничивает обзор. Малый вес, высокие защитные свойства. Эффективная вентиляция. Оснащена комфортным и надежным кожаным ремнем. Яркие сигнальные цвета. Держатель SMART для крепления наголовной ленты или фонаря. Размер от 52 до 65 см.

Комплектация: четырехточечный подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников
Вес: 351 г
Срок годности: 5 лет

130-0253-01	**Ярко-желтая (778725)**
130-0254-01	**Ярко-зеленая (778729)**

Каска РОСОМЗ СОМЗ-88 ЯМАЛ
ТР ТС 019/2011

Имеет универсальное крепление для фонаря, держатель SMART для фиксации наголовной ленты закрытых очков и фонаря. Укороченный козырек не ограничивает обзор. Увеличенные ленты внутренней оснастки обеспечивают больше пространства внутри каски. Малый вес, высокие защитные свойства. Яркие сигнальные цвета. Удобная, точная регулировка размера RAPID (храповик).

Комплектация: четырехточечный подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, фонаря
Вес: 395 г
Срок годности: 5 лет

130-0255-01	**Ярко-оранжевая (788724)**
130-0256-01	**Ярко-зеленая (7887219)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

РОСОМЗ

Каска РОСОМЗ RFI-7 TITAN RAPID
ТР ТС 019/2011
EN 397, EN 50365:2

Защитная каска с уникальной системой тройной вентиляции, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха вподкасочном пространстве. Увеличенная защита затылка при сохранении высокой эргономики и удобства. Увеличенное внутреннее пространство. УФ- индикаторы в виде вентиляционных заглушек, дополнительная вентиляция затылочной части корпуса. Шесть ступеней регулировки высоты посадки. Съемный держатель для очков.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С.
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков, встраиваемых очков
Вес: 320 г
Срок годности: 5 лет

130-0128-01 Белая (71717)
130-0128-02 Оранжевая (71714)

Каска РОСОМЗ RFI-3 BIOT RAPID
ТР ТС 019/2011
EN 397, EN 50365:2

Предназначена для защиты головы от механических воздействий, влаги, брызг агрессивных жидкостей. Вентиляционные отверстия снабжены подвижными удобными заглушками, что позволяет пользователю регулировать размер отверстий в зависимости от погодных условий. При закрытии отверстий обеспечивается защита подкасочного пространства от попадания влаги и теплого воздуха. Наружные фиксаторы заглушек окрашены в ярко-красный цвет, изменение которого в процессе эксплуатации до бледно-красного информирует пользователя о степени изношенности каски и окончании срока ее годности. Каска имеет 6 ступеней регулировки по высоте посадки.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: материал Termotrek®
Материал оголовья: текстильный, впитывающая пот вставка
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Вес: 326 г
Срок годности: 5 лет

130-0108-01 Белая (73717)
130-0108-03 Оранжевая (73714)
130-0108-02 Красная (73716)

Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ВИЗИОН RAPID 78714
130-0129-01
ТР ТС 019/2011
EN 397, EN 50365:2

Каска с укороченным козырьком для увеличенного поля зрения. Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками. Увеличенная область для нанесения логотипа. Наголовное крепление с храповым механизмом RAPID позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Размерный ряд от 51 до 65 см.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С.
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков, встраиваемых очков
Вес: 324 г
Срок годности: 5 лет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга



РОСОМЗ

Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 50365:2
Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем. Эффективная система вентиляции, обтюратор из мягкого материала спанбонд.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная/храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, встраиваемых очков
Вес: 308 г (с храповиком – 324 г)
Срок годности: 5 лет

ЛЕНТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

130-0016-14	**Белая (75517)**
130-0016-01	**Оранжевая (75514)**
130-0016-04	**Красная (75516)**
130-0016-05	**Желтая (75515)**
130-0088-01	**Зеленая (75519)**
130-0016-16	**Синяя (75518)**

ОГОЛОВЬЕ С ХРАПОВИКОМ

130-0100-02	**Белая (75717)**
130-0100-01	**Оранжевая (75714)**
130-0100-03	**Красная (75716)**

Каска РОСОМЗ СОМЗ-19 ЗЕНИТ RAPID ТР ТС 019/2011; EN 397
Каска для работ на высоте имеет увеличенную затылочную часть, 4 вентиляционных отверстия и укороченный козырек. Комплектуется 4-точечным текстильным ремнем с литым подбородником и мягким налобным обтюратором.
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления щитков, наушников
Вес: 420 г
Срок годности: 5 лет

130-0125-02	**Белая (719817)**
130-0125-01	**Оранжевая (719814)**

Каска РОСОМЗ СОМЗ-58 АРКТИКА RAPID ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 50365:2
Каска с увеличенным размером оголовья: 52-72 см. Увеличенное подкасочное пространство для ношения с зимними шапками и утепленными подшлемниками. Удлиненный козырек, дополнительное ребро жесткости. Поставляется в комплекте с 2-точечным текстильным ремнем.
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Вентиляция: нет
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления щитков, наушников, пелерины
Вес: 440 г
Срок годности: 5 лет

130-0124-01	**Белая (758817)**
130-0124-02	**Оранжевая (758814)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Каска JSP ЭВО 3 шахтерская
ТР ТС 019/2011; EN 397
Каска выполнена по технологии MK8 ЭВОЛЮШН. Разработана и адаптирована специально для применения в шахтах. Усовершенствованное универсальное крепление для фонаря и кабеля. Подбородочный ремень поставляется отдельно (130-0027-84).
Материал корпуса: полиэтилен (HDPE)
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков, встраиваемых очков ЭВОСПЕК, крепление для фонаря и кабеля
Регулировка оголовья: ленточная
Электроизоляция: до 2200 В
Вес: 395 г
Срок годности: 10 лет

130–0062–01	**Белая**
130–0062–02	**Красная**
130–0062–03	**Оранжевая**

Возможно нанесение световозвращающих наклеек!

Каска РОСОМЗ СОМЗ–55 HAMMER шахтерская
ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 50365:2002
Легкая, химически стойкая шахтерская каска повышенной ударопрочности (80 Дж), с дополнительной защитой от боковой деформации.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков, крепление для фонаря и кабеля
Вес: 330 г
Срок годности: 5 лет

130–0040–01	**Белая (77517)**
130–0040–04	**Оранжевая (77514)**
130–0040–02	**Красная (77516)**
130–0040–07	**Желтая (77515)**
130–0040–05	**Зеленая (77519)**
130–0040–06	**Синяя (77518)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

19

РОСОМЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Каска РОСОМЗ
СОМЗ-55 HAMMER TERMO RAPID (74717)
130-0118-01
ТР ТС 019/2011
Каска для экстремальных условий труда. Выдерживает до 20 минут работы при +350 °С (сертифицирована на +200 °С). Укороченный козырек для увеличенного обзора. Сменный налобный обтюратор из непрогораемой натуральной кожи, термостойкая заглушка-УФ-индикатор показывает необходимость замены каски. Держатель для надежной фиксации наголовной ленты закрытых очков. Имеет 6 регулировок по высоте ношения.
Комплектация: кожаный подбородочный ремень
Материал корпуса: полиамид 66 со стеклопластиком
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +200 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков, встраиваемых очков
Вес: 400 г
Срок годности: 5 лет

Каска РОСОМЗ
СОМЗ-55 ВИЗИОН TERMO
ТР ТС 019/2011
Каска совместима со щитками РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН RX для работ на предприятиях металлургии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса при ковке, горячей штамповке. Защита от ИК-излучения, воздействия электрической дуги. Укороченный козырек для увеличения обзора.
Комплектация: кожаный подбородочный ремень
Материал корпуса: SUPER Termotrek®
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +150 °С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: ленточная/храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Вес: 360 г
Срок годности: 5 лет

130-0116-01	**Красная с храповиком**
130-0121-01	**Красная с ленточным оголовьем**

Каска РОСОМЗ
СОМЗ-55 FAVORIT TERMO
ТР ТС 019/2011
Рекомендована для работы в горячих цехах, для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги.
Материал корпуса: SUPER Termotrek®
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожа
Температурный режим: от -50 до +150 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Вес: 382 г
Срок годности: 5 лет

130-0021-06	**Золотая (76512)**
130-0021-49	**Серебряная (76513)**
130-0058-01	**Белая (76517)**
130-0054-02	**Красная (76516)**
130-0049-01	**Желтая (76515)**

Щиток РОСОМЗ
КБТ ВИЗИОН TERMO (04351)
стр. 61

Щиток РОСОМЗ
КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO
стр. 61

Щиток РОСОМЗ
КС/Л СТАЛЬ (04416)
стр. 59

Каскетка JSP АЭРОЛАЙТ
ТР ТС 019/2011; EN 812:A1

Самая легкая каскетка на рынке! Технология AirFlow обеспечивает комфорт даже в очень жарких условиях. Специальные отверстия в защитном корпусе, современные паропроницаемые материалы покрытия с широкими сетчатыми вставками по бокам препятствуют скоплению тепла и влаги. Запатентованная технология Polygiene подавляет развитие бактерий и появление неприятного запаха в течение нескольких дней постоянного использования. Испытана на устойчивость при -40 °C. Возможно нанесение логотипа методом термопечати. Отверстия для крепления подбородочного ремня (130-0027-84).

Материал кепки: полиэстер, налобная лента с антибактериальной обработкой Polygiene
Материал корпуса: полиэтилен, амортизирующая вставка – вспененный полипропилен
Материал комфорт-вкладки: нейлон с антибактериальной обработкой Polygiene
Вентиляция: специальные отверстия в защитном вкладыше и две широкие сетчатые вставки на внешней стороне
Сигнальные элементы: световозвращающие элементы по контуру козырька и бокам кепки для повышенной видимости
Размер: 53-64
Вес: 135 г

КОЗЫРЕК 50 ММ

130-0109-02	**Синяя**
130-0109-01	**Черная**

КОЗЫРЕК 30 ММ

130-0109-03	**Синяя**
130-0109-04	**Черная**
130-0109-05	**Белая**
130-0109-06	**Красная**
130-0109-07	**Ярко-оранжевая**
130-0109-08	**Ярко-желтая**

Каскетка JSP ХАРДКАП А1+
ТР ТС 019/2011; EN 812:A1

Каскетка обеспечивает защиту от ударов и царапин по всей окружности головы. Применяется при складских, разгрузочных, ремонтных, покрасочных работах, в автомобильных мастерских, легкой промышленности. Надежная посадка, всесторонняя защита, низкопрофильный дизайн, мягкая, впитывающая пот вставка, система вентиляции для повышенного комфорта; универсальный размер благодаря уникальной конструкции вставки с разрезами по бокам. Возможно нанесение логотипа методом термопечати, вышивки. Съемная кепка – возможна машинная стирка, благодаря чему продлевается срок службы изделия.

Материал кепки: текстильный
Материал вставки: высококачественный полиэтилен с амортизирующим вкладышем из вспененного неопрена
Вентиляция: специальные отверстия в защитном вкладыше и две сетчатые вставки на внешней стороне
Сигнальные элементы: световозвращающие элементы для высокой видимости
В ассортименте: различные цветовые варианты однотонных и двухцветных каскеток с козырьком 30/50/70 мм
Размер: 53-64
Вес: 200 г

КОЗЫРЕК 50 ММ

130-0068-01	**Темно-синяя**
130-0068-02	**Черная**

Защита по всей окружности головы!

подробнее
о товаре

РОСОМЗ

Каскетка РОСОМЗ RZ BIOT CAP УРАН

130-0138-01

ТР ТС 019/2011

Стильная каскетка для защиты от ударов о неподвижные предметы, выступающие части оборудования. Сетчатые вставки для улучшенной вентиляции воздуха. Световозвращающие вставки обеспечивают отличную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток.

Материал кепки: хлопок
Материал корпуса: ABS-пластик, амортизатор из вспененного изолона на внутренней стороне
Вентиляция: боковые сетчатые вставки и «дышащая» ткань
Размер козырька: 70 мм
Размер: 54-59
Вес: 181 г

Каскетка РОСОМЗ RZ FAVORIT CAP

ТР ТС 019/2011

Каскетка с удлиненным козырьком (75 мм) обеспечивает увеличенную защиту глаз от яркого света, капель, жидкостей. Плавная регулировка по размеру головы с помощью застежек Velcro.
Поставляется с эластичным подбородочным ремнем. Возможно изготовление с логотипом и в корпоративном цвете клиента.
Применение: ИТР, логистика, добыча и переработка нефти и газа, автомобилестроение, легкая промышленность, обслуживание транспортных средств, другие отрасли промышленности.

Материал кепки: хлопок
Материал корпуса: ABS-пластик, амортизатор на внутренней стороне из вспененного изолона
Вентиляция: боковые сетчатые вставки и «дышащая» ткань
Размер: 56-59
Вес: 175 г

КОЗЫРЕК 75 ММ

130-0139-01	**Синяя**
130-0139-02	**Красная**
130-0139-04	**Оранжевая**
130-0139-03	**Зеленая**
130-0139-05	**Белая**
130-0139-06	**Небесно-голубая**

Летняя одежда УРАН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Перчатки СПЕЦ

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Очки открытые 41

Очки закрытые..... 46

Очки для сварочных работ.....46, 52

Щитки защитные 54

Щитки термостойкие, для защиты
от электрической дуги 60

Щитки сварочные 62

9 из 10 случаев травмирования глаз можно было бы избежать, используя средства защиты глаз и лица.

От пыли, твердых частиц, химических жидкостей, расплавленного металла, газов, УФ-, ИК-, лазерного излучений и слепящего света глаза работника защищают специальные очки и лицевые щитки.

Современные защитные очки оснащены элементами, обеспечивающими пользователю высокий уровень безопасности и комфорта – регулируемыми по углу наклона и длине дужками, мягкими заушниками, регулируемыми носовыми упорами, линзами эргономичного дизайна.

Применение высокотехнологичных покрытий линз обеспечивает дополнительный комфорт и продлевает срок службы СИЗ глаз.

Рекомендации по применению различных видов средств защиты глаз*

Вредные факторы на рабочем месте	СИЗ глаз и лица		Материал линзы	Вентиляция (для закрытых очков)	
Мелкие твердые частицы, летящие спереди, сбоку, с низкой энергией	Открытые очки с дополнительной боковой и надбровной защитой		Поликарбонат		
Мелкие твердые частицы, летящие спереди, сбоку, сверху и снизу, со средней энергией	Закрытые очки		Поликарбонат	Прямая вентиляция	
Мелкие твердые летящие частицы со средней энергией, пыль, брызги неразъедающих жидкостей	Закрытые очки		Поликарбонат	Непрямая вентиляция	
Летящие частицы (со средним и высокоэнергетическим ударом), искры, брызги неразъедающих жидкостей	Лицевые щитки		Поликарбонат		
Крупные твердые частицы, летящие спереди, сбоку, с высокой энергией	Лицевые щитки		Металлическая сетка		
Пары органических соединений	Закрытые очки		Ацетат	Непрямая вентиляция	
Брызги кислот и щелочей, пыль, пары и газы, вызывающие раздражение или повреждение глаз	Закрытые очки		Поликарбонат	Герметичные	
ИК-излучение, слепящий яркий свет	Открытые очки со светофильтрами Козырьковые очки со светофильтрами		Поликарбонат, минеральное стекло		
УФ-, ИК-излучение, слепящий свет, искры, брызги расплавленного металла, твердые частицы	Открытые очки со светофильтрами Закрытые очки со светофильтрами Закрытые очки с откидными светофильтрами		Поликарбонат, минеральное стекло, ацетат	Непрямая вентиляция	
Брызги расплавленного металла, высокий температурный режим	Лицевые щитки		Поликарбонат с золотым напылением		
Электрическая дуга	Лицевые щитки с огнестойкой окантовкой		Поликарбонат, ацетат		

*Обращаем внимание: ответственность за выбор средств защиты лежит на специалисте по охране труда.

Свойства и применение линз различных цветов

Цвет линз	Характеристики	Применение
Бесцветные линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей Возможно долговременное ношение, так как очки не искажают зрительное восприятие, а следовательно – не утомляют глаза	Для работы в условиях нормальной освещенности
Желтые линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей Увеличивают контрастность изображения в условиях плохой видимости (сумерки, туман, низкая освещенность)	Для водителей, при проведении контроля качества, механических работах, для стрельбы
Серые линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей и видимого света Защита от яркого или резкого освещения Не снижает уровень цветовой дифференциации	Для работы на открытом пространстве в условиях яркого света
Коричневые линзы 	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей и видимого света Защита от яркого солнечного света или яркого резкого освещения Не снижает уровень цветовой дифференциации Обеспечивает лучшую адаптацию глаз к резкому изменению условий освещения	Для работы на улице, механических работ в условиях повышенной освещенности
Зеркальные линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей Не снижает уровень цветовой дифференциации Обеспечивает лучшую адаптацию глаз к резкому изменению условий освещения	Для работ внутри и снаружи помещения, работ на погрузчике
Светло-коричневые линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей Защита от вредного воздействия синего света	Для работы в условиях искусственного освещения, операторов ПК
Зеленые/серые линзы	Защита от механических повреждений Защита от УФ-лучей Защита от ИК-лучей Защита от яркого солнечного света	Для газосварочных работ и вспомогательных работ при газосварке

Маркировка линз и оправ в соответствии с EN 166

Описание	Оправа	Линза
УФ-фильтр		2
УФ-фильтр с хорошей цветопередачей		2C или 3
ИК-фильтр		4
Солнечный фильтр		5
Солнечный ИК-фильтр		6
Прозрачный или желтый цвет линзы		1,2
Оранжевый цвет линзы		1,7
Коричневый, бронзовый или серый цвет линзы		2,5
Темно-коричневый, темно-серый, синий или зеркальный цвет линзы		3,1
Оптический класс 1		1
Оптический класс 2		2
Оптический класс 3		3
Повышенная прочность	S	S
Летящие частицы низкой энергии, 45 м/с	F	F
Летящие частицы средней энергии, 120 м/с	B	B
Летящие частицы высокой энергии, 190 м/с	A	A
Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах		T
Защита от капель	3	
Защита от крупных частиц пыли	4	
Защита от газа и мелких частиц	5	
Устойчивость к воздействию термических рисков электродуги при коротком замыкании	8	8
Устойчивость к проникновению горячих твердых тел, расплавленного металла	9	9
Сопротивление поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями		K
Устойчивость к запотеванию стекол очков		N

Очки I-SPECTOR ВЕРНОН
ТР ТС 019/2011; EN 166
Очки спортивного дизайна с монолитной линзой и дополнительной боковой защитой. Чехол-салфетка в комплекте.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: нейлон
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 28 г

131-0203-01	**Модель с прозрачной линзой**
131-0203-02	**Модель с серой линзой**
131-0203-03	**Модель с желтой линзой**

Очки I-SPECTOR БРИСТОЛЬ
131-0205-01
ТР ТС 019/2011; EN 166
Легкие очки с дополнительной боковой защитой и мягкими заушниками. Благодаря особой конструкции оправы и дужек очки адаптируются к любому типу и размеру лица, поэтому регулировка дужек не требуется. Чехол-салфетка в комплекте.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат/ПВХ
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: нет
Вес: 28 г

подробнее
о товаре

Очки I-SPECTOR ВЕНСЕН

131-0423-01

ТР ТС 019/2011; EN 166

Очки для защиты от механических воздействий с дополнительной боковой и надбровной защитой. Вентиляционные отверстия, расположенные в широкой части дужки под углом, исключают попадание твердых частиц в пространство под очками. Чехол-салфетка в комплекте.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат/термопластичная резина
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: нет
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 44 г

Очки I-SPECTOR ФЕРГУС

ТР ТС 019/2011; EN 166

Очки спортивного дизайна с дополнительной боковой защитой от механических воздействий. Чехол-салфетка в комплекте.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: нейлон
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 27 г

131-0202-01 Модель с прозрачной линзой

131-0202-02 Модель с желтой линзой

Лучший выбор при хорошей цене

Очки I-SPECTOR ЛЕСТЕР
ТР ТС 019/2011; EN 166

Очки спортивного дизайна с мягкими заушниками и дополнительной боковой и надбровной защитой. Чехол-салфетка в комплекте.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат/термопластичная резина
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: нет
Вес: 27 г

131-0204-01	**Модель с серой линзой**
131-0204-02	**Модель с прозрачной линзой**

Очки I-SPECTOR БРАЙТОН
ТР ТС 019/2011; EN 166

Очень легкие, удобные недорогие очки. Чехол-салфетка в комплекте.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от летящих частиц, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Регулировка дужек: нет
Вес: 25 г

131-0331-03	**Модель с прозрачной линзой**
131-0331-02	**Модель с желтой линзой**
131-0331-01	**Модель с серой линзой**

Идеальны для использования с корригирующими очками!

Очки SWISS ONE КАВЕРЛАЙТ
ТР ТС 019/2011; EN 166

Защитные очки с неограниченным полем зрения и дополнительной защитой сбоку, сверху и снизу. Модель идеальна для носителей корригирующих очков. Непревзойденный комфорт и защита без ущерба качеству зрения. Мягкие вставки на дужках из термопластичной резины гарантируют надежное и безопасное положение очков на голове. Вентиляционные отверстия в верхней части оправы. Без металлических деталей, подойдут для особо опасных работ во взрывоопасных условиях, нефтегазовом секторе, энергетике и связи, строительстве, ЖКХ, работ с электрооборудованием. Качество оптики, регулировка оправы и легкость в наилучшем сочетании.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат, термопластичная резина
Покрытие: базовое против царапин и запотевания, Excellence™ (KN)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка дужек: по углу наклона
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 35 г

131–0492–01	**Модель с базовым покрытием**
131–0492–02	**Модель с прозрачной линзой и покрытием KN**

Дужки с эффектом памяти для надежной фиксации!

Очки SWISS ONE СИИЗ
131–0494–01
ТР ТС 019/2011; EN 166

Суперудобная модель в спортивном стиляе, с панорамным обзором. Имеют обтекаемую форму с радиусом кривизны 10 для плотного прилегания по нижнему контуру, литой надбровный обтюратор для дополнительной защиты вдоль верхнего контура. Толщина линз – 2,2 мм. Дужки из особого гибкого нескользящего материала с технологией Flexofit™ принимают заданную форму и надежно фиксируют очки. Не оказывают давления, не скользят, имеют многоуровневую регулировку наклона, что обеспечивает максимальный комфорт. На концах дужек расположены отверстия для крепления ремешка. Мягкий носовой зажим легко адаптируется под индивидуальные черты лица.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат, термопластичная резина, ПВХ
Покрытие: Excellence™ против царапин и запотевания (KN)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка дужек: по углу наклона
Вес: 27 г

Незаменимая защита при работе с ПК!

Очки SWISS ONE РИГИ
ТР ТС 019/2011; EN 166

Идеальное сочетание защиты и комфорта: широкие линзы обтекаемой формы для плотного прилегания, высококачественное покрытие Excellence™ против царапин и запотевания (KN). Тонкие гибкие дужки из нескользящего материала с технологией Flexofit™ позволяют адаптировать модель к любой форме головы и надежно фиксируют очки без сдавливания, повышают комфорт при совместном использовании с наушниками. Технология линз Blue Blocker блокирует до 60% вредного излучения сине-голубого спектра (от экрана мониторов, смартфонов и светодиодного освещения), сохраняя баланс и контрастность остальных цветов.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат, термоэластопласт
Покрытие: высококачественное покрытие Excellence™ против царапин и запотевания (KN); базовое покрытие против царапин у модели с коричневой линзой БЛЮ БЛОКЕР
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка дужек: не требуется
Вес: 19 г

131–0495–01	**Модель с прозрачной линзой**
131–0495–02	**Модель с серой линзой**
131–0495–04	**Модель с коричневой линзой БЛЮ БЛОКЕР UV400**

Очки JSP ГАЛАКТУС
ТР ТС 019/2011; EN 166

Новая стильная модель сочетает в себе современные разработки в области защиты глаз. Высококачественные линзы с радиусом кривизны 10 для идеального прилегания и двухсторонним покрытием PremierSHIELD™ против царапин и запотевания (KN). Дополнительная защита глаз и бровей за счет композитной конструкции верхней части оправы. Регулируемый во всех направлениях носовой зажим легко адаптируется к форме носа, обеспечивает плотное прилегание и комфорт в течение всего рабочего дня, а также регулировку угла посадки очков. Мягкое покрытие дужек обеспечивает идеальную фиксацию очков на голове. Отверстия в дужках – для крепления ремешка и дополнительной вентиляции.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: полимер и термопластичная резина (ТПР), носовой зажим – нейлон и ТПР
Покрытие: высококачественное покрытие PremierSHIELD™ против царапин и запотевания (KN)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка посадки: по углу носового зажима
Вес: 29 г

131–0493–01	**Модель с прозрачной линзой**
131–0493–04	**Модель с зеркальной линзой**

Эластичный носовой зажим для адаптации к любой форме носа!

Очки JSP СТЕЛС 16Г
ТР ТС 019/2011; EN 166

Очень легкие защитные очки весом всего 16 г. Надежная «невесомая» защита и непревзойденный комфорт на протяжении всего рабочего дня. Высококачественные покрытия, придающие дополнительные защитные свойства. Отверстия в дужках для крепления ремешка.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Покрытие: против царапин (K)/покрытие против царапин и запотевания (KN)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка дужек: нет
Вес: 16 г

131–0426–01	**Модель с прозрачной линзой, покрытие против царапин K**
131–0426–02	**Модель с серой линзой, покрытие против царапин K**
131–0426–04	**Модель с желтой линзой, покрытие против царапин K**
131–0426–03	**Модель с прозрачной линзой, покрытие против царапин и запотевания KN**

Очень легкие очки. Вес – всего 16 граммов!

Очки JSP СТЕЛС ГИБРИД
ТР ТС 019/2011; EN 166

Комбинированные открыто-закрытые очки. Модель с отстегивающимися дужками и головным ремнем. Внутренняя окантовка из вспененного материала, с надрезами по окружности для вентиляции. В комплекте с головным ремнем обеспечивает защиту от среднескоростных летящих частиц (120 м/с), в сочетании с дужками – от низкоскоростных частиц (45 м/с).
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Покрытие: против царапин и запотевания (KN)
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Регулировка дужек: по углу наклона
Вес: 37 г (с дужками), 40 г (с лентой)

131–0424–01	**Модель с прозрачной линзой, дужками и ремнем**
131–0427–01	**Сменная линза серая**
131–0427–02	**Сменная линза прозрачная**

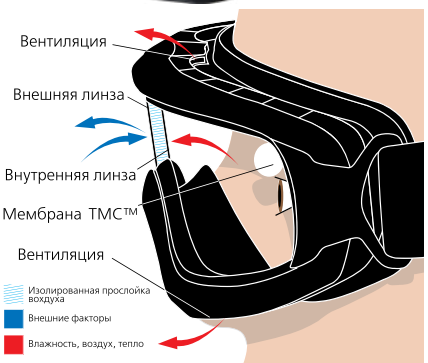

Очки JSP ТЕРМЭКС

131-0367-01

ТР ТС 019/2011; EN 175

Полное исключение запотевания даже при самых низких температурах! Очки с двойными линзами: поликарбонатная – снаружи, ацетатная – внутри. Уникальная система с мембраной TMC™ (Thermobaric Moisture Control™) создает комфортную воздушную прослойку и контролирует давление воздуха, возникающее при перепадах температур или высот. Качественная оптика, сверхпрочное покрытие против царапин и запотевания KN снаружи для идеального обзора в любых условиях. Мягкая окантовка для комфортной посадки на лицах различного типа. Благодаря низкому профилю очки идеально сочетаются с СИЗ головы.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат + ацетат нового поколения (в несколько раз более устойчив к запотеванию по сравнению с аналогами предыдущего поколения)
Материал оправы: поливинилхлорид
Вентиляция: непрямая
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: особо прочное против запотевания и царапин, механических повреждений, брызг жидкостей и расплавленного металла, УФ-излучения
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 107 г

Очки закрытые JSP КАСПИАН

131-0061-01

ТР ТС 019/2011; EN 166-168, 170

Легкие, очень удобные очки. Широкая панорамная линза обеспечивает улучшенный обзор.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Вентиляция: непрямая
Покрытие: против царапин, против запотевания
Защита: от механических воздействий, от УФ-излучения
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 125 г

Очки JSP ПАНОВЭЛД

131-0352-01

ТР ТС 019/2011; EN 175

Очки сварщика закрытого типа с комфортной панорамной линзой, обеспечивающей улучшенный обзор. Оснащены широким регулируемым эластичным ремнем оголовья. Рекомендуются для проведения продолжительных работ.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: ацетат
Материал оправы: ПВХ
Вентиляция: непрямая
Покрытие: против царапин и запотевания
Защита: от УФ- и ИК-излучения
Степень затемнения: 5
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 125 г

РОСОМЗ

Очки РОСОМЗ О50 MONACO
ТР ТС 019/2011; EN 166

Мягкие вставки на заушниках для защиты от скольжения. Композитная верхняя часть оправы – вставка из мягкого нескользящего эвопрена – защита от пыли, пота, переохлаждения. Мягкий носовой упор. Сертифицированы на -20 °С. Возможна комплектация обтюратором.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат, **Материал оправы:** эвопрен, пластмасса
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: двухстороннее, против царапин и запотевания (KN)
Регулировка дужек: по длине и углу наклона, **Вес:** 35 г

131–0501–04	**Модель с зеркальной линзой (15015)**
131–0501–01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием StrongGlass (15037)**
131–0501–02	**Модель с коричневой линзой с покрытием StrongGlass (15044)**
131–0501–03	**Модель с желтой линзой с покрытием StrongGlass (15057)**

Очки РОСОМЗ О88 SURGUT
ТР ТС 019/2011; EN 166

Без металлических деталей, для особо опасных работ во взрывоопасных условиях, нефтегазовом секторе, энергетике и связи, строительстве, ЖКХ, работ с электрооборудованием. Возможна комплектация обтюратором.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания (18830, 18823), покрытие особо устойчивое к царапинам и запотеванию StrongGlass (18837), сверхтвердое покрытие против царапин «Алмаз» (18837-5)
Вес: 20 г

131–0487–01	**Модель с прозрачной линзой (18830)**
131–0487–02	**Модель с серой линзой (18823)**
131–0508–01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием StrongGlass (18837)**
131–0534–01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием «Алмаз» (18837–5)**

Очки РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVE
ТР ТС 019/2011; EN 166

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и запотевания
Вес: 22 г

131–0411–01	**Модель с прозрачной линзой (11530)**
131–0363–01	**Модель с дымчатой линзой (11562)**
131–0364–01	**Модель с желтой линзой (11536)**
131–0535–01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием «Алмаз» (11537–5)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

РОСОМЗ

Очки РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVE с двухкомпонентными дужками ТР ТС 019/2011; EN 166

Подходят для всех типов лица. Сферические стекла и безободковая оправа гарантируют великолепный обзор и боковую защиту от попадания мелких частиц и агрессивных жидкостей, ветра и пыли. Гибкие, плоские, эластичные заушники обеспечивают отсутствие точек давления, благодаря двухкомпонентной технологии изготовления. Мягкий и гибкий носовой упор для отсутствия скольжения и удобной индивидуальной посадки очков.

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал заушников: поликарбонат, Evopren
Защита: от механических воздействий, капель жидкостей и оптического излучения
Покрытие: StrongGlass – против царапин, запотевания, водостойкое двустороннее твердое
Вес: 24 г

131–0563–01	**Модель с прозрачной линзой (11537–5)**
131–0564–01	**Модель с зеркальной серой линзой (11555–5)**
131–0565–01	**Модель с желтой линзой (11560–5)**

Очки РОСОМЗ О85 ARCTIC ТР ТС 019/2011; EN 166

Легкие универсальные очки с регулировкой угла наклона, длины заушников и мягким носовым упором для комфортной работы. Защитное стекло-моноблок из бесцветного поликарбоната с твердым покрытием на наружной стороне и незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к глазам, стороне. Конструкция очков предусматривает возможность крепления ленты ТЕХ (арт. 00809).

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: эвопрен, полиамид
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: двухстороннее против запотевания (N)
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 30 г

131–0540–03	**Модель с прозрачной линзой (18530)**
131–0540–02	**Модель с серой линзой (18523)**
131–0540–01	**Модель с коричневой линзой (18524)**
131–0540–04	**Модель с желтой линзой (18536)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

РОСОМЗ

Очки РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN
ТР ТС 019/2011

Недорогие очки для токарных, слесарных и строительных работ с дополнительной защитой сбоку и сверху.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: эластичный ударопрочный пластик
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин «Абсолют» (13711, 13724, 13712), против царапин и запотевания (13730, 13737)
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 35 г

131–0028–01	**Модель с прозрачной линзой (13711)**
131–0452–01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием «Абсолют» (13730)**
131–0486–01	**Модель с прозрачной линзой с покрытием StrongGlass (13737)**
131–0028–02	**Модель с дымчатой линзой, степень затемнения – 2,5 (13724)**
131–0009–01	**Модель с красной линзой, защитой от УФ–излучения (13712)**

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ РОСОМЗ ARCTIC NORTH 18630
131–0583–01
ТР ТС 019/2011; EN 166

Комбинированные универсальные очки с регулируемым мягким носоупором и мягкими вставками на заушниках. Защитное стекло из бесцветного поликарбоната с твердым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к глазу, стороне, обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар), абразива, УФ-излучения, устойчиво к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат, мягкая вставка из ТЭП
Защита: от механического воздействия, УФ излучения
Покрытие: против запотевания (N)
Вес: 35 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

РОСОМЗ

Очки РОСОМЗ ЗН11 PANORAMA АРКТИКА 241837

131–0562–01

ТР ТС 019/2011; EN166

Закрытые очки с непрямой вентиляцией с двойным панорамным защитным стеклом: наружная часть линзы из оптически прозрачного поликарбоната с влагостойким твердым покрытием; внутренняя – из ацетата целлюлозы, с незапотевающим покрытием. Не замерзает при перепадах температур, т.к. изолировано от воздействия окружающей среды.
Мягкий корпус из эластичного незамерзающего гигиенического материала Evoprene, устойчивого к воздействию низких и высоких температур. Широкая полоса обтюрации обеспечивает удобное мягкое прилегание. Регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове. Обтюратор из эластичного пенополиуретана для дополнительного комфорта.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: наружная – поликарбонат, внутренняя – ацетат целлюлозы
Материал оправы: Evopren
Вентиляция: непрямая
Защита: от механических воздействий, абразива, капель жидкостей (в т.ч. растворов химических веществ), УФ-излучения
Покрытие: незапотевающее
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 112 г

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ РОСОМЗ ЗП1 PATRIOT 30110

131–0067–01

ТР ТС 019/2011; EN166

Очки с минеральными стеклами повышенной прочности сферической формы в жестком металлическом держателе в мягком корпусе из резины, покрытым стойкой и гигиеничной тканью, с регулируемой наголовной лентой.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: минеральное стекло повышенной прочности
Материал корпуса: резиновый обтюратор
Вентиляция: прямая
Защита: от воздействия высоких температур, абразива, масел, жиров, УФ-излучения, искри брызг расплавленного металла
Использование с корригирующими очками: нет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

РОСОМЗ

Очки РОСОМЗ SUPER PANORAMA
ТР ТС 019/2011; EN 166

Панорамные очки с широкой эластичной наголовной лентой.
Оптический класс: № 1 (нет искажений, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: ацетат целлюлозы с антистатическими свойствами
Материал оправы: термохимический материал «Эвопрен»
Вентиляция: непрямая (131-0060-01, 131-0315-01, 131-0050-02), нет (131-0054-01)
Защита: от механических воздействий, УФ- и ИК-излучения
Покрытие: против царапин, запотевания и химического воздействия
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 110 г

131–0060–01	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией (21107)**
131–0054–01	**Модель 3НГ1 герметичная (22107)**
131–0315–01	**Модель 3Н11 с обтюратором и непрямой вентиляцией (24107)**
131–0050–02	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией, степень затемнения 3 (21128)**

Очки РОСОМЗ PANORAMA
ТР ТС 019/2011

Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал корпуса: ПВХ
Вентиляция: прямая/непрямая
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин; усиленное покрытие против царапин и запотевания StrongGlass (131-0485-01)
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 100 г

131–0051–02	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией (21111)**
131–0052–01	**Модель 3П2 с прозрачной линзой и прямой вентиляцией (30211)**
131–0052–02	**Модель 3П2 с обтюратором и прямой вентиляцией (34211)**
131–0312–01	**Модель 3Н11 с обтюратором и непрямой вентиляцией (24111)**
131–0539–01	**Щиток из поликарбоната для очков PANORAMA 00777**
131–0485–01	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией и покрытием StrongGlass (21137)**
131–0525–01	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией и покрытием StrongGlass, степень затемнения 5 (21134)**
131–0524–01	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией и обтюратором, покрытие Super (24130)**
131–0456–01	**Модель 3Н11 с непрямой вентиляцией, покрытие Super (21130)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Очки РОСОМЗ SPECTRUM O2
ТР ТС 019/2011; EN 166

Открытые очки с линзой из сверхустойчивого к истиранию и царапинам минерального стекла. Обеспечивают защиту глаз сверху и сбоку.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: минеральное стекло
Материал оправы: эластичный ударопрочный пластик
Защита: от механических воздействий, воздействия агрессивных химических веществ, брызг и искр металла
Покрытие: нет
Регулировка дужек: по длине
Вес: 45 г

131–0010–01	**Модель с прозрачной линзой (10210)**
131–0010–03	**Модель со степенью затемнения 3 (10222)**
131–0010–05	**Модель со степенью затемнения 6 (10232)**

Очки РОСОМЗ АДМИРАЛ ЗНД2
ТР ТС 019/2011

Конструкция очков позволяет проводить работы, связанные с опасным для глаз излучением, опустив стеклодержатель, а также работы, требующие защиты глаз от воздействия летящих твердых частиц, подняв стеклодержатель.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: минеральное защитное стекло (в откидном стеклодержателе), поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Вентиляция: непрямая
Защита: от брызг расплавленного металла и раскаленных частиц, УФ- и ИК-излучения, механического и химического воздействия
Использование с корригирующими очками: нет
Вес: 105 г

131–0076–05	**Модель со степенью затемнения 5 (23231)**
131–0076–03	**Модель со степенью затемнения 6 (23232)**
131–0076–04	**Модель со степенью затемнения 7 (23233)**

Очки РОСОМЗ ОК3
ТР ТС 019/2011

Очки козырьковые для работы у сталеплавильных и доменных печей. Предназначены для крепления на козырек каски, под щиток НБТ или КБТ.
Материал линзы: минеральное стекло
Материал оправы: металл

131–0075–01	**Модель со стеклом, степень затемнения 4–6 (10351)**
131–0075–03	**Модель со стеклом, степень затемнения 4–7 (10353)**
131–0075–07	**Модель со стеклом, степень затемнения 4–8 (10354)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Очки ОРТЕХ СПОРТ

131–0011–01

ТР ТС 019/2011

Недорогие очки в спортивном стиле для защиты глаз от механических повреждений.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: нейлон
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин
Регулировка дужек: по длине
Вес: 36 г

Очки ОРТЕХ ВИЗИ

131–0037–01

ТР ТС 019/2011

Недорогие ударопрочные очки с вентиляционными отверстиями в дужках.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против царапин
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 38,5 г

Очки ОРТЕХ КЕМИ ПЛЮС

131–0057–01

ТР ТС 019/2011

Химически стойкие закрытые очки в мягкой оправе с непрямой системой вентиляции, покрытием против запотевания и регулируемой наголовной лентой.
Оптический класс: № 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Вентиляция: непрямая вентиляция
Защита: от механического и химического воздействий, УФ-излучения
Покрытие: против запотевания
Использование с корригирующими очками: возможно
Вес: 73 г

JSP®

EVOGUARD®C

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЩИТКИ

- СОВМЕСТИМЫ С КАСКАМИ EVO®
- УСТАНОВКА НА СИСТЕМЫ ОГОЛОВЬЯ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАНОРАМНАЯ ВИДИМОСТЬ

EVOGUARD®C

Каски JSP

Щиток JSP ЭВОГАРД С2

131–0574–01

ТР ТС 019/2011; EN 166; EN170

Идеально сбалансированный лицевой щиток с надежными крепежными элементами, гарантирующими удержание экрана в заданной позиции даже в случае резких движений.
Механическая прочность: на каске – А (190 м/с); на наголовном креплении БРОУГАРД – В (120 м/с).
Рекомендуется совместное использование с очками ЭВОСПЕК для дополнительной защиты глаз. Очки крепятся к каске или наголовному креплению БРОУГАРД, которое позволяет использовать щиток совместно с каскеткой и без нее, имеет универсальные слоты для крепления наушников.
Рекомендован для работников различных отраслей промышленности, строительства для защиты от брызг, абразивов, осколков, брызг химических жидкостей.
Оптический класс: № 1 (панорамное поле без искажений)
Комплектация: крепление на каску, клипсы для установки на наголовном креплении БРОУГАРД (наголовное крепление поставляется отдельно)
Материал экрана: поликарбонат
Размер: 220 x 185 мм
Толщина экрана: 2 мм
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения, брызг жидкостей и расплавленного металла
Вес: 185 г
Маркировка: 2C-1.2 A T 1 3 9 K N

Наголовное крепление БРОУГАРД

131–0573–01

Щиток JSP ЭВОГАРД С4 MAX

131–0575–01

ТР ТС 019/2011; EN 166; EN170

Удлиненная модель с дополнительной защитой по нижнему контуру, покрытием против царапин и запотевания.
Механическая прочность: на каске – А (190 м/с); на наголовном креплении БРОУГАРД – В (120 м/с).
Рекомендуется совместное использование с очками ЭВОСПЕК для дополнительной защиты глаз. Очки крепятся к каске или наголовному креплению БРОУГАРД, которое позволяет использовать щиток совместно с каскеткой и без нее, имеет универсальные слоты для крепления наушников. Усовершенствованная плавная подвесная регулировка оголовья с храповиком позволяют добиться сверхкомфортной и надежной посадки. Налобная лента с высокими впитывающими свойствами.
Оптический класс: № 1 (панорамное поле без искажений)
Комплектация: крепление на каску, клипсы для установки на наголовном креплении БРОУГАРД (наголовное крепление поставляется отдельно)
Материал экрана: поликарбонат
Размер: 220 x 215 мм
Толщина экрана: 2 мм
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения, брызг жидкостей и расплавленного металла
Вес: 216 г
Маркировка: 2C-1.2 A T 1 3 9 K

JSP®

EVOGUARD® M

СЕТЧАТЫЕ ЩИТКИ

- СОВМЕСТИМЫ С КАСКАМИ EVO®
- УСТАНОВКА НА СИСТЕМЫ ОГОЛОВЬЯ
- ВЫСОКОЕ СВЕТОПРОПУСКАНИЕ

®EVOGUARD M

Щиток JSP ЭВОГАРД М2

131–0576–01

ТР ТС 019/2011; EN 1731

Идеально сбалансированный лицевой щиток с надежными крепежными элементами, гарантирующими удержание экрана в заданной позиции даже в случае резких движений.
Рекомендуется совместное использование с очками ЭВОСПЕК для дополнительной защиты глаз. Очки крепятся к каске или наголовному креплению БРОУГАРД, которое позволяет использовать щиток совместно с каскеткой и без нее, имеет универсальные слоты для крепления наушников.
Рекомендован для защиты глаз и лица при работе на точильных станках, производственных установках и оборудовании; при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных, лесозаготовительных (деревообрабатывающих) и других работах в особо тяжелых и травмоопасных условиях труда в машиностроении, для работ, вызывающих повышенный износ экранов и сопровождающихся образованием крупных осколков, в условиях высокой влажности воздуха, при наличии большого количества абразивного материала, при работе с триммерами (покос травы).
Материал экрана: нержавеющая стальная сетка, 1,4 мм
Комплектация: крепление на каску, клипсы для установки на наголовном креплении БРОУГАРД (наголовное крепление поставляется отдельно)
Светопропускание: 75%
Размер: 220 x 180 мм
Защита: от механических воздействий высокоскоростных твердых частиц
Вес: 75 г
Маркировка: S

Щиток JSP ЭВОГАРД М3

131–0577–01

ТР ТС 019/2011; EN 1731

Наиболее комфортная модель, особенно при длительном использовании.
Рекомендуется совместное использование с очками ЭВОСПЕК для дополнительной защиты глаз. Очки крепятся к каске или наголовному креплению БРОУГАРД, которое позволяет использовать щиток совместно с каскеткой и без нее, имеет универсальные слоты для крепления наушников. Усовершенствованная плавная подвесная регулировка оголовья с храповиком позволяют добиться сверхкомфортной и надежной посадки. Налобная лента высокими впитывающими свойствами.
Материал экрана: травленая сталь типа «соты», 2,4-2,6 мм
Комплектация: крепление на каску, клипсы для установки на наголовном креплении БРОУГАРД (наголовное крепление поставляется отдельно)
Светопропускание: 80%
Размер: 220 x 180 мм
Защита: от механических воздействий высокоскоростных твердых частиц (45 м/с)
Вес: 86 г
Маркировка: F

Наголовное крепление БРОУГАРД

131–0573–01

РОСОМЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Щиток РОСОМЗ НБТ ВИЗИОН с наголовным креплением
ТР ТС 019/2011; EN 166
Защитный щиток с регулируемым углом наклона экрана и наголовным креплением.
Оптический класс: № 1 (не дает искажений)
Материал оголовья: полипропилен
Материал: ударопрочный поликарбонат
Защита: от УФ-излучения, механических воздействий, летящих частиц средней энергии

131–0082–01	**Модель НБТ1 ВИЗИОН (413130)**
131–0415–01	**Модель НБТ2 ВИЗИОН, оголовье с храповиком (425190)**
ТЕРМОСТОЙКИЕ	
131–0083–01	**Модель НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН с прозрачным козырьком, храповик, до +130 ˚С (424390)**
131–0413–01	**Модель НБТ2/С ВИЗИОН КЛАССИК ТЕРМО, храповик, до +130 ˚С (427290)**
131–0211–01	**Модель НБТ1 ВИЗИОН КЛАССИК ТИТАН с прозрачным козырьком и подбородником, до +130 ˚С (414291)**
131–0090–01	**Модель НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН с подбородником, храповик, до +130 ˚С (427391)**

Щиток РОСОМЗ КБТ на каску
ТР ТС 019/2011; EN 166
Адаптеры к каскам поставляются в комплекте.
Оптический класс: № 1 (не дает искажений)
Материал экрана: поликарбонат (04390, 04391, 04537, 04351, 04290, 04235, 04197), незапотевающий ацетат целлюлозы (04207), сталь (04416)
Защита: от механических воздействий, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, УФ-излучения

131–0252–01	**Модель стандартная, поликарбонат 2 мм, до +130 ˚С (04390)**
131–0252–03	**Модель с подбородником, поликарбонат 2 мм, до +130 ˚С (04391)**
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОДУГИ	
131–0414–01	**Модель КБТ ЭНЕРГО, поликарбонат 2 мм, до +130 ˚С (04290)**
131–0216–01	**Модель КБТ ЭНЕРГО,поликарбонат 2 мм, со светофильтром 1,7 (04235)**
131–0281–01	**Модель КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО, ацетат 1,6 мм, до +130 ˚С (04207)**
131–0457–01	**Модель КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО, незапотевающий поликарбонат 1,5 мм (04197)**

РОСОМЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Щиток РОСОМЗ КБТ СФЕРА SUPER ВИЗИОН (04537)

131–0548–01

ТР ТС 019/2011; EN 166

Экран сферической формы с панорамным обзором из незапотевающего ударопрочного и термостойкого поликарбоната толщиной мм, с покрытием от истирания и царапин. Скошенная книзу форма для увеличения эргономики изделия. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз». Диапазон рабочих температур до +130 °С. Адаптеры к каскам поставляются в комплекте.

Оптический класс: №1 (панорамное поле без искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения, брызг и капель жидкостей и расплавленного металла.
Размер: 210 x 240 x 2 мм
Маркировка: 2C-1,2 RZ 1 AT 3 9 K N

Щиток РОСОМЗ КС/Л СТАЛЬ (04416)

131–0547–01

ТР ТС 019/2011; EN 166

Увеличенный экран из металлической мелкоячеистой сетки (размер ячейки 0,7 x 0,7 мм) обеспечивает защиту от высокоскоростных твердых частиц с низкоэнергетическим ударом. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка. Диапазон рабочих температур от -50 до +130 °С.

Материал экрана: сталь
Защита: от механических воздействий высокоскоростных твердых частиц с низкоэнергетическим ударом
Размер: 235 x 390 x 1 мм
Маркировка: RZ FT

Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ВИЗИОН TERMO

Для работников предприяий лесопромышленного комплекса.

Щиток JSP термостойкий на каску

131–0326–01

ТР ТС 019/2011; EN 166–168

Термостойкий щиток для защиты от электрической дуги, с огнестойкой окантовкой. Поставляется в комплекте с адаптером для соединения щитка с каской и наушниками.

Оптический класс: № 1 (панорамное поле без искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Размер: 210 x 230 мм
Толщина экрана: 1,5 мм
Защита: от механических воздействий, УФ-излучения, брызг расплавленного металла, термических рисков электрической дуги
Вес: 200 г
Маркировка щитка: 1В 389

Для комплекта средств защиты от воздействия электрической дуги.

Одежда ЭЛЕКТРА для защиты от термических рисков электрической дуги

Щиток
РОСОМЗ КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO
ТР ТС 019/2011; EN 166–168

Щиток с креплением к защитной каске. Экран сферической формы с панорамным обзором из незапотевающего ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Скошенная книзу форма для увеличения эргономики изделия. Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала.
Используется в составе комплекта средств индивидуальной защиты для защиты от электрической дуги. Совместим с каской РОСОМЗ ВИЗИОН ТЕРМО (130-0116-01).
Материал экрана: поликарбонат
Размеры: 210 x 240 мм
Толщина: 2 мм
Защита: от термических рисков электрической дуги, повышенных температур, адгезии расплавленного металла, проникновения горячих частиц высокой энергии, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями и неионизирующего излучения.
Покрытие: против царапин и запотевания
Маркировка: 2C-1.2 1 AT 3 8-1-0 9 K N

131–0568–01	**КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO 04737**
131–0567–01	**КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO RX 04837 с адаптером ВИЗИОН**
131–0607–01	**КБТ СФЕРА ВИЗИОН ENERGO RX 04837 с адаптером Hammer–BIOT**

Щиток
РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН TERMO (04351)
131–0436–01
ТР ТС 019/2011; EN 166

Щиток с креплением на каску для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от слепящего яркого видимого света, ИК-излучения и высокой температуры. Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната со светоотражающим покрытием из золота для защиты от ИК-излучения. Диапазон рабочих температур до +250 °С. Универсальные адаптеры на каски поставляются в комплекте.
Оптический класс: №1 (панорамное поле без искажений)
Материал экрана: поликарбонат с золотым напылением
Защита: от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц
Размер: 240 x 395 x 2 мм
Маркировка: 5/4-5 RZ 1 AT 3 9 R

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Щиток сварочный ЗЕВС ПРОФИ

Средства защиты глаз и лица

- Широкий диапазон настроек
- Увеличенный обзор
- Легкое, удобное оголовье
- Уникальный дизайн

Крепление изготовлено из мягкого термоустойчивого пластика – придает дополнительный комфорт. За счет регулировок крепления вес щитка не чувствуется, оголовье не сдавливает голову.

Удобный храповик для регулировки крепления щитка на голове.

Оптимальная цена!

Уникальные характеристики!

ЗЕВС ПРОФИ	
Описание	Характеристики
Степень затемнения (DIN)	4/5-8/9-13
Поле зрения светофильтра (мм)	95x85
Оптический класс	1/1/1/1
Кнопка TEST	✓
Количество датчиков – индикаторов дуги	4
Режим шлифовки (Grind)	✓
Задержка высветления (Delay), чувствительность (Sensitivity)	✓

Щиток ЗЕВС ПРОФИ

131–0405–01

ТР ТС 019/2011

Большой диапазон настроек, светофильтр увеличенного размера дают возможность сварщику проводить разные виды сварочных работ. Четыре датчика-индикатора сварочной дуги: светофильтр затемняется независимо от положения, в котором проводит работу сварщик. Кнопка TEST позволяет провести тестирование настроек щитка.

Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 5-8/9-13, в светлом состоянии – 4 DIN
Скорость затемнения: 0,04 мс
Скорость высветления: 100-1000 мс
Поле зрения светофильтра: 95x85 мм
Уровень светочувствительности: плавная регулировка
Количество датчиков – индикаторов дуги: 4
Режим шлифовки (Grind): есть
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея



Фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2200WV

Щиток сварочный ЗЕВС МАСТЕР

Средства защиты глаз и лица

Крепление изготовлено из мягкого термоустойчивого пластика – придает дополнительный комфорт. За счет регулировок крепления вес щитка не чувствуется, оголовье не сдавливает голову.

Удобный храповик для регулировки крепления щитка на голове.

- **Оптимальное число настроек**
- **Легкое, удобное оголовье**
- **Уникальный дизайн**
- **Регулировка настроек снаружи щитка**

Продукт создан с учетом потребностей сварщиков из разных стран.

ЗЕВС МАСТЕР	
Описание	Характеристики
Степень затемнения (DIN)	4/9-13
Поле зрения светофильтра (мм)	95x62
Оптический класс	1/1/1/2
Кнопка TEST	нет
Количество датчиков – индикаторов дуги	4
Режим шлифовки (Grind)	✓
Задержка высветления (Delay), чувствительность (Sensitivity)	✓

Щиток ЗЕВС МАСТЕР

131–0404–01

ТР ТС 019/2011

Четыре датчика – индикатора сварочной дуги: светофильтр затемняется независимо от положения, в котором проводит работу сварщик.
Регулировка сварочного щитка снаружи.
Автоматически затемняющийся светофильтр: есть
Степень затемнения: 9-13 DIN, в светлом состоянии – 4 DIN
Скорость затемнения: 0,04 мс
Скорость высветления: 100-1000 мс
Поле зрения светофильтра: 95x62 мм
Уровень светочувствительности: плавная регулировка
Количество датчиков – индикаторов дуги: 4
Режим шлифовки (Grind): есть
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея

Краги сварщика ЗЕВС



ЗЕВС
ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ

Автозатемняющийся светофильтр ЗЕВС ПРОФИ

Вид изнутри.

Вид снаружи.

Переключатель диапазонов затемнения. 5–8/9–13 DIN.

Кнопка ТЕСТ – проверка выбранных настроек светофильтра.

Задержка высветления. Необходимая функция для сварки прихватками (min) и работ с большими токами (max).

Чувствительность светофильтра. Необходимая функция при агроновой сварке (max) и работе в бригаде (min), Grind – шлифовка металла.

Регулировка степени затемнения. Функция для разных видов сварки.



Солнечная батарея – дополнительный источник энергии для экономии основной батареи.

Четыре датчика-индикатора дуги мгновенно реагируют, изменяя степень затемнения светофильтра.

Уникальные характеристики!

Решение для защиты головы сварщика:
сварочный щиток с пелериной кожаной для защиты шеи и груди.

Костюм сварщика ЗЕВС-3

РОСОМЗ

Пелерина кожаная на щиток сварщика (защита шеи и груди)

105-0097-01

Дополнительная защита к щитку сварщика, предназначена для области шеи и груди, при выполнении сварочных работ. Пелерина предотвращает попадание искр и брызг расплавленного металла под щиток и в область шеи, эффективно защищает костюм сварщика от прожигания в условиях потолочной сварки. Универсальное крепление подходит для любого сварочного щитка.
Материал: натуральная кожа
Крепление: кордовый профиль из термостойкой резины

Накладка ЗЕВС на оголовье для щитков

131-0421-01

Мягкая сменная накладка на оголовье для сварочных щитков линейки ЗЕВС.

Оголовье ЗЕВС для щитков

131-0420-01

Сменное четырехточечное оголовье к сварочным щиткам линейки ЗЕВС..

Автозатемняющийся светофильтр ЗЕВС МАСТЕР

Решение для защиты головы сварщика:
сварочный щиток с пелериной кожаной для защиты шеи и груди.

Адаптер на каску для щитков ЗЕВС

130-0098-01

ТР ТС 019/2011

Предназначен для крепления щитков ЗЕВС ПРОФИ и ЗЕВС МАСТЕР на каску.
Материал: термостойкий пластик

Пластины защитные
ТР ТС 019/2011
Эффективная защита глаз сварщика от летящих частиц.
Материал: поликарбонат

131-0409-01	**Пластина защитная ЗЕВС ПРОФИ наружная (упаковка – 5 шт.)**
131-0407-01	**Пластина защитная ЗЕВС ПРОФИ внутренняя (упаковка – 5 шт.)**

Пластины защитные
ТР ТС 019/2011
Эффективная защита глаз сварщика от летящих частиц.
Материал: поликарбонат

131-0408-01	**Пластина защитная ЗЕВС МАСТЕР наружная (упаковка – 5 шт.)**
131-0406-01	**Пластина защитная ЗЕВС МАСТЕР внутренняя (упаковка – 5 шт.)**

Щиток РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE UNIVERSAL FAVORIT 51275

131–0133–01

ТР ТС 019/2011

Наголовное крепление щитка с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором. Естественная цветопередача True Color. Ручная регулировка степени затемнения. Обязательно наличие внешнего поликарбонатного покровного стекла и внутренней подложки для защиты светофильтра. Легкая замена покровных стекол.
Автоматически затемняющийся светофильтр: 100x60 мм
Степень затемнения: 4 (в светлом состоянии), 9-13 (при внешней регулировке степени затемнения)
Оптический класс: 1/1/1/2, **Скорость затемнения:** 0,1 мс
Скорость высветления: 100-900 мс, **Поле зрения светофильтра:** 100x60 мм
Уровень светочувствительности: плавная регулировка
Количество датчиков-индикаторов дуги: 4, **Режим шлифовки:** есть
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Вес: 468 г

Щиток РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE STANDART FAVORIT (51285)

131–0450–01

ТР ТС 019/2011

Наголовное крепление щитка с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором. Ручная регулировка степени затемнения. Естественная цветопередача True Color. Нет необходимости менять аккумуляторы и/или светофильтр. Обязательно наличие внешнего поликарбонатного покровного стекла и внутренней подложки для защиты светофильтра.Легкая замена покровных стекол.
Автоматически затемняющийся светофильтр: 110x49 мм
Степень затемнения: 4 (в светлом состоянии), 9-13 (при внешней регулировке степени затемнения)
Оптический класс: 1/1/1/2, **Скорость затемнения**: 0,5 мс
Скорость высветления: 100-900 мс, **Поле зрения светофильтра:** 100x49 мм
Уровень светочувствительности: плавная регулировка
Количество датчиков-индикаторов дуги: 2
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Вес: 500 г

Щиток сварщика РОСОМЗ Е684 АРТ.1006.500

131–0551–01

ТР ТС 019/2011

Высокая четкость изображения. Изменение угла восприятия от 60 до 80 градусов. Адаптивный автопилот затемнения. Снижение утомляемости глаз. Охлаждающий дизайн маски. Естественная цветопередача True Color.
Есть возможность менять аккумуляторы. Обязательно наличие внешнего поликарбонатного покровного стекла и внутренней подложки для защиты светофильтра.
Легкая замена покровных стекол.
Автоматически затемняющийся светофильтр: 100x50 мм
Степень затемнения: 4 (в светлом состоянии), 5-9 и 9-13 (при внешней регулировке степени затемнения)
Оптический класс: 1/1/1/1, **Скорость затемнения:** 0,1 мс
Скорость высветления: 2000 мс, **Поле зрения светофильтра:** 100x50 мм
Уровень светочувствительности: плавная регулировка
Количество датчиков-индикаторов дуги: 3
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 2 года
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Вес: 500 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Щиток РОСОМЗ ННВ12 Е684 FAVORIT (01215)

131–0608–01

ТР ТС 019/2011

Современный щиток сварщика с автоматическим светофильтром е684 и возможностью подключения к блоку принудительной подачи воздуха. Защита глаз и лица сварщика от искр, брызг расплавленного металла, излучения электрической дуги (яркий свет, УФ- и ИК- излучения), органы дыхания – от аэрозолей (дымов), образующихся при сварке: сварщик дышит очищенным воздухом.
Естественная цветопередача True Color.
Автоматически затемняющийся светофильтр: 100x50мм
Степень затемнения: 9-13 DIN, в светлом состоянии – 4 DIN
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс, **Скорость высветления:** 100-900 мс
Режим шлифовки: есть, **Поле зрения светофильтра:** 97x47 мм
Уровень чувствительности: плавная регулировка
Защита от УФ- и ИК-излучения: есть
Количество датчиков-индикаторов дуги: 3
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года.
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Коэффициент защиты: 50/500 ПДК
Вес: 635 г

Турбоблок РОСОМЗ CleanAIR AerGO

Щиток РОСОМЗ CRYSTALINE PREMIUM НН12 FAVORIT 51255

131–0550–01

ТР ТС 019/2011

Корпус Favori®T выполнен из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek®; наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор; панорамное покровное стекло и подложка из незапотевающего поликарбоната. Легкая замена покровных стекол. Есть возможность менять аккумуляторы.
Автоматически затемняющийся светофильтр: 100x60 мм
Степени затемнения: 4 (в светлом состоянии),
5-9 и 9–13 (при внешней регулировке степени затемнения)
Оптический класс: 1/1/1/1, Скорость затемнения: 0,1 мс
Скорость высветления: 100-900 мс, Поле зрения светофильтра: 100x60 мм
Уровень светочувствительности: есть, Количество датчиков-индикаторов дуги: 4
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Вес: 540 г

Щиток РОСОМЗ КН КРИСТАЛИН УНИВЕРСАЛ 05175

133–0429–01

ТР ТС 019/2011

Корпус Favori®T выполнен из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek® (полиамид). Естественная цветопередача True Color. Панорамное покровное стекло и подложка из поликарбоната. Легкая замена покровных стекол. Есть возможность менять аккумуляторы. Крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и нерабочем (вверху).
Автоматически затемняющийся светофильтр: 100x60 мм
Степени затемнения: 4 (в светлом состоянии), 9-13 (при внешней регулировке степени затемнения)
Оптический класс: 1/1/1/2
Скорость затемнения: 0,1 мс, **Скорость высветления:** 100-900 мс
Поле зрения светофильтра: 100x60 мм, **Уровень светочувствительности:** плавная регулировка
Количество датчиков-индикаторов дуги: 4
Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть
Замена светофильтра: только производителем, гарантия – 3 года
Источник питания: Li-ion аккумулятор, солнечная батарея
Вес: 473 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

ЗАЩИТА СЛУХА

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Вкладыши противошумные 71
Наушники противошумные..... 73
Наушники противошумные активные....75
Наушники противошумные коммуникационные 77

Повышенный уровень шума понижает работоспособность при умственном труде на 60%, увеличивает число ошибок в расчетных работах до 50%, при физическом труде снижет производительность на 30%.

При долговременном воздействии шума возникает устойчивое повышение слуховых порогов, что в конечном итоге ведет к полной потере слуха почти в 100% случаев.

Основное назначение средств защиты органов слуха (противошумных вкладышей и наушников) — перекрыть наиболее чувствительный канал проникновения шума в ухо человека.

В этом разделе представлен разнообразный ассортимент современных высокоэффективных СИЗ слуха.

В соответствии с законодательством Российской Федерации работодатель обязан предоставить средства защиты слуха всем работникам, подверженным воздействию шума свыше 80 дБ.

SNR (Single Number Rating) – одиночный параметр поглощения шума, дБ.Это унифицированный показатель, который используется для оценки эффективности СИЗ слуха.Чтобы определить, правильно ли подобрано средство индивидуальной защиты органа слуха (СИЗОС), необходимо из значения, полученного при измерении уровня шума на рабочем месте, вычесть значение SNR подобранного СИЗОС.

В результате должно получиться значение не более 80 дБ. Для комфортного нахождения в шумной зоне необходимо, чтобы разница составляла от 70 до 80 дБ. Последствия недостаточной защиты –
потеря слуха; чрезмерной защиты – изоляция от окружающей среды.

Уровень шума – SNR < 80 дБ

Инструкция по использованию одноразовых противошумных вкладышей

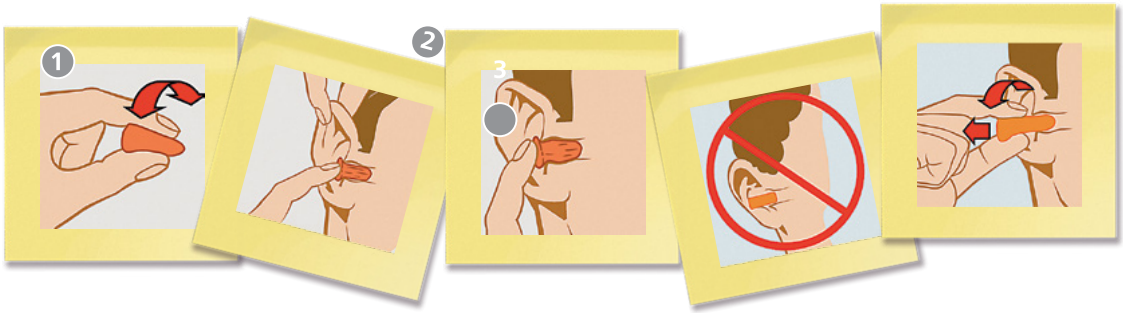

Инструкция по использованию многоразовых противошумных вкладышей

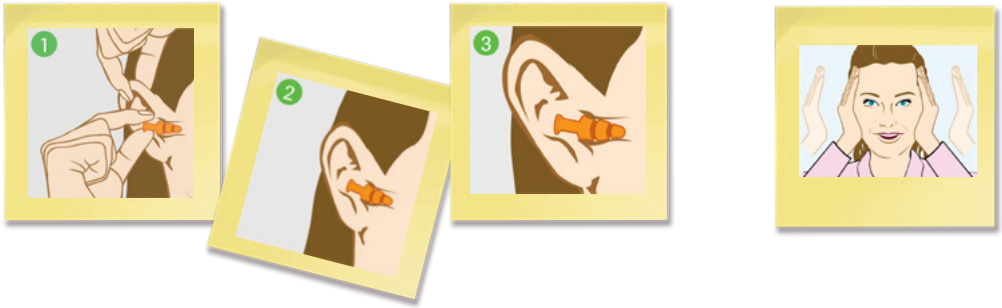

Одноразовые противошумные вкладыши необходимо заменить после их однократного использования.
Многоразовые противошумные вкладыши можно мыть и использовать повторно.
Рекомендуемый срок использования составляет в среднем 2 недели*.
*Срок использования может отличаться в зависимости от рекомендаций изготовителя.

Чтобы проверить эффективность установки противошумных вкладышей, необходимо руками прикрыть уши с установленными в них противошумными вкладышами, а затем убрать руки. Вкладыши установлены правильно, если вы не почувствуете разницу в уровне шума.

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

ОДНОРАЗОВЫЕ:

28

132-0171-01
РОСОМЗ БЛОКЕР
стр. 71

29

132-0171-02
РОСОМЗ СМАРТ
стр. 71

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

СО СТАНДАРТНЫМ ОГОЛОВЬЕМ:

27

132-0186-01
JSP SONIS 1
стр. 73

26

132-0212-01
РОСОМЗ СОМ3-15
60150
стр. 74

28

132-0161-01
РОСОМЗ СОМ3-9
60900
стр. 71

31

132-0188-01
JSP SONIS 2
стр. 73

32

132-0164-01
РОСОМЗ СОМ3-93
60934
стр. 74

34

132-0199-01
РОСОМЗ СОМ3-88
60882
стр. 75

37

132-0190-01
JSP SONIS 3
стр. 73

32

132-0192-01
РОСОМЗ СОМ3-45
60450
стр. 74

С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКУ:

26

132-0187-01
JSP SONIS 1
стр. 73

25

132-0198-01
РОСОМЗ СОМ3-25
60250
стр. 74

27

132-0162-01
РОСОМЗ СОМ3-65
60650
стр. 71

33

132-0200-01
РОСОМЗ СОМ3-77
67772
стр. 74

31

132-0189-01
JSP SONIS C
стр. 73

36

132-0191-01
JSP SONIS 3
стр. 73

31

132-0193-01
РОСОМЗ СОМ3-35
60350
стр. 74

С ЗАТЫЛОЧНЫМ ОГОЛОВЬЕМ

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ АКТИВНЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ

32

132-0163-01
РОСОМЗ СОМ3-63
60631
стр. 71

30

132-0185-01
JSP SONIS COMMS
стр. 77

30

132-0151-01
РОСОМЗ СОМ3-8
60800
стр. 75

34

132-0184-01
JSP SONIS COMMS
стр. 77

31

132-0194-01
РОСОМЗ ЗЕБРА
60881
стр. 75

РОСОМЗ®

29

Вкладыши противошумные РОСОМЗ БЛОКЕР 63714

132–0171–01

ТР ТС 019/2011; EN 352–2

Универсального размера. В индивидуальной упаковке. Без шнурка.
Тип вкладышей: одноразовые
SNR: 29 дБ
Материал: вспененный полиуретан

29

Вкладыши противошумные РОСОМЗ СМАРТ 63915

132–0171–02

ТР ТС 019/2011; EN 352–2

Универсального размера. В индивидуальной упаковке. Без шнурка.
Тип вкладышей: одноразовые
SNR: 29 дБ
Материал: вспененный полиуретан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

27 28

Наушники противошумные
РОСОМЗ СОМЗ–9, СОМЗ–65
ТР ТС 019/2011; EN 352

Защищают от воздействия шума до 107 дБ. Чашки изготовлены из прочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Современные амортизаторы наушников выполнены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера, устойчивого к температуре от -50 до +50 °С.
Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: стандартное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 28 дБ (60900), 27 дБ (60650)

132–0010–01	**Модель СОМЗ–9 СТАЛЬНОЙ ГЕПАРД (60900) со стандартным оголовьем**
132–0011–01	**Модель СОМЗ–65 СТАЛЬНОЙ ЛЕВ (60650) с креплением на каску**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

32

Наушники противошумные
РОСОМЗ СОМЗ–63 60631 СТАЛЬНОЙ БАРС

132–0163–01

ТР ТС 019/2011; EN 352

Оптимальная модель наушников для использования с касками, очками и щитками. Стальное затылочное оголовье практически не оказывает давления на голову. Дополнительная регулируемая наголовная лента обеспечивает возможность использования с каской защитной, щитком защитным НБТ и подшлемником. Усиленное крепление чашек к металлическому оголовью в 2-х точках.
Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: затылочное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 32 дБ

JSP®
SONIS®
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
• СТАНДАРТНОЕ ОГОЛОВЬЕ
• УСТАНОВКА НА СИЗ
• ЛУЧШИЕ В СВОЁМ КЛАССЕ С SNR 37
sonis®

Наушники противошумные JSP SONIS 1
ТР ТС 019/2011; EN 352–1

Предназначены для использования в условиях с умеренным уровнем промышленного шума 80-107 дБ. Наголовное крепление с вентиляционными отверстиями.
Регулируемые стальные дужки позволяют обеспечить равномерное распределение давления: пользователь может наклонять и регулировать положение чашек наушников для оптимального комфорта и посадки.
Гигиенические свойства:
- оголовье изготовлено из термопластичного эластомера, который легко протирать;
- уплотнительные кольца просто заменяются на новые.

Сменные гигиенические комплекты поставляются по специальному заказу.
Материал оголовья: нержавеющая сталь
Тип оголовья: стандартное, с креплением на каску
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 26 дБ (132-0186-01), 27 дБ (132-0186-01)

НОВИНКА

132–0186–01	**Модель SONIS 1, стандартное оголовье**
132–0187–01	**Модель SONIS 1, с креплением на каску**

Наушники противошумные JSP SONIS 2 и SONIS C
ТР ТС 019/2011; EN 352–1

Рекомендованы для использования в условиях с умеренным уровнем промышленного шума 106-111 дБ. Регулируемое стальное оголовье и мягкие противошумные накладки обеспечивают оптимальное давление на голову и комфорт при носке.
Гигиенические свойства:
- оголовье изготовлено из термопластичного эластомера, который легко протирать;
- уплотнительные кольца просто заменяются на новые.

Сменные гигиенические комплекты поставляются по специальному заказу.
Модель SONIS C имеет зауженные компактные чашки. Рекомендована для защиты в составе комплекта лесоруба.
Материал оголовья: нержавеющая сталь
Тип оголовья: стандартное/с креплением на каску
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 31 дБ

НОВИНКА

132–0188–01	**Модель SONIS 2, стандартное оголовье**
132–0189–01	**Модель SONIS C, с креплением на каску**

Возможно изготовление чаш наушников в корпоративном стиле и нанесение логотипа.

Наушники противошумные JSP SONIS 3
ТР ТС 019/2011; EN 352–1

Предназначены для использования в условиях высокого уровня промышленного шума 111-117 дБ. Наголовное крепление с вентиляционными отверстиями.
Регулируемые стальные дужки позволяют обеспечить равномерное распределение давления: пользователь может наклонять и регулировать положение чашек наушников для оптимального комфорта и посадки.
Гигиенические свойства:
- оголовье изготовлено из термопластичного эластомера, который легко протирать;
- уплотнительные кольца просто заменяются на новые.

Сменные гигиенические комплекты поставляются по специальному заказу.
Материал оголовья: нержавеющая сталь
Тип оголовья: стандартное, с креплением на каску
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 37 дБ, 36 дБ

НОВИНКА

132–0190–01	**Модель SONIS 3, стандартное оголовье**
132–0191–01	**Модель SONIS 3, с креплением на каску**

РОСОМЗ®

26

Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-15 ТИТАН 60150

132-0212-01

ТР ТС 019/2011; EN 352-1

Складные наушники с регулируемым мягким оголовьем анатомической формы с креплением к чашкам в 2-х точках. Чашки изготовлены из прочного ABC-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Без металлических деталей. Мягкие накладки из вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума.

Материал оголовья: пластик
Тип оголовья: стандартное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 26 дБ

25

Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-25 ЯМАЛ 60250

132-0198-01

ТР ТС 019/2011; EN 352-1

Наушники с крепление на каску. Усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках. Регулировка по высоте высоты ношения восемью ступенями. Чашки изготовлены из прочного ABC-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Без металлических деталей. Вкладыши сделаны из вспененного полиуретана, обеспечивают хорошее поглощение шума.

Материал оголовья: пластик
Тип оголовья: на каску
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR 25 дБ

32

Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-45 ПИЛОТ 60450

132-0192-01

ТР ТС 019/2011; EN 352-1

Двойные звукопоглощающие вкладыши из вспененного синтетического материала. Увеличенные чашки изготовлены из прочного ABC-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Регулируемое мягкое оголовье анатомической формы крепится к чашкам в 2-х точках. Без металлических деталей.

Материал оголовья: пластик
Тип оголовья: стандартное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный синтетический материал
SNR: 32 дБ

31

Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-35 ЧЕМПИОН 60350

132-0193-01

ТР ТС 019/2011; EN 352-1

Наушники с креплением на каску с помощью адаптеров.
Усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках.
Увеличенные чашки изготовлены из прочного ABC-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Без металлических деталей.

Материал оголовья: пластик
Тип оголовья: с креплением на каску
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный синтетический материал
SNR: 31 дБ

32

Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-93 60934 БЕЛЫЙ ТИГР

132-0164-01

ТР ТС 019/2011; EN 352

Стальное оголовье с мягким обтюратором, посадка регулируется по высоте. Увеличенные чашки изготовлены из прочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Усиленное крепление чашек к металлическому оголовью в 2-х точках.

Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: стандартное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 32 дБ

33

Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-77 ЗЕБРА 67772

132-0200-01

ТР ТС 019/2011; EN 352-1

Наушники с креплением на каску. Универсальные адаптеры для крепления наушников ко всем видам касок защитных производства РОСОМЗ® и защитным лицевым щиткам (КБТ). Чашки изготовлены из прочного ABC-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Вкладыши из вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума.

Материал оголовья: сталь/пластик
Тип оголовья: на каску
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 33 дБ

РОСОМЗ®

Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ–88 ЗЕБРА PREMIUM 60882

132–0199–01

ТР ТС 019/2011; EN 352

34

Защищают от воздействия шума до 112 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности. Две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное, без давления, прилегание, гарантируют улучшенное шумопоглощение. Держатели чашек регулируются по высоте вдоль оголовья. Звукопоглощающие вкладыши из вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Небольшая масса (256 г) и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя в течение всей рабочей смены. Современные звукоизоляционные вкладыши изготовлены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера. Идеально сочетаются с защитной каскеткой и подшлемником.

Применяются для защиты органа слуха при продолжительном воздействии шума с уровнем свыше 80дБ. Оптимально подходят для защиты от умеренного уровня шума во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейре и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.

Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: стандартное
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 34 дБ

Наушники противошумные РОСОМЗ DRIVER ACTIVE 60800

132–0151–01

ТР ТС 019/2011

30

Активные электронные наушники, позволяющие вести свободное общение и контролировать окружающую обстановку. Наушники отсекают мгновенный шум, а речь и сигналы опасности при этом становятся слышны лучше. Нет эффекта звукового вакуума. Встроенная электронная система состоит из микрофона, усилителя, порогового устройства и миниатюрного громкоговорителя. При уровне шума ниже 110 дБ микрофон включен и пользователь слышит звуки извне. При уровне шума выше 110 дБ пороговое устройство отключает микрофон и усилитель, наушники работают как обычные пассивные противошумные СИЗ слуха. Усиленное крепление увеличенных чашек к оголовью в 2-х точках по бокам; увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри. Мягкие увеличенной ширины звукопоглощающие вкладыши обеспечивают оптимальное прилегание чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении. Стальное оголовье с мягким материалом снаружи обеспечивает комфорт при длительном ношении и при пониженных температурах.

Материал оголовья: ABS-пластик
Тип оголовья: стандартное
Материал: сталь
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 30 дБ
Вес: 308 г

Наушники противошумные РОСОМЗ ЗЕБРА с подключением к рации

ТР ТС 019/2011

31

Средство защиты органов слуха от шума со встроенными динамиками и микрофоном. Позволяют осуществлять двухстороннюю радиосвязь. Кнопка для переключения режима приема-передачи (PTT) установлена на чашке наушника. Разъем MOTO2 для подключения к рации.

НОВИНКА

Материал оголовья: сталь
Тип оголовья: стандартное, с креплением на каску
Наполнитель звукоизоляторов: пенополиуретан
SNR: 31 дБ

132–0194–01	**Модель со стандартным оголовьем СОМЗ–88 ЗЕБРА СМАРТ 60881, разъем MOTO2**
132–0194–02	**Модель со стандартным оголовьем СОМЗ–88 ЗЕБРА СМАРТ 60881, разъем KEN1**
132–0194–03	**Модель со стандартным оголовьем СОМЗ–88 ЗЕБРА СМАРТ 60881, разъем ALPHA1**
132–0195–01	**Модель с креплением на каску СОМЗ–77 ЗЕБРА ZEN 67770, разъем MOTO2**
132–0195–02	**Модель с креплением на каску СОМЗ–77 ЗЕБРА ZEN 67770, разъем MOTO1**
132–0195–03	**Модель с креплением на каску СОМЗ–77 ЗЕБРА ZEN 67770, разъем KEN1**

SONIS® COMMS

КОМАНДНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

- ТЕХНОЛОГИЯ DMC®
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
- ОБЩЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩИ РУК
- ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ “ПРИВЕТ, СОНИС”
- БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®
- ПРИЛОЖЕНИЕ JSP COMMS

Словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются собственностью Bluetooth SIG, Inc., использование этих знаков компанией JSP производится по условиям лицензионного соглашения

SONIS® COMMS

НОВИНКА

Наушники противошумные JSP SONIS COMMS с подключением по Bluetooth и функцией автоматической регулировки громкости звука
ТР ТС 020/2011; EN 352

Инновационное решение для защиты слуха, обеспечивающее групповую связь и активную защиту слуха для безопасной совместной работы в условиях высокого уровня шума. Встроенная технология DMC (Dynamic Mesh Communication) создает автономную частную сеть для беспрепятственного общения команды в удаленных местах, где нет доступа к интернету или мобильной связи.
Гарнитура удобна в использовании и интуитивно понятна, благодаря эргономичным кнопкам на чашках наушников и технологии громкой связи.
Функция Bluetooth – возможность совершать звонок (в том числе и групповой) или прослушивать инструкции.
Технология Full duplex – возможность общения в одно и тоже время, не дожидаясь окончания передачи.
Система регуляции звука в зависимости от уровня шума позволяет усиливать тихие звуки и снижать высокий уровень шума до 80 дБ .
Доступно голосовое управление командами «Привет Сонис, сделай громче», «Привет Сонис, переключи канал».
Многоканальная связь также позволяет создавать отдельные чаты для общения.
Технология «свободные руки» – чтобы отключить микрофон, достаточно поднять его наверх.
Емкость сменной батареи рассчитана не менее чем на 9 часов активной работы. Батарею можно легко сменить и поставить на подзарядку.
Команды могут общаться на расстоянии до 3 км, наушники уведомляют пользователя, когда теряется связь и автоматически переподключаются, когда работник возвращается в зону ее действия.
Вес без батареи: 510 г (без аккумулятора), 544 г (с аккумулятором)
Материал оголовья: нержавеющая сталь, термополиэтилен
Тип оголовья: стандартное, на каску
Материал звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 30 дБ (132-0185-01), 34 дБ (132-0184-01)

132–0184–01	**Модель со стандартным оголовьем**
132–0185–01	**Модель с креплением на каску**

34

30

Основные сферы применения:
- взаимодействие людей, работающих на конвейере и в шумных цехах ТЭЦ;
- работа крановщика и стропальщика; проведение экскурсий/инспекций по производству;
- ремонтные и монтажные работы, которые требуют слаженного взаимодействия людей в шумной среде.

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Фильтрующие противоаэрозольные 82

Фильтрующие противогазоаэрозольные 92

С принудительной подачей воздуха 102

Самоспасатели фильтрующие 105

Изолирующие 107

Тепловые маски 109

В современном мире качество воздуха стремительно ухудшается, что у многих вызывает вполне понятное беспокойство. На производствах, где в воздухе рабочей зоны присутствуют такие вредные факторы как аэрозоли, пыль, газы, ситуация сложнее: процесс загрязнения легких вредными и опасными веществами ускоряется в 10 раз.

У человека, не связанного с каким-либо производством, в наши дни аллергические реакции появляются обычно к 40 годам. Работник предприятия, каждый день находящийся без должной защиты во вредной среде, рискует приобрести тяжелое аллергическое заболевание уже через 2-3 года.

Есть предприятия, на которых применение СИЗОД жизненно необходимо, есть другие, где это не очевидно. Но качество жизни работников в первых и вторых значительно ухудшается, если они не используют СИЗОД.

Концентрация кислорода является основным фактором при выборе между фильтрующим или изолирующим СИЗОД. Если содержание кислорода в воздухе рабочей зоны больше 17%, есть данные о вредных веществах, которые не представляют мгновенной опасности (состав, концентрация в воздухе и пр.), используются фильтрующие СИЗОД. Если содержание кислорода в воздухе рабочей зоны меньше 17% или нет данных о вредных веществах, или вредные вещества не имеют различимого запаха, необходимо использовать изолирующие СИЗОД.

К фильтрующим СИЗОД относятся:

- фильтрующие полумаски;
- полнолицевые маски и полумаски со сменными фильтрами;
- системы с принудительной подачей воздуха;
- фильтрующие самоспасатели.

Пределы применения противоаэрозольных полумасок

Класс эффекивности	Кратность ПДК	Коэффициент проницаемости фильтра	Ограничения
FFP1	4	20%	Не применяются для защиты от канцерогенных и радиоактивных веществ, микроорганизмов (вирусы, бактерии, грибы и их споры), а также ферментов.
FFP2	12	6%	Не применяются для защиты от радиоактивных веществ, ферментов.
FFP3	50	1%	–

Расшифровка условных обозначений, используемых в разделе

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии (рабочая смена 8 часов) в течение долгого времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Маркировка D на фильтрующей полумаске означает, что фильтрующая полумаска прошла доломитовый тест и обладает низким сопротивлением дыханию при использовании в особо загрязненных и пыльных средах в течение продолжительного времени.

Общая информация о газах и парах

Органические пары	**Соединения углерода с другими элементами:** • пары органических соединений; • в основном – пары растворителей.	**Сферы применения:** • покрасочные работы (кисть); • работа с нефтепродуктами, клеями, растворителями.
Кислые газы и пары	**Смесь газов, содержащая в своем составе в значительной степени компоненты, которые являются кислотами или их ангидридами** • фтороводород (HF); • сернистый ангидрид (SO2); • хлороводород (HCl);	**Сферы применения:** • черная металлургия; • цветная металлургия; • литейные цеха машиностроительного производства; • аккумуляторное производство; • гальваническое производство; • цеха зарядки аккумуляторов.

Маркировка фильтров

Марка фильтра	Цветовой код фильтра	Класс фильтра	Класс вредных веществ
A	Коричневый	**1, 2 или 3**	Органические пары с температурой кипения выше 65 °C: ксилол, толуол, бензин, керосин и другие.
AX	Коричневый	**1, 2 или 3**	Органические пары с температурой кипения ниже 65 °C: ацетон, диэтиловый эфир, изобутан и другие.
B	Серый	**1, 2 или 3**	Неорганические газы и пары: фтор, хлор, бром, сероводород, хлорциан и другие (кроме оксида углерода).
E	Желтый	**1, 2 или 3**	Кислые газы и пары: диоксид серы; кислоты — муравьиная, уксусная, соляная, серная и другие.
K	Зеленый	**1, 2 или 3**	Аммиак и его органические соединения
P	Белый	**1, 2 или 3**	Аэрозоли (пыль, дым, туман)
NO	Синий	**–**	Оксиды азота
Hg	Красный	**–**	Пары ртути
CO	Фиолетовый	**–**	Монооксид углерода

Навигатор по разделу Защита органов дыхания

Защита органов дыхания

	Фильтрующие полумаски																	
	FFP1 (до 4 ПДК)				**FFP2** (до 12 ПДК)										**FFP3** (до 50 ПДК)	
									Специализированные							
	С клапаном		Без клапана		С клапаном		Без клапана		С дополнительной защитой от органических паров		С дополнительной защитой от кислых газов и паров		С дополнительной защитой от сварочных аэрозолей и паров		С клапаном	
Spirotek	VS4100V	стр. 83	VS2100	стр. 84	VS4200V	стр. 86	VS1200	стр. 87	VS2200CV	стр. 88	VS2200AV	стр. 89	VS2200WV	стр. 89	VS4300V	стр. 90
	VS2100V	стр. 84	VS1100	стр. 85	VS2200V	стр. 86									VS2300V	стр. 90
			SH3100	стр. 85	SH3200V	стр. 87									VS1300V	стр. 91
															SH3300V	стр. 91

	Фильтрующие СИЗОД								Изолирующие СИЗ	
	Полумаски со сменными фильтрами		**Маски со сменными фильтрами**		**Системы с принудительной подачей воздуха**		**Самоспасатели фильтрующие**			
Spirotek	Spirotek 6000	стр. 93	Spirotek 9000	стр. 92						
	Spirotek 6000S	стр. 93								
UNIX	UNIX 2100	стр. 96	UNIX 6100	стр. 98						
	UNIX 1100	стр. 97	UNIX 5100	стр. 99						
	UNIX 1000	стр. 98	UNIX 5000	стр. 99						
	РПГ-67	стр. 101	МАГ	стр. 101	турбоблок РОСОМЗ CleanAIR AerGO	стр. 102	ГДЗК-У ПРЕМИУМ	стр. 105	ПШ	стр. 108
	РУ-60М	стр.101	ППМ-88	стр. 101	турбоблок РОСОМЗ CleanAIR Basic	стр. 103	ЗЕВС 30У	стр. 105	ПДУ-5К	стр. 107
			ШМП	стр. 101	турбоблок РОСОМЗ CleanAIR Chemical 2F	стр. 104	ЗЕВС 30Е	стр. 105	СИП-1М	стр. 107
									PROX M60	стр. 10800

Как надевать, проверять и носить фильтрующую полумаску

Важность плотного прилегания

Фильтрующая полумаска наиболее эффективна, когда ее края плотно прилегают к лицу. В тот момент, когда прилегание нарушается, уровень защиты снижается, и загрязненный воздух может проникнуть в образовавшийся зазор.

1. Достаньте полумаску из упаковки. Положите на ладонь.

2. Наденьте полумаску так, чтобы ее нижняя часть находилась под подбородком.

3. Другой рукой потяните за нижний ремень и перекиньте его через голову на шею. Он не должен быть перекручен.

4. Верхний ремень необходимо потянуть и надеть через голову на затылок так, чтобы ремень находился над ушами. Он не должен быть перекручен.

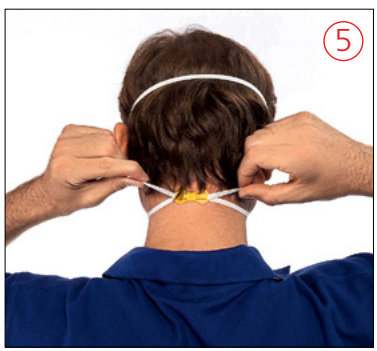

5. Подтяните/ослабьте головные ремни, добиваясь плотного прилегания полумаски к лицу по линии обтюрации.

6. Двумя руками прижмите алюминиевый зажим к носу для плотного прилегания.

Проверка прилегания полумаски

Перед входом в рабочую зону необходимо каждый раз проверять плотность прилегания полумаски к лицу следующим образом:
1. Аккуратно положите руки на переднюю часть полумаски, не сдвигая ее с места.
2. Резко выдохните, если на Вас полумаска без клапана выдоха.

При этом под полумаской Вы должны почувствовать избыточное давление. В случае обнаружения утечки воздуха повторно отрегулируйте положение полумаски, носовой зажим и натяжные ремни.
2.1. Резко вдохните, если на Вас полумаска с клапаном выдоха.

При этом Вы должны почувствовать, как полумаска прижалась к лицу. В случае обнаружения подсоса воздуха повторно отрегулируйте положение полумаски, носовой зажим и натяжные ремни.
3. После этого повторно проверьте плотность прилегания полумаски к лицу.

ВАЖНО
Убедитесь, что степень защиты полумаски соответствует уровню загрязнения в воздухе рабочей зоны. Не используйте полумаску в случае, если вы носите бороду, т. к. это нарушает плотность прилегания полумаски к лицу по линии обтюрации.

SPIROTEK

Spirotek

Дышите с комфортом!

НОВАЯ ЛИНЕЙКА СКЛАДНЫХ РЕСПИРАТОРОВ

JSP

TYPHOON

Силиконовая мембрана клапана выдоха Typhoon™ устойчива к воздействию влаги, отлично работает в условиях очень низких температур.

ЗАЩИТА ДАЖЕ ПРИ -40°C

НОВАЯ СЕРИЯ VS4000

- Уникальный трехпанельный дизайн для максимального комфорта и улучшенного обзора.
- Идеальная обтюрация даже при активных движениях.
- Индивидуальная упаковка для гигиены и удобства.

Клапан выдоха ТАЙФУН

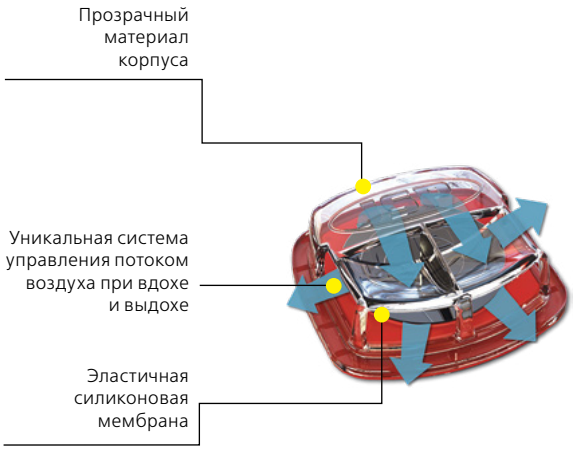

- Обеспечивает минимально низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве.
- Создает минимальное сопротивление дыханию.
- Гидрофобная силиконовая мембрана устойчива к воздействию влаги, отлично работает в условиях очень низких температур.
- Уникальное крепление мембраны к основанию клапана обеспечивает идеально плотное постоянное прилегание по контуру.
- Расположение отверстий в крышке клапана позволяет максимально эффективно выводить из подмасочного пространства выдыхаемый воздух.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS4100V

133–0336–01

ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная полумаска в индивидуальной упаковке. Защищает от пыли, дыма и тумана. Эксклюзивный клапан выдоха «Тайфун» обеспечивает комфорт при ееиспользовании и низкое содержание углекислого газа и влаги в подмасочном пространстве. Легкая, негорючая, со скрытым носовым зажимом, обеспечивающим комфорт и идеальную обтюрацию. Цвет клапана и регулировки эластичных ремней оголовья позволяют определить степень защиты по «принципу светофора». Уникальный цвет повышает концентрацию внимания и защищает от подделок.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 10 шт.

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2100V с клапаном выдоха

133-0319-01



ТР ТС 019/2011

Полумаска с клапаном выдоха для защиты от аэрозолей. Выполнена из негорючего материала. Алюминиевая дужка на переносице. Не содержит латекса. Мягкий и легкий материал обеспечивает комфортную посадку по линии обтюрации. Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 10 шт.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2100

133-0221-01 SPIROTEK VS2100
133-0221-02 SPIROTEK VS2100R



ТР ТС 019/2011

Чашеобразная полумаска предназначена для защиты от попадания в дыхательные пути загрязняющих веществ в виде аэрозолей. Фильтрующая часть электростатического действия надежно задерживает загрязняющие вещества. Внутренний слой и ремни оголовья изготовлены из гипоаллергенных материалов. Не содержит латекс.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 20 шт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS1100
133–0325–01

ТР ТС 019/2011
Чашеобразная полумаска защищает от пыли, дыма и тумана. Легкая, негорючая, обладает повышенной пылеемкостью, может использоваться в условиях высокой запыленности, обеспечивая низкое сопротивление дыханию. Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Регулятор натяжения ремней: нет
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 20 шт.

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Собственный бренд «Восток–Сервис».

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK SH3100
133–0031–01

ТР ТС 019/2011
Мягкая складывающаяся полумаска со скрытым носовым зажимом, регулятором ремней и индивидуальной упаковкой. Предназначена для защиты от пыли, дыма и тумана. Выполнена из негорючего материала. Удобна в использовании, транспортировке и хранении.
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 20 шт.

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Собственный бренд «Восток–Сервис».

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS4200V

133–0322–01



ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная полумаска в индивидуальной упаковке. Защищает от пыли, дыма и тумана. Эксклюзивный клапан выдоха «Тайфун» обеспечивает комфорт при ее использовании и низкое содержание углекислого газа и влаги в подмасочном пространстве. Легкая, негорючая, со скрытым носовым зажимом, обеспечивающим комфорт и идеальную обтюрацию. Цвет клапана и регулировки эластичных ремней оголовья позволяют определить степень защиты по «принципу светофора». Уникальный цвет повышает концентрацию внимания и защищает от подделок.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 10 шт.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2200V с клапаном выдоха

133–0218–01 SPIROTEK VS2200V
133–0218–02 SPIROTEK VS2200VR



ТР ТС 019/2011

Для использования при строительных работах, в тяжелой, деревообрабатывающей и горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве. Выполнена из негорючего материала. Алюминиевая дужка на переносице. Не содержит латекса. Мягкий и легкий материал обеспечивает комфортную посадку по линии обтюрации. Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 10 шт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS1200

133–0324–01

ТР ТС 019/2011
Чашеобразная полумаска защищает от пыли, дыма и тумана. Легкая, негорючая, обладает повышенной пылеемкостью, может использоваться в условиях высокой запыленности, обеспечивая низкое сопротивление дыханию.
Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.
Степень защиты: FFP 2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: нет
Регулятор натяжения ремней: нет
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 20 шт.

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK SH3200V

133–0039–01

ТР ТС 019/2011
Складная полумаска с клапаном выдоха. Защищает от пыли, дыма и тумана. Клапан выдоха обеспечивает комфорт при использовании и низкое содержание углекислого газа и влаги в подмасочном пространстве. Легкая, негорючая, со скрытым носовым зажимом. Гигиеничная индивидуальная упаковка.
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 20 шт.

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Подходит для лакокрасочных работ.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2200CV с дополнительной защитой от органических паров

133–0219–01

FFP1	
FFP2	
FFP3	

ТР ТС 019/2011

Полумаска с клапаном выдоха для защиты от пыли, дыма, тумана и дополнительной защитой от органических газов и паров (в концентрациях до 1 ПДК). Алюминиевый носовой зажим и дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной обтюрации и комфорта в области переносицы. Применяется в пищевом производстве, животноводстве, лабораториях, при лакокрасочных работах.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия с дополнительным защитным слоем
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 10 шт.

Заказать в интернет-магазине «Восток-Сервис». vostok.ru

В упаковке 10 шт.

подробнее о товаре

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2200AV с угольным фильтром и дополнительной защитой от кислых газов и паров

133–0220–01

ТР ТС 019/2011

Полумаска с клапаном выдоха для защиты от пыли, дыма и тумана, с дополнительной защитой от кислых газов и паров (в концентрациях до 1 ПДК). Фильтрующая часть электростатического действия надежно улавливает частицы загрязняющих веществ, независимо от их размера. Дополнительный фильтр с использованием угольного слоя защищает органы дыхания от раздражающего действия кислых газов и паров.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия с дополнительным защитным слоем
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 10 шт.



Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2200WV с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей

133–0217–01

ТР ТС 019/2011

Полумаска для сварщиков специально разработана для использования во время сварочных работ. Внутренний дополнительный слой фильтрующего материала обеспечивает дополнительную защиту от сварочных аэрозолей. Внешний крупноячеистый слой препятствует деформации и загрязнению маски. Низкий профиль позволяет использовать маску вместе со сварочным щитком, а расстегивающаяся застежка на нижнем ремне предназначена для удобства надевания и снятия маски.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия с дополнительным фильтрующим слоем
Клапан выдоха: есть
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 10 шт.



Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS4300V

133–0337–01

FFP1	
FFP2	
FFP3	

ТР ТС 019/2011

Складная трехпанельная полумаска в индивидуальной упаковке. Защищает от пыли, дыма и тумана. Эксклюзивный клапан выдоха «Тайфун» обеспечивает комфорт при использовании и низкое содержание углекислого газа и влаги в подмасочном пространстве. Легкая, негорючая, со скрытым носовым зажимом, обеспечивающим комфорт и идеальную обтюрацию. Цвет клапана и регулировки эластичных ремней оголовья позволяют быстро определять степень защиты по «принципу светофора». Благодаря яркому цвету повышается концентрация внимания работника. Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 10 шт.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS2300V

133–0216–01

FFP1	
FFP2	
FFP3	

ТР ТС 019/2011

Полумаска с клапаном выдоха предназначена для защиты от пыли, дыма и тумана, канцерогенных (в том числе асбеста), мелкодисперсных (например, угольная пыль) аэрозолей, бактерий и вирусов. Фильтрующая часть электростатического действия надежно улавливает загрязняющие вещества независимо от их размера. Внутренний слой и ремни оголовья изготовлены из гипоаллергенных материалов, не содержащих латекс. Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть («Тайфун»)
Регулируемые ремни: есть
Условия эксплуатации: от -40 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 10 шт.

Уплотняющий материал по всему периметру гарантирует плотное и комфортное прилегание к лицу.

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS1300V с клапаном выдоха
133–0323–01

ТР ТС 019/2011
Чашеобразная полумаска защищает от пыли, дыма и тумана. Легкая, негорючая, обладает повышенной пылеемкостью, может использоваться в условиях высокой запыленности, обеспечивая низкое сопротивление дыханию. Клапан выдоха обеспечивает комфорт и отсутствие влаги в подмасочном пространстве.
Доломит-тест пройден, устойчива к запылению.
Степень защиты: FFP 3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Регулятор натяжения ремней: нет
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 10 шт.

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) SPIROTEK SH3300V
133–0032–01

ТР ТС 019/2011
Складывающаяся полумаска с клапаном выдоха. Защищает от пыли, дыма, тумана, бактерий и вирусов, канцерогенных (в том числе асбеста), мелкодисперсных (например, угольная пыль) аэрозолей. Дополнительный слой уплотняющего материала в области переносицы обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу. Поставляется в гигиеничной индивидуальной упаковке.
Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Регулятор натяжения ремней: есть
Условия эксплуатации: от -30 до +70 °С, повышенная влажность
Количество в упаковке: 20 шт.

FFP1	
FFP2	
FFP3	

Маска полнолицевая SPIROTEK 9000
ТР ТС 019/2011

В сочетании с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами обеспечивает комбинированную защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей при концентрации до 200 ПДК. Первый оптический класс экрана линзы из поликарбоната обеспечивает идеальную видимость без искажений. Оголовье с 6 точками крепления и затылочной пластиной обеспечивают комфортную работу в течение всего дня при равномерном распределении нагрузки и надежном прилегании к лицу. Высокоэффективный клапан выдоха с системой проверки прилегания обеспечивает минимальное сопротивление дыханию, а также снижает интенсивность накапливания тепла, влаги и углекислого газа в подмасочном пространстве. Клапан эффективно работает даже при низких температурах.

Степень защиты: до 200 ПДК
Материал лицевой части: силикон
Материал линзы: поликарбонат
Фильтр: серии Q, CD913, C813H
Условия хранения: от -20 до +50 °C

133–0489–01	**Маска размера S (9010)**
133–0490–01	**Маска размера M (9020)**
133–0491–01	**Маска размера L (9030)**

Запасные части для полнолицевой маски SPIROTEK 9000

133–0515–01	**Пленка сменная защитная для Spirotek 9000**
133–0516–01	**Седло клапана выдоха в сборе без мембраны для Spirotek 9000**
133–0514–01	**Чаша носовая на седло клапана выдоха для Spirotek 9000**
133–0513–01	**Мембрана клапана выдоха для Spirotek 9000**
133–0512–01	**Ремни оголовья для Spirotek 9000**

Полумаска SPIROTEK 6000
ТР ТС 019/2011

В сочетании с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами обеспечивает комбинированную защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей при концентрации до 50 ПДК.
Можно использовать с фильтрами серии SPIROTEK Q, CD913, C813H. Полумаска выполнена из термопластичного эластомера, не вызывающего аллергии. В области подбородка для отвода влаги при повышенных физических нагрузках и температурах предусмотрено специальное отверстие. Благодаря низкопрофильной конструкции и расположению фильтров одостигается эффективный обзор. Регулируемые в 4-х точках эластичные ремни и оголовье обеспечивают комфорт при носке и позволяют добиться плотного прилегания. Высокоэффективный клапан выдоха, направленный вниз, обтвечает за быстрое и эффективное удаление выдыхаемого воздуха, снижая усталость пользователя даже при длительном использовании.
Степень защиты: до 50 ПДК
Материал лицевой части: мягкий термопластичный эластомер

133–0495–01	**Полумаска размера S (6010)**
133–0496–01	**Полумаска размера M (6020)**
133–0497–01	**Полумаска размера L (6030)**

Полумаска SPIROTEK 6000S
ТР ТС 019/2011

В сочетании с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами обеспечивает комбинированную защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей при концентрации до 50 ПДК. Может использоваться с фильтрами серии SPIROTEK Q, CD913, C813H. Полумаска выполнена из силикона, не вызывающего аллергии. В области подбородка для отвода влаги при повышенных физических нагрузках и температурах предусмотрено специальное отверстие. Благодаря низкопрофильной конструкции и расположению фильтров достигается эффективный обзор. Регулируемые в 4-х точках эластичные ремни и оголовье обеспечивают комфорт при носке и позволяют добиться плотного прилегания. Высокоэффективный клапан выдоха, направленный вниз, отвечает за быстрое и эффективное удаление выдыхаемого воздуха, снижая усталость пользователя даже при длительном использовании. Полумаска имеет переговорную мембрану для улучшенной передачи речи.
Степень защиты: до 50 ПДК
Материал лицевой части: силикон

133–0492–01	**Полумаска размера S (6010S)**
133–0493–01	**Полумаска размера M (6020S)**
133–0494–01	**Полумаска размера L (6030S)**

Фильтр противогазовый SPIROTEK A1 (Q1000)
ТР ТС 019/2011
Противогазовый фильтр серии Q (Q1000) марки A1. Защищает от паров органических веществ. В качестве фильтрующего вещества используется активированный уголь, который является высокоэффективным сорбентом. Используется с полумасками SPIROTEK 6000,6000S и полнолицевой маской SPIROTEK 9000. Рекомендуется применять противогазовый фильтр совместно с предфильтром серии Q и держателем.
Марка: A1
Защита: 1 класс

Фильтр противогазовый SPIROTEK A2 (Q2000)
ТР ТС 019/2011
Противогазовый фильтр серии Q (Q2000) марки A2. Защищает от паров органических веществ. В качестве фильтрующего вещества используется активированный уголь, который является высокоэффективным сорбентом. Используется с полумасками SPIROTEK 6000,6000S и полнолицевой маской SPIROTEK 9000. Рекомендуем применять противогазовый фильтр совместно с предфильтром серии Q и держателем.
Марка: A2
Защита: 2 класс

Фильтр противогазовый SPIROTEK ABE1 (Q1110)
ТР ТС 019/2011
Противогазовый фильтр серии Q (Q1110) марки ABE1. Защищает от паров органических и неорганических веществ, кислых газов. В качестве фильтрующего вещества используется активированный уголь, который является высокоэффективным сорбентом. Используется с полумасками SPIROTEK 6000,6000S и полнолицевой маской SPIROTEK 9000. Рекомендуется применять противогазовый фильтр совместно с предфильтром серии Q и держателем.
Марка: ABE1
Защита: 1 класс

Фильтр противогазовый SPIROTEK ABEK1 (Q1111)
ТР ТС 019/2011
Противогазовый фильтр серии Q (Q1111) марки ABEK1. Защищает от паров органических и неорганических веществ, кислых газов, аммиака и его производных. В качестве фильтрующего вещества используется активированный уголь, который является высокоэффективным сорбентом. Используется с полумасками SPIROTEK 6000,6000S и полнолицевой маской SPIROTEK 9000. Рекомендуется применять противогазовый фильтр совместно с предфильтром серии Q и держателем.
Марка: ABEK1
Защита: 1 класс

Фильтр противоаэрозольный SPIROTEK P3 R (CD913)
ТР ТС 019/2011

Противоаэрозольный фильтр в жестком корпусе CD913 P3 R защищает от твердых и жидких аэрозолей, представляющих опасность для здоровья человека, в концентрациях до 50 ПДК. Корпус фильтра исключает возможность механического повреждения фильтрующего элемента в процессе эксплуатации, а также препятствует попаданию крупнодисперсной пыли. Обладает увеличенной емкостью, благодаря большой площади фильтрующего материала. Применим в условиях высокой запыленности. Фильтр P3 R обеспечивает дополнительную защиту от органических паров и кислых газов в пределах 1 ПДК. Совместим с полумасками SPIROTEK 6000, 6000S и полнолицевой маской SPIROTEK 9000.
Степень защиты: P3 (до 50 ПДК)
R: многоразовое использование

Фильтр противоаэрозольный SPIROTEK P3 R (C813H)
ТР ТС 019/2011

Противоаэрозольный фильтр C813H P3 R защищает от твердых и жидких аэрозолей, представляющих опасность для здоровья человека, в концентрациях до 50 ПДК. Применим в условиях высокой запыленности. Фильтр P3 R обеспечивает дополнительную защиту от органических паров и кислых газов в пределах 1 ПДК. Совместим с полумасками SPIROTEK 6000, 6000S и полнолицевой маской SPIROTEK 9000.
Степень защиты: P3 (до 50 ПДК)
R: многоразовое использование

Предфильтр противоаэрозольный SPIROTEK P2 R (Q2)
ТР ТС 019/2011

Противоаэрозольный предфильтр P2 R (Q2) защищает от твердых и жидких аэрозолей, представляющих опасность для здоровья человека, в концентрациях до 12 ПДК. Используется совместно с противогазовыми сменными фильтрами SPIROTEK серии Q, где необходима дополнительная защита от аэрозолей. Также продлевает срок службы противогазового фильтра, предотвращая его загрязнение пылью и другими аэрозолями. Противоаэрозольный предфильтр совместим со всеми противогазовыми фильтрами для полумасок SPIROTEK 6000,6000S и полнолицевой маски SPIROTEK 9000. Предфильтр крепится на противогазовый фильтр маркировкой внутрь.
Степень защиты: P2 (до 12 ПДК)
R: многоразовое использование

Держатель предфильтра серии Q

Держатель предфильтра предназначен для герметичного крепления противоаэрозольных предфильтров к противогазовым фильтрам серии Q. По внутреннему периметру корпуса держателя расположены защелки, обеспечивающие надежное крепление к корпусу противогазового фильтра. Форма держателя разработана таким образом, чтобы обеспечить герметичное соединение предфильтра и противогазового фильтра. Подходит ко всем противогазовым фильтрам серии Q.

Полумаска UNIX 2100
ТР ТС 019/2011

Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу за счет анатомически правильного обтюратора из силикона. Фиксированная форма каркаса полумаски препятствует ее деформации, тем самым продлевая срок службы. Механизм быстрого сброса позволяет легко снять полумаску, не снимая другие СИЗ (каску, очки, наушники). Для активации механизма необходимо одной рукой поднять вверх п-образный рычаг и оттянуть полумаску на комфортную длину. Клапан выдоха направлен вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность и препятствует запотеванию СИЗ лица. Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами. Полумаска снабжена байонетными узлами для подсоединения сменных фильтров. Она является полностью разборной, что облегчает уход с использованием воды и моющих средств.

Степень защиты: до 50 ПДК
Материал лицевой части: силикон
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

133–0412–01	**Полумаска малого размера**
133–0412–02	**Полумаска среднего размера**
133–0412–03	**Полумаска большого размера**

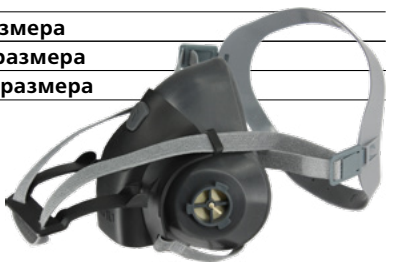

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Полумаска UNIX 1100
ТР ТС 019/2011

Используется в качестве лицевой части респиратора фильтрующего UNIX, предназначенного для защиты органов дыхания от газо- и парообразных вредных веществ и аэрозолей и подведения очищенного воздуха к органам дыхания. Оголовье позволяет надежно закреплять полумаску на голове пользователя. Пряжки ремней обеспечивают быструю регулировку размера оголовья и удобную посадку полумаски на лице. Полумаска снабжена байонетным узлом для крепления противогазовых и противоаэрозольных фильтров UNIX. Противоаэрозольные фильтры UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 крепятся на поверхность корпуса противогазовых фильтров UNIX 500 с помощью пластмассовых держателей.

Степень защиты: до 50 ПДК
Материал лицевой части: силикон
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

133–0371–03	**Полумаска малого размера**
133–0371–02	**Полумаска среднего размера**
133–0371–01	**Полумаска большого размера**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Рекомендации по подбору размера (роста) полумасок UNIX

	Размер (рост) полумаски UNIX		
	1	2	3
Длина лица, мм	до 109	110-119	120 и более

Длина лица – расстояние между точкой наибольшего углубления переносицы и самой нижней точкой подбородка.

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

КАЧЕСТВО.
УВЕРЕННОСТЬ.
БЕЗОПАСНОСТЬ.

e-mail: siz@zelinskygroup.com

сайт: protivogaz.ru
zelinskygroup.com

тел. 8-800-707-00-76

Полумаска UNIX 1000
ТР ТС 019/2011

Полумаска в комплекте с фильтрами обеспечивает защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу. Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – очками, касками, шлемами. Полумаска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров. Для защиты от паро- и газообразных вредных веществ полумаска применяется в комплекте с противогазовыми фильтрами UNIX.
Для обеспечения комбинированной защиты от газов, паров и аэрозолей на противогазовые фильтры с помощью держателей дополнительно крепятся противоаэрозольные фильтры UNIX.
Для защиты исключительно от аэрозолей полумаска используется в комплекте с противоаэрозольными фильтрами UNIX 203, 223, 303.
Степень защиты: до 50 ПДК
Материал лицевой части: термопластичный эластомер
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

133–0304–01	**Полумаска малого размера**
133–0304–02	**Полумаска среднего размера**
133–0304–03	**Полумаска большого размера**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Полнолицевая маска UNIX 6100
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.293–2015 (Категория 1)

Полнолицевая маска облегченной конструкции весит не более 480 г. Панорамное стекло обеспечивает поле зрения более 80%. Маска комфортная и надежная в эксплуатации. Состоит из прочного панорамного стекла, оправы, силиконового обтюратора, клапанной коробки с клапаном выдоха и переговорным устройством, силиконового подмасочника с клапанами вдоха, силиконового оголовья. Имеет два боковых узла присоединения фильтров с байонетным креплением. Регулировка оголовья в четырех точках. Выдох направлен вниз. Поставляется в трех вариантах: 1, 2, 3 рост. На лобной части уплотнителя нанесена цифра, обозначающая рост.
Степень защиты: до 200 ПДК
Материал лицевой части: силикон
Материал линзы: поликарбонат
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

133–0375–01	**Маска малого размера**
133–0375–02	**Маска среднего размера**
133–0375–03	**Маска большого размера**

Рекомендации по подбору размера (роста) маски UNIX 6100

	Размер (рост) маски UNIX 6100		
	1	2	3
Ширина лица, мм	106-130	120-148	от 133 и более
Длина лица, мм	89-117	107-126	от 111 и более

Ширина лица – расстояние между наиболее выступающими точками скуловых дуг.
Длина лица – расстояние между точкой наибольшего углубления переносицы и самой нижней точкой подбородка.

UNIX

Полнолицевая маска UNIX 5100

133–0369–01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.293–2015 (категория 2)

Маска предназначена для использования в качестве лицевой части в фильтрующих СИЗОД. Маска обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ. Регулировка оголовья в пяти точках.
Комплектация: панорамное стекло-корпус, силиконовый уплотнитель с двойным обтюратором, клапанная коробка с клапаном выдоха и переговорным устройством, силиконовый подмасочник с клапанами вдоха, силиконовое оголовье.
Размер лицевой части: универсальный
Степень защиты: до 200 ПДК
Материал лицевой части: силикон
Материал линзы: поликарбонат
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Полнолицевая маска UNIX 5000

133–0311–01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.293–2015 (категория 2)

Маска универсального размера с байонетным креплением фильтров. Для защиты от паро- и газообразных вредных веществ маска применяется в комплекте с противогазовыми фильтрами UNIX 500. Для обеспечения комбинированной защиты от газов, паров и аэрозолей на противогазовые фильтры с помощью держателей дополнительно крепятся противоаэрозольные фильтры UNIX.
Комплектация: панорамное стекло-корпус, резиновый уплотнитель с двойным обтюратором, клапанная коробка с клапаном выдоха и переговорным устройством, подмасочник с клапанами вдоха, оголовье
Размер лицевой части: универсальный
Степень защиты: до 200 ПДК
Материал лицевой части: резина
Материал линзы: поликарбонат
Условия эксплуатации: от -40 до + 40 °С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Фильтрующие противогазоаэрозольные UNIX

Защита органов дыхания

Противогазовые и противоаэрозольные фильтры UNIX, ТР ТС 019/2011

Код	Название	Марка и класс защиты
	Противогазовые фильтры	
133-0370-01	UNIX 501	A1
133-0305-01	UNIX 502	A2
133-0306-01	UNIX 521	A1B1E1
133-0307-01	UNIX 531	A1B1E1K1
133-0457-01	UNIX 541	A1B1E1K1HgP3RD
133-0308-01	UNIX 522	A2B2E2
133-0309-01	UNIX 512	K2
	Противоаэрозольные фильтры	
133-0299-01	UNIX 203	P3RD
133-0435-01	UNIX 223 с дополнительной защитой от органических паров до 1 ПДК	P3RD
133-0398-01	UNIX 303	P3RD
133-0300-01	Предфильтр UNIX P1	P1
133-0301-01	Предфильтр UNIX P2	P2
133-0302-01	Предфильтр UNIX P3	P3
133-0303-01	Держатель предфильтра	
133-0458-01	Переходник для противоаэрозольных фильтров	
	Запасные части и комплектующие	
133-0383-01	Сумка поясная для респираторов UNIX	
133-0423-01	Экран в сборе с тесьмой, пряжками, наголовником для полумасок UNIX 1000, UNIX 1100	
133-0424-01	Каркас внутренний для полумасок UNIX 1000, UNIX 1100	
133-0425-01	Корпус для полумасок UNIX1100	
133-0426-01	Корпус для полумасок UNIX 1000	
133-0427-01	Корпус для полумасок UNIX 2100	
133-0428-01	Каркас внутренний для полумасок UNIX 2100	
133-0385-01	Пленка защитная для маски UNIX 6100 (упаковка – 10 шт.)	
133-0384-01	Пленка защитная для масок UNIX 5000, 5100 (упаковка – 10 шт.)	
133-0382-01	Сумка для противогазов UNIX 5000, UNIX 5100, UNIX 6100	
133-0422-01	Оголовье для масок UNIX 6100	
133-0421-01	Оголовье для масок UNIX 5100	

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

Респиратор фильтрующий РПГ-67
ТР ТС 019/2011

Обеспечивает защиту органов дыхания, лица от вредных газо- и парообразных веществ при концентрации их в воздухе не более 10-15 ПДК и содержании кислорода не менее 17%. Марка респиратора соответствует марке фильтра.
Комплектация: резиновая полумаска, трикотажный обтюратор, оголовье и два противогазовых фильтра
Срок хранения: 3 года
Рабочая температура: от -40 до +40 °С

133-0080-01 РПГ-67 марка А1
133-0080-04 РПГ-67 марка В1
133-0080-02 РПГ-67 марка К1

Респиратор фильтрующий РУ-60М
ТР ТС 019/2011

Полумаска фильтрующая (респиратор) РУ-60М является противогазоаэрозольным (комбинированным) фильтрующим СИЗОД. Марка респиратора соответствует марке фильтра. Устойчив к запылению. Поставляется в трех вариантах: 1, 2, 3 рост.
Комплектация: резиновая полумаска, трикотажный обтюратор, оголовье и два комбинированных фильтра
Срок хранения: 3 года
Рабочая температура: от -40 до +40 °С

133-0073-01 РУ-60М марка А1Р1D
133-0073-02 РУ-60М марка В1Р1D

Фильтры к ППФ:

Код	Марка фильтра	вес, гр
133-0148-01	А2	350
133-0149-01	А2Р3D	350
133-0161-01	А2В2Е2К2	350
133-0155-01	А2В2Е2К2Р3D	580
133-0165-01	А3В3Е2К2Р3D	1360
133-0164-01	В3Е3Р3D	1360
133-0368-01	А2В2Е2К2АХР3D	580
133-0330-01	А2В2Е2К2COSXP3D	1360
133-0189-01	гофротрубка	
133-0186-01	сумка для хранения	

Промышленные противогазы ППФ-5 и фильтры к ним
ТР ТС 019/2011

Предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица рабочих различных отраслей промышленности и сельского хозяйства от воздействия паро- и газообразных вредных примесей, аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны, при объемной доле свободного кислорода в воздухе не менее 17%.
Комплектация: лицевая часть, фильтр комбинированный или противогазовый, сумка для ношения или хранения противогаза
Срок хранения: 5 лет

133-0091-02 Маска ШМП-1
133-0087-01 Маска ППМ-88
133-0136-01 Маска МАГ

*Фильтры малого габарита с массой менее 500 г присоединяются непосредственно к лицевой части. Фильтры среднего и большого габарита с массой более 500 г присоединяются к лицевой части с помощью гофротрубки.

Турбоблок РОСОМЗ CleanAIR AerGO

133–0477–01

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.234–2012 ТН3

Эргономичный блок подачи воздуха, обеспечивает защиту от аэрозолей в твердой и жидкой форме с двумя противоаэрозольными фильтрами, а также от газов, паров и аэрозолей с двумя комбинированными фильтрами. Простое управление одной кнопкой, удобный дисплей отображает информацию о состоянии фильтра и батареи, о режиме подачи воздуха. Световая, звуковая и вибрационная сигнализация разряда батареи и снижения расхода до недопустимых значений. Время зарядки – до 3 часов. Продолжительность работы – до 10 часов. Средний показатель работы – 8-10 часов.

Применение: сварка, шлифовка, механическая обработка поверхностей, работы в запыленной среде, покрасочные рцаботы

Комплектация: поясной ремень, зарядное устройство, батарея, предфильтр, искрогаситель, индикатор расхода

Батарея: литий-ионный аккумулятор 14,4 В/2,6 А*ч

Фильтр: 2 фильтра Р3

Расход воздуха: 160 и 210 л/мин

Размер: 235х126х65 мм

Масса: 980 г

Универсальное решение для защиты от аэрозолей, газов и паров!

Фильтры к турбоблоку РОСОМЗ CleanAIR AerGO

30 00 10/2	Фильтр P R SL (комплект 4 шт.)
30 03 57	Фильтр A1 P R SL (комплект 2 шт.)
30 03 64	Фильтр A1B1E1 P R SL-ozone (комплект 2 шт.)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

133–0479–01	**Предфильтр 30 00 15**
133–0480–01	**Фильтр P R SL 30 00 10/2**
133–0483–01	**Фильтр комбинированный A1PRSL 30 03 57**
133–0431–01	**Соединительная трубка 71 00 60**
133–0485–01	**Огнезащитный чехол для соединительной трубки 00842**
138–0845–01	**Кожаный поясной ремень CleanAIR AerGO 32 00 92**
132–0203–01	**Батарея аккумуляторная Li–ion 14,4 V/ 2,6 A в час 31 00 13**

Лицевые части для использования совместно с турбоблоком РОСОМЗ CleanAIR AerGO

Щиток сварщика РОСОМЗ E684 (4441.600)

131–0612–01

ТР ТС 019/2011

Современный высокотехнологичный щиток сварщика для использования с блоком принудительной подачи воздуха.

Щиток РОСОМЗ HHB12 e684 FAVORIT (01215)

131–0608–01

ТР ТС 019/2011

Сварочный щиток с автоматическим светофильтром e684 с возможностью подключения к блоку принудительной подачи воздуха.

Щиток РОСОМЗ HHB12 CRYSTALINE Universal FavoriT (01275)

131–0616–01

ТР ТС 019/2011

Сварочный щиток сварщика с автоматическим светофильтром с возможностью подключения к блоку принудительной подачи воздуха.

Защитный шлем РОСОМЗ СА–40G

130–0268–01

ТР ТС 019/2011

Комплексное средство защиты, состоящее из защитной каски и щитка защитного лицевого со встроенной системой распределения воздуха.

Щиток РОСОМЗ НБТВ2 ВИЗИОН к турбоблоку 025190

133–0264–01

ТР ТС 019/2011

Защитный лицевой щиток с тканевыми уплотнителями, воздуховодом в лобной части применяется совместно с турбоблоком.

Универсальный капюшон РОСОМЗ СА–10 химостойкий

133–0266–02

ТР ТС 019/2011

Капюшон предназначен для защиты глаз, лица, шеи, органов дыхания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

РОСОМЗ

Турбоблок РОСОМЗ CleanAIR Basic

134–0172–01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.234–2012 ТН3

Легкий и компактный блок подачи воздуха обеспечивает эффективную защиту органов дыхания от твердых и жидких аэрозолей в воздушной среде. 5 ступеней регулировки расхода воздуха 170-240 л/мин. Вся информация отображается на светодиодной панели. Время непрерывной работы — до 10 часов.

Применение: сварка, шлифовка, покрасочные работы, работы в запыленной среде
Комплектация: комфортный мягкий поясной ремень, зарядное устройство, батарея, противоаэрозольнй фильтры Р3, предфильтр, индикатор расхода
Материал корпуса: полиамид
Фильтр: противоаэрозольный
Система сигнализации: звуковая, световая и вибрационная сигнализация снижения расхода и разряда батареи
Расход воздуха: 170-240 л/мин
Время зарядки батареи: 4-5 ч
Размер: 181x173x104 мм
Масса: 980 г

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

131–0614–01	**Предфильтр P R SL 81 00 15**
131–0615–01	**Фильтр P SL 80 00 10/2**
134–0173–01	**Соединительная трубка 71 00 60**
132–0196–01	**Батарея 7,2 В/5,2 А в час 81 00 17**

Экономичное, легкое и компактное СИЗОД!

Лицевые части для использования совместно с турбоблоком РОСОМЗ CleanAIR Basic

Щиток сварщика РОСОМЗ E684 (4441.600)

131–0612–01

ТР ТС 019/2011

Современный высокотехнологичный щиток сварщика для использования с блоком принудительной подачи воздуха.

Щиток РОСОМЗ ННВ12 e684 FAVORIT (01215)

131–0608–01

ТР ТС 019/2011

Сварочный щиток с автоматическим светофильтром e684 с возможностью подключения к блоку принудительной подачи воздуха.

Щиток РОСОМЗ ННВ12 CRYSTALINE Universal FavoriT (01275)

131–0616–01

ТР ТС 019/2011

Щиток сварщика с автоматическим светофильтром с возможностью подключения к блоку принудительной подачи воздуха.

Защитный шлем РОСОМЗ СА–40G

130–0268–01

ТР ТС 019/2011

Комплексное средство защиты, состоящее из защитной каски и щитка защитного лицевого со встроенной системой распределения воздуха.

Щиток РОСОМЗ НБТВ2 ВИЗИОН к турбоблоку 025190

133–0264–01

ТР ТС 019/2011

Защитный лицевой щиток с тканевыми уплотнителями, воздуховодом в лобной части применяется совместно с турбоблоком.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Турбоблок РОСОМЗ CleanAIR Chemical 2F

134–0171–01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.234–2012, ТН3

Предназначен для защиты органов дыхания в загрязненной окружающей среде (газы и пары, твердые и жидкие аэрозоли). Имеет систему поддержания постоянного расхода воздуха и систему предупреждения. Защита за счет двух противоаэрозольных или комбинированных фильтров. Высокая механическая и химическая стойкость всех элементов. Не пропускает жидкости внутрь корпуса.

Комплектация: комфортный мягкий поясной ремень, зарядное устройство, батарея, индикатор расхода
Расход воздуха: 120-235 л/мин
Класс защиты: IP 64 (пыле-, влаго-защита)
Батарея: литий-ионный аккумулятор, 14,4 В/2,6 А*ч
Время зарядки: не более 3 часов
Продолжительность работы: не менее 10 часов
Фильтр: два комбинированных фильтра средней эффективности
Система сигнализации: звуковая и световая
Размер: 240x110x120 мм
Масса: 960 г (без фильтров)

Универсальное решение для защиты от аэрозолей, газов и паров!

Фильтры к турбоблоку РОСОМЗ CleanAIR Chemical 2F

52 00 48	Противоаэрозольный Р3
50 00 48	Комбинированный А2Р3
50 03 64	Комбинированный А1В1Е1Р3
51 01 67	Комбинированный А2В2Р3
51 01 68	Комбинированный А2В2Е2К2Р3
50 01 66	Комбинированный А2В2Е2К2HgР3

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

133–0478–01	**Предфильтр 50 01 10**
132–0202–01	**Батарея Li–ion 14.4 В/5,2 А/ч 2F 51 00 20**
132–0201–01	**Батарея Li–ion 14.4 В/2,6 А/ч 2F 51 00 20**
133–0431–01	**Соединительная трубка 71 00 60**
133–0485–01	**Огнезащитный чехол для соединительной трубки 00842**
133–0486–01	**Чехол химостойкий для соединительной трубки 70 00 62С**

Лицевые части для использования совместно с турбоблоком РОСОМЗ CleanAIR Chemical 2F

Универсальный капюшон РОСОМЗ СА–10 химостойкий

133–0266–02

ТР ТС 019/2011

Капюшон предназначен для защиты глаз, лица, шеи, органов дыхания в сочетании с блоком подачи воздуха.

Щиток РОСОМЗ НБТВ2 ВИЗИОН к турбоблоку 025190

133–0264–01

ТР ТС 019/2011

Защитный лицевой щиток с тканевыми уплотнителями, воздуховодом в лобной части применяется совместно с турбоблоком.

Удлиненный капюшон РОСОМЗ СА–2

113–0167–01

ТР ТС 019/2011

Удлиненный капюшон предназначен для защиты глаз, лица, шеи, органов дыхания.

Защитный шлем РОСОМЗ СА–40G

130–0268–01

ТР ТС 019/2011

Комплексное средство защиты, состоящее из защитной каски и щитка защитного лицевого со встроенной системой распределения воздуха..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

Самоспасатель универсальный фильтрующий ГДЗК-У ПРЕМИУМ*

133-0436-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.285-2015,
ГОСТ Р 12.4.294-2013,
ГОСТ Р 53261-2009,
ГОСТ 12.4.235-2012

Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных и вредных химических веществ (далее по тексту – ОХВ) и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера, при содержании кислорода в окружающей среде не менее 17% объема. При содержании в воздухе ОХВ из групп А, В, Е, К, NO, Р, а также акролеина и изобутана (АХ), монооксида углерода и хлорциана (SX), паров ртути (Hg) не более 100 ПДК.

Класс фильтра: A1B2E2K2HgNOCOSXP3D
Время надевания и приведения самоспасателя в действие: 60 с
Комплектация: капюшон с подмасочником и ФПК или фильтром, герметичный пакет для хранения, сумка, инструкция
Места использования: опасные производственные объекты (промышленные предприятия)
Условия эксплуатации: от -40 до +60 °С (для защиты от ОХВ), от 0 до +60 °С (для защиты от продуктов горения и при пожарах)
Время защитного действия: при эвакуации из помещений во время пожара – не менее 40 мин; при экстренной эвакуации из зоны поражения ОХВ – не менее 20 мин
Размер упаковки: 200x100x100 мм
Срок хранения: 6 лет

Самоспасатель фильтрующий высокой эффективности ЗЕВС 30У

133-0367-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 53261-2009

Эффективное средство для защиты от угарного газа, дыма, радиоактивных и токсичных веществ в местах массового пребывания людей. Применяется при экстренной эвакуации при пожарах и техногенных катастрофах. Газодымозащитный комплект эффективен в течение 30 минут. Он защищает от токсичных веществ при температуре окружающей среды от 0 до +60 °С, от опасных химических веществ и радиоактивных выделений в температурном диапазоне от -40 до +60 °С. Способен выдержать кратковременное воздействие высокой температуры (200 °С) в течение 60 с. Привести фильтрующий самоспасатель в готовое состояние можно всего за 60 с. Капюшон и смотровое окно выполнены из огнестойких материалов, несъемный фильтр имеет металлический корпус. Плотное прилегание подмасочника к голове обеспечивается регулируемыми ремнями. Самоспасатель может использоваться детьми старше 12 лет и взрослыми.

Комплектация: рабочая часть (комбинированный фильтр в металлическом или полимерном корпусе, огнестойкий капюшон со смотровым окном, внешним регулируемым оголовьем, эластичным шейным обтюратором, полумаской и клапаном выдоха), герметичная упаковка, руководство по эксплуатации, паспорт, сумка для хранения и ношения.
Места использования: гостиницы, больницы, жилые и административные здания с массовым пребыванием людей
Условия эксплуатации: от -40 до +60 °С
Время защитного действия: 30 мин
Размер упаковки: 130x130x130 мм
Срок хранения: 6 лет

Самоспасатель универсальный фильтрующий ЗЕВС 30Е

133-0453-01

ТР ТС 019/201; ГОСТ Р 53261-2009; СТБ 11.14.05-2010; ГОСТ Р 22.9.09-2014

Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека, в возрасте старше 12 лет или имеющего размер шеи более 3,0 дм, от продуктов горения – аэрозолей (дымов), паров и газов органических, неорганических кислых, неорганических основных веществ, а также от монооксида углерода, образующихся при пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях.
Может применяться людьми, имеющими усы, бороду, объемные прически, а также использующими очки. Имеет капюшон одного (универсального) размера, полностью закрывающий голову человека. Обеспечивает возможность ведения переговоров.

Время надевания и приведения в действие: 60 с
Комплектация: огнестойкий капюшон со смотровым окном, внешним регулируемым оголовьем, эластичным шейным обтюратором, полумаской и клапаном выдоха, комбинированный фильтр в металлическом корпусе, герметичная упаковка, руководство по эксплуатации, паспорт, сумка для хранения и ношения
Условия эксплуатации: от -20 до +40 °С (для защиты от ОХВ), от 0 до +60 °С (для защиты от продуктов горения и при пожарах)
Места применения: для эвакуации населения из помещений гостиниц, жилых и административных зданий, больниц, сооружений с массовым пребыванием людей и других объектов во время пожара.
Время защитного действия: не менее 30 мин
Размер упаковки: 180x140x120 мм
Срок хранения: 7 лет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

* **Поставляется по специальному заказу**

Производство СИЗОД в России

- Научные разработки
- Полный цикл производства СИЗОД на территории Российской Федерации
- Бесперебойные поставки изделий в сборе и комплектующих к ним
- Проведение обучающих семинаров для потребителей

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

КАЧЕСТВО.
УВЕРЕННОСТЬ.
БЕЗОПАСНОСТЬ.

e-mail: siz@zelinskygroup.com

сайт: protivogaz.ru
zelinskygroup.com

тел. 8-800-707-00-76

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

Изолирующий портативный аппарат ПДУ–5К с капюшоном ТР ТС 019/2011

Предназначен для экстренной защиты органов дыхания, зрения, кожи лица и головы от воздействия вредных газообразных, парообразных веществ и аэрозолей, в том числе от сероводорода и аммиака, при проведении аварийных и регламентных работ в непригодной для дыхания атмосфере, в том числе при пониженном содержании кислорода или при его отсутствии.
ПДУ-5 также можно применять для эвакуации персонала при аварийных ситуациях в случае загазованности воздуха окружающей среды до состояния, непригодного для дыхания.
Состоит из лицевой части в виде капюшона универсального размера со смотровым окном и латексным обтюратором по линии шеи, подмасочника, регулируемого оголовья, соединительной трубки, пускового устройства, регенеративного патрона, дыхательного мешка, клапана избыточного давления.
Возможно применение с корригирующими очками, бородой.
Имеет два варианта упаковки – унифицированная малогабаритная сумка или пластиковый футляр со специальными ремнями крепления и пиктограммами применения изделия.
ПДУ-5П на корпусе футляра имеет индикатор влажности. Индикатор избавит от регулярной проверки изделия на герметичность приборным методом, что позволит значительно сократить расходы на эксплуатацию, а также осуществлять ежедневный визуальный контроль сотрудником на предмет герметичности и годности изделия к применению. Регенеративный патрон запускается нажатием на кнопку запуска.
Продолжительность работы: не менее 20 мин
Условия эксплуатации: от -35 до +60 °С
Температура вдыхаемого воздуха: до +50 °С
Срок эксплуатации: 5 лет
Вес: 1,5 кг

133–0411–01 ПДУ–5К в сумке

133–0411–02 ПДУ–5П в футляре

Самоспасатель изолирующий противопожарный СИП–1М в сумке

133–0437–01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.292–2015, ГОСТ Р 53260–2009; ТУ 32.99.11–361–05808014–2017

Является средством спасения граждан при пожаре и предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара или при других аварийных ситуациях в случае загазованности атмосферы окружающей среды до состояния непригодной для дыхания. Время надевания и приведения изолирующего самоспасателя в действие: не более 15 с.
Имеется система быстрого запуска.
Время защитного действия самоспасателя:
- в режиме ожидания помощи (сидя, в состоянии покоя): не менее 60 мин;
- в режиме средней физической нагрузки (ходьба): не менее 20 мин;
- в режиме тяжелой физической нагрузки (бег или подъем по лестнице): не менее 6 мин;

Условия эксплуатации: от -35 до +60 °С
Температура вдыхаемого воздуха: до +50 °С
Срок хранения: 5 лет
Вес: не более 1,3 кг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

*** Поставляется по специальному заказу**

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

Противогаз шланговый изолирующий
ТР ТС 019/2011
ТУ 2568–194–05808014–2013

Изолирующий дыхательный аппарат, в котором воздух поступает под лицевую часть по воздухопроводящему шлангу из чистой зоны. Обеспечивает защиту от воздействия вредных веществ, независимо от концентрации их в воздухе в условиях нехватки кислорода.
Комплектация: лицевая часть (в стандартной комплектации со шлем-масками ШМП (2 шт.), могут быть также укомплектованы панорамными масками МАГ и ППМ-88), фильтр, соединительная трубка, шланг питающий, пояс с плечевым ремнем, сигнальная веревка, штырь, фиксирующий фильтр над поверхностью земли
Условия эксплуатации: от -40 до +40 °С
Срок хранения: 3 года

Код	Наименование	Подача воздуха	Длина шланга, м	Масса, кг
133-0121 01	ПШ-1СП-ПСБ (ШМП – 2шт.) в полипропил.сумке с поясом из бельтинга (х/б)	Самовсасывание	10	12
133-0116-01	ПШ-1Б-ПСБ (ШМП – 2шт.) с поясом из бельтинга (х/б)	Самовсасывание	10	23
133-0117-01	ПШ-1Б-20-ПСБ (ШМП – 2шт.) на барабане с поясом из бельтинга (х/б)	Самовсасывание	20	25
133-0438-01	ПШ-1Б-ПСА (ШМП – 2шт.) с антистатической привязью*	Самовсасывание	10	13
133-0119-01	ПШ-20РВ-ПСБ (ШМП – 2шт). с поясом из бельтинга (х/б)	С ручным приводом	20	25
133-0118-01	ПШ-20ЭРВ-ПСБ (ШМП – 2шт) с поясом из бельтинга (х/б)	С электро-ручным приводом	20	35

НОВИНКА

Самоспасатель шахтный PROX M60*
133–0459–01
ТР ТС О19/2011; ГОСТ 12.4.292–2015

Самоспасатель PROX M60 предназначен для защиты органов дыхания и зрения персонала угольных шахт и промышленного персонала в аварийных ситуациях, сопровождающихся возникновением непригодной для дыхания или опасной для жизни атмосферы во время эвакуации или ожидания помощи.
Самоспасатель готов к немедленному использованию.
Предназначен только для одноразового применения.
Замкнутая маятниковая система дыхания.
Самоспасатель упаковывается в футляр, на котором размещается памятка по применению. Упаковка пломбируется, вскрывается в случае аварийной ситуации.
Условия применения:
- неизвестный состав и концентрация ОХВ в воздухе
- температура окружающего воздуха от -20 до + 60 °С

Срок хранения: 5,5 лет

* **Поставляется по специальному заказу**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Минпромторга

Тепловые полумаски
ГОСТ 12.4.041–2001 (разделы 4–7, 9, 12);
ГОСТ Р 12.4.189–99 (разделы 4, 8, 10);
ГОСТ Р 12.4.190–99 (разделы 4, 8, 10)
ТУ 2568–001–94801083–2007

Индивидуальная тепловая полумаска предназначена для:
- защиты органов дыхания от неблагоприятного воздействия холодного воздуха и снижения тепловых потерь организма вследствие дыхания в условиях пониженной до -50 °С температуры;
- защиты организма от перегрева и обезвоживания в условиях повышенной до +50 °С температуры окружающего воздуха.

Достигаемый эффект: применение маски значительно увеличивает время пребывания человека на открытом воздухе при низких температурах, позволяет быстро восстановить температуру тела и конечностей замерзающего человека на холоде и морозе; обеспечивает благоприятный стабилизирующий эффект за счет создания сбалансированного температурно-влажностного кондиционирующего режима дыхания.

Материалы: маска и теплоблок изготовлены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на организм человека.

Материал маски – непромокаемый и непродуваемый виндблок. Сторона ткани, которая соприкасается с кожей, имеет структуру флиса. Лицевая сторона ткани гладкая, при попадании вода свободно стекает и не впитывается в материал. Данное свойство придает изделиям из виндблока отличную влагоустойчивость. Теплоизоляционные свойства виндблока обеспечиваются наличием воздушных «микрокарманов» между волокнами. Ткань имеет хорошую гигроскопичность и отлично отводит конденсат, кожа всегда остается сухой. Виндблок очень быстро сохнет после намокания, гораздо быстрее шерсти и хлопка. Ткань приятна на ощупь, эластична и имеет небольшой вес.

Принцип действия: основным элементом тепловой маски является тепловой блок, который представляет собой реверсивный теплообменник емкостного типа. Тепловой блок аккумулирует тепловую энергию из порции выдыхаемого воздуха и прогревает порцию вдыхаемого воздуха до комфортной температуры.

Важные преимущества конструкции:
- отсутствие конденсации влаги на поверхности маски при низкой температуре окружающего воздуха;
- конструкция маски позволяет дышать как ртом, так и носом, что удобно при разных режимах интенсивности движения;
- прочный адаптер из полипропилена защитит дыхательный блок от повреждений при возникновении нештатных ситуаций.

Костюм МОНБЛАН-ЛЮКС

Тепловая полумаска
133–0310–01

Материал: непромокаемый и непродуваемый материал – виндблок, имеет встроенный тепловой блок, обеспечивающий комфортное дыхание теплым воздухом на любом морозе
Регулировка: маска регулируется под нужный размер головы стропами на текстильных застежках, для более надежной фиксации крепится в двух точках – на шее и затылке
Срок эксплуатации: до 1000 ч
Применение: широко применяется рабочими в зимний период, а также бегунами, лыжниками, сноубордистами и горнолыжниками, людьми с холодовой аллергией

подробнее о товаре

СДЕЛАНО В РОССИИ

Маска тепловая lUXE 3 в 1
133–0317–01

Конструкция: состоит из подшлемника и теплового блока, который крепится поверх подшлемника с помощью текстильных застежек
Материал: непромокаемый и непродуваемый виндблок, имеет встроенный тепловой блок, обеспечивающий комфортное дыхание теплым воздухом на любом морозе
Регулировка: маска регулируется под нужный размер головы с помощью текстильных застежек
Срок эксплуатации теплового блока: не более 1000 ч
Применение: работы на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях в зимнее время, поисково-спасательные работы, зимние виды спорта, туризм, охота, рыбалка и т.д.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Защитные и изолирующие костюмы 111
Дыхательная техника 114
Газоаналитическое оборудование 116

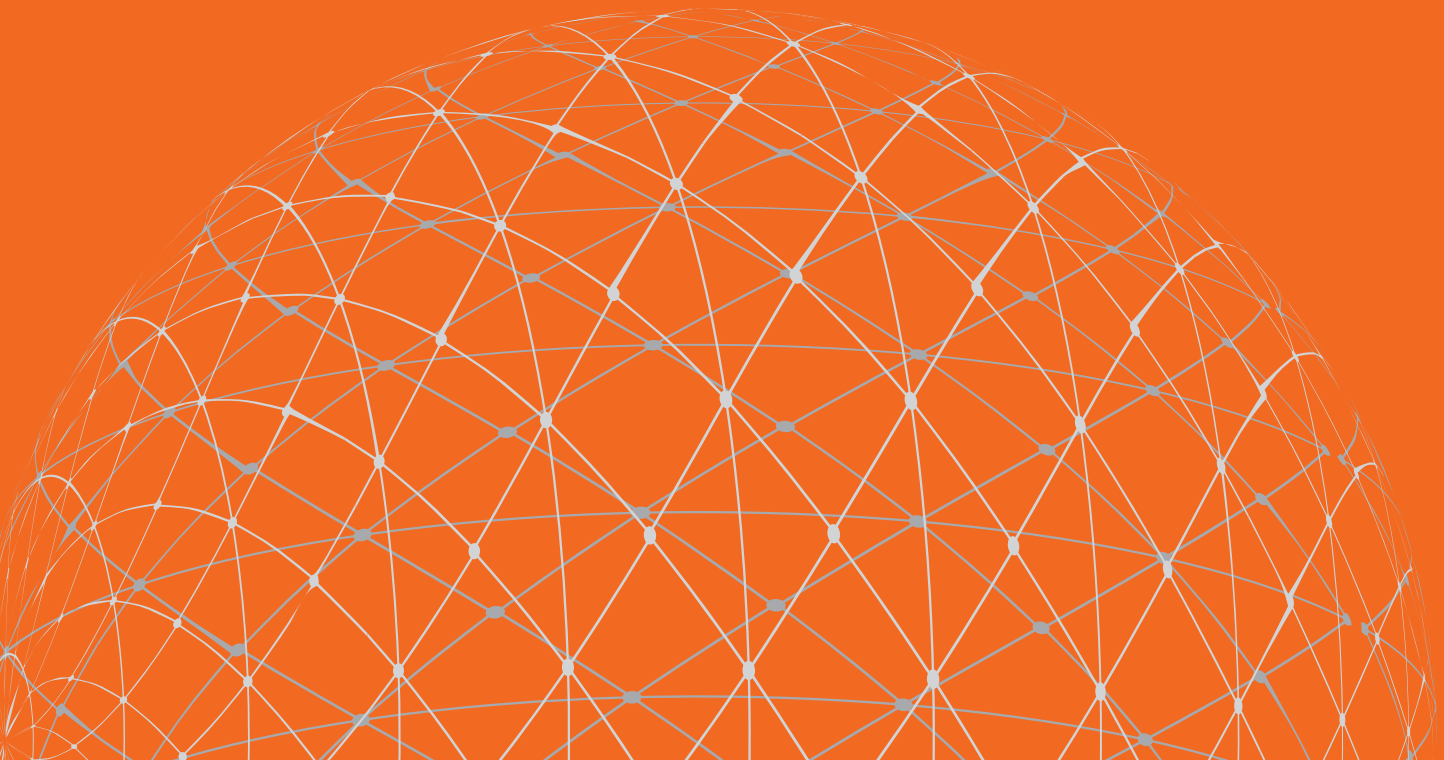

Интерхимзащита ПО РоосКомплект

Варианты крепления перчаток:

Крепление
с помощью колец

Крепление с помощью
байонетного соединения

Костюм защитный легкий СТРЕЛЕЦ СПЛЭШ
ТР ТС 019/2011

Костюм многократного применения. Комбинезон с капюшоном, сапогами, влагозащитной молнией, перчатками. Применяется после аварийных ситуаций, связанных с химическими веществами в жидкой и аэрозольной форме, ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, очистки нефтяных резервуаров, устойчив к пару и кипятку. Изготовлен из химически стойкого материала с двусторонним поливинилхлоридным покрытием, обладает антистатическими свойствами

Защитные свойства:

- стойкость к серной кислоте 93,6% – 240 мин
- гидроокись натрия 50% – 240 мин
- фосфорная кислота 85% – 240 мин
- нефть и нефтепродукты – 240 мин

Температурный режим использования : -40 до +50 °С

Срок хранения: 11 лет

Интерхимзащита ПО РоосКомплект

СДЕЛАНО В РОССИИ

Костюм изолирующий СТРЕЛЕЦ ЛАЙТ тип 1b
ТР ТС 019/2011

Костюм изолирующий автономного типа многократного применения для газовой и химической защиты. С жилетом, газонепроницаемой химически стойкой гермомолнией, сапогами, кислотостойкими перчатками.
Предназначен для защиты личного состава противопожарных и аварийно-спасательных служб МЧС России от агрессивных сред, неблагоприятных климатических условий, возникающих при проведении разведки и спасении людей при авариях на химически опасных объектах. Подходит для проведения учений. Дыхательный аппарат со сжатым воздухом (приобретается отдельно) надевается на костюм. Сверху для защиты дыхательного аппарата надевается накидка-жилет.
Может применяться с любым видом СИЗОД (противогазы, дыхательные аппараты на сжатом воздухе)
Температурный диапазон использования: от -40 до +40 °C
Срох эксплуатации и хранения: 11 лет

*Информацию по продолжительности защитного действия каждого из изолирующих костюмов можно получить, обратившись в региональный филиал или московский офис ГК «Восток-Сервис»

Костюм изолирующий СТРЕЛЕЦ КИО тип1b
ТР ТС 019/2011

Костюм изолирующий газовой и химической защиты многократного применения, открытого типа, с жилетом, газонепроницаемой химически стойкой гермомолнией, с вклеенными сапогами, кислотостойкими перчатками.
Предназначен для защиты от АХОВ (аварийно- химически опасных веществ) в жидкой и газообразной форме личного состава пожарных, газоспасательных служб и технологических подразделений при проведении аварийно-спасательных и газоопасных работ на опасных промышленных объектах. Дыхательный аппарат со сжатым воздухом (приобретается отдельно) надевается на костюм. Сверху для защиты дыхательного аппарата одевается жилет.
Может применяться с любым видом СИЗОД (противогазы, дыхательные аппараты на сжатом воздухе)
Класс защиты: 6
Устойчивость к высоким температурам: +150 °C – 5 мин
Устойчивость к воздействию открытого пламени: 5 с
Контакт с нагретой до 400 °C поверхностью: 5 с
Срок эксплуатации и хранения: 11 лет
Температурный диапазон использования: от -50 до +70 °C

*Информацию по продолжительности защитного действия каждого из изолирующих костюмов можно получить, обратившись в региональный филиал или московский офис ГК «Восток-Сервис»

Костюм изолирующий СТРЕЛЕЦ АУО тип 1b
ТР ТС 019/2011

Костюм изолирующий многократного применения для газовой и химической защиты, с жилетом, панорамным защитным стеклом, газонепроницаемой химически стойкой гермомолнией, вклеенными сапогами, кислотостойкими перчатками.
Предназначен для защиты личного состава пожарных, газоспасательных служб и технологических подразделений от АХОВ (аварийно-химически опасных веществ) в жидкой и газообразной форме при проведении аварийно-спасательных и газоопасных работ на опасных промышленных объектах. Дыхательный аппарат со сжатым воздухом (приобретается отдельно) надевается на костюм. Сверху для защиты дыхательного аппарата надевается жилет.
Может применяться с любым видом СИЗОД (противогазы, дыхательные аппараты на сжатом воздухе)
Класс защиты: 6
Устойчивость к высоким температурам: +150 °C – 5 мин
Устойчивость к воздействию открытого пламени: 5 с
Контакт с нагретой до 400 °C поверхностью: 5 с
Срок эксплуатации и хранения: 11 лет
Температурный диапазон использования: от -50 до +70 °C

*Информацию по продолжительности защитного действия каждого из изолирующих костюмов можно получить, обратившись в региональный филиал или московский офис ГК «Восток-Сервис»

Косюм изолирующий СТРЕЛЕЦ АЖ тип 1a
ТР ТС 019/2011

Костюм многократного применения, скафандрового типа, газонепроницаемой химически стойкой гермомолнией, с вклеенными сапогами, кислотостойкими перчатками.
Предназначен для защиты личного состава пожарных, газоспасательных служб и технологических подразделений от АХОВ (аварийно-химически опасных веществ) в жидкой и газообразной форме при проведении аварийно-спасательных и газоопасных работ на опасных промышленных объектах.
Класс защиты: 6
Устойчивость к высоким температурам: +150 °C – 5 мин
Устойчивость к воздействию открытого пламени: 5 с
Контакт с нагретой до 400 °C поверхностью: 5 с
Срок эксплуатации и хранения: 11 лет
Температурный диапазон использования: от -50 до +70 °C

*Информацию по продолжительности защитного действия каждого из изолирующих костюмов можно получить, обратившись в региональный филиал или московский офис ГК «Восток-Сервис»

МАСКА

- Переговорное устройство;
- Удобные пряжки оголовья;
- Резьбовое и штекерное присоединение легочного автомата.

ЛЕГОЧНЫЙ АВТОМАТ

- Дополнительная подача воздуха(байпас);
- Кнопка включения легочного автомата;
- Автоматическое включение при вдохе;
- Штуцер с резьбой или штекерным креплением.

ТРОЙНИК С ДВУМЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

- для подключения спасательного устройства, расположенный на уровне груди пользователя с универсальным штекерным креплением типа «евроразъем».

СПАСАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Двух типов:
- Капюшон с постоянной подачей воздуха;
- Маска с легочно-автоматической подачей воздуха.

Не требует подгонки.

СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С МАНОМЕТРОМ

- Кожух манометра выполнен из эластичного материала для защиты от возможных ударов;
- Манометр – влагонепроницаемый.

ОСНОВАНИЕ АППАРАТА

- Прочный износостойкий полиамид;
- Удобные боковые ручки для переноски;
- Ременная система увеличенной ширины.

ПРЯЖКИ

- Металлическая пряжка поясного ремня;
- Высокопрочные пряжки поясного и плечевых ремней для быстрой регулировки.

РЕДУКТОР

- Для понижение давления сжатого воздуха;
- Конструкция обеспечивает его эксплуатацию без регулировки в течение всего срока службы.

РЕЗИНОВЫЙ ДЕМПФЕР

- Для защиты вентиля баллона.

Дыхательный аппарат выпускается в двух исполнениях:

- в зависимости от количества баллонов и рабочего давления в баллоне

Исполнение аппарата	Вместимость баллона (давление в баллоне)	Фактическое ВЗД, мин., не менее	Область применения
ДАСВ «Зевс» тип 1-1	6 л (19,6 МПа (200 бар)	40	Тушение пожаров и борьба за живучесть на судах с классом РС и РРР
ДАСВ «Зевс» тип 1-2	2х4 л (19,6 МПа (200 бар)	50	
ДАСВ «Зевс» тип 2-1	6,8-7 л (29,4 МПа (300 бар)	60	Тушение пожаров, аварийно-спасательные работы в зданиях и сооружениях различных типов, ликвидация последствий аварий на предприятиях химического и нефтегазоперерабатывающего комплекса, при проведении работ в ограниченном и замкнутом пространстве, тушение пожаров подразделениями СПАСОП ГА
ДАСВ «Зевс» тип 2-2	2х4 л (29,4 МПа (300 бар)	68	
ДАСВ «Зевс» тип 2-2	2х6,8 л (29,4 МПа (300 бар)	120	

Дыхательный аппарат комплектуется:

- полнолицевой панорамной маской с переговорным устройством и двумя вариантами подсоединения легочного автомата (со штекерным или резьбовым разъемом);
- подвесной системой, оснащённой подмягчёнными накладками:
  - на плечи, на лопатки и поясничную область (исполнение «Комфорт»);
  - на плечи (исполнение «Стандарт»);
- ремнями на поясе с металлическими пряжками и возможностью быстрой регулировки;
- спасательным устройством с капюшоном или панорамной маской ППМ-88.

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП

Панорамная маска ПМ ЗЕВС 100
ТР ЕАЭС 043/2017

Панорамная маска ПМ ЗЕВС 100 предназначена для защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров и аварийно-спасательных работах в зданиях, сооружениях и на производственных объектах в составе дыхательных аппаратов ЗЕВС общего и специального назначения со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания и избыточным давлением в подмасочном пространстве. Маска имеет два переговорных устройства. Подключение к легочному автомату – резьбовое М45х3.

Подмягченные плечевые и поясной ремни, подмягченная накладка на лопатки

Нагрудный ремень

Металлическая поясная пряжка

Панорамная маска ГАММА
ТР ТС 0019/2011
ТР ЕАЭС 043/2017

Панорамная маска ГАММА предназначена для защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной задымленной газовой среды при тушении пожаров и аварийно-спасательных работах в зданиях, сооружениях и на производственных объектах в составе дыхательных аппаратов ЗЕВС общего и специального назначения со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания и избыточным давлением в подмасочном пространстве. Доступна в модификациях с резьбовым соединением М45х3 – ПМГ 1, либо штекерное соеденение ПМГЗ

Дыхательный аппарат ЗЕВС
ТР ТС 019/2011, ТР ЕАЭС 043/2017, СПАСОП, РМ РС, РРР

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом (ДАСВ) ЗЕВС изолирующего типа.
Предназначен для защиты органов дыхания, зрения, кожного покрова лица пользователя от воздействия токсичной и задымленной газовой среды, вредных веществ, содержащихся в атмосфере, независимо от их концентрации при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различного назначения, аварийно-спасательных работах на промышленных объектах и судах класса РС и РРР, воздушных судах, самолетах и вертолетах, объектах инфраструктуры аэропортов (склады, ангары).
Разьем для подключения спасательных устройств капюшонного, либо масочного типа.
Время защитного действия: от 40 до 120 мин в зависимости от модели и количества баллонов
Температурный диапазон использования: от -40 до +60 °С
Срок службы: 10 лет
Вес снаряженного аппарата: от 8,8 до 17,5 кг, в зависимости от конфигурации.
В базовое исполнение ДАСВ ЗЕВС для пожарных входит подвесная система «Комфорт» с подмягченными поясным, плечевыми ремнями и накладкой на лопатки с разгрузочным ремешком, устанавливаемым опционально, в зависимости от решаемых пользователем задач.
В конструкцию подвесной системы входят только негорючие металлические пряжки.
Возможна комплектация аппарата масками и легочными автоматами со штекерным или резьбовым (М 45х3) соединением.
На шланге среднего давления есть тройник с быстроразъемными соединениями типа «евромуфта» для подключения капюшона или маски спасаемого.
Возможна коммутация и использование аппаратов с любыми костюмами химзащиты всех классов (открытого и закрытого типа).

СДЕЛАНО В РОССИИ

Газоанализатор ЛИДЕР 01
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для обнаружения и контроля концентрации сероводорода H_2S, угарного газа CO или кислорода O_2. Отображает изменение концентрации газов в мг/м³ (H_2S, CO) и % об. (O_2). Заменяемые сенсор и батарея питания.
Кол-во каналов измерения: 1
Вес: 100 г
Размер: 91x58x34 мм
Срок службы прибора: не менее 15 лет
Срок службы сенсоров: не менее 2 лет
Срок службы батареи: 2 года
Гарантия: 2 года
Температурный диапазон работы: от -45 до +50 °C
Уровень защиты: IP68
Маркировка взрывозащиты: 0 Ex ia IIC T4 Ga X

- Газоанализатор ЛИДЕР 01 (H_2S) – арт. Л01-010
- Газоанализатор ЛИДЕР 01 (CO) – арт. Л01-020
- Газоанализатор ЛИДЕР 01 (O_2) – арт. Л01-030

Газоанализатор ЛИДЕР 021
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для обнаружения и контроля концентрации горючих газов и паров, токсичных газов, летучих органических соединений (ЛОС), углекислого газа CO_2 или кислорода O_2 в атмосфере. Выдает оповещение об опасных уровнях концентрации (звуковой сигнал, мигающие светодиодные индикаторы и встроенный вибросигнал).
Отображает изменение концентрации газов и паров в мг/м³, % об., % НКПР.
Индикация разрядки батареи питания.
Память на события (2000 записей) с возможностью переноса данных с помощью USB-кабеля на персональный компьютер.
Количество каналов измерения: 1
Вес: 190 г
Размер: 108x61x36 мм
Срок службы прибора: не менее 15 лет
Срок службы сенсоров: не менее 2 лет
Гарантия: 2 года
Время работы: от 12 до 500 часов (в зависимости от сенсора)
Время зарядки: 4 часа
Температурный диапазон работы : от -45 до +50 °C
Уровень защиты: IP68
Маркировка взрывозащиты*: 0Ex da ia IIC T4 Ga X

- Газоанализатор ЛИДЕР 021 (CH_4) – арт. Л21-010
- Газоанализатор ЛИДЕР 021 (CO_2) – арт. Л21-043
- Газоанализатор ЛИДЕР 021 (PID) мг/м³ – арт. Л04-044

*Номера заказов с другими комбинациями сенсоров уточняйте у менеджеров

Газоанализатор ЛИДЕР 04
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для контроля содержания сероводорода H_2S, угарного газа CO, кислорода O_2 и горючих газов и паров в атмосфере. Выдает оповещение об опасных уровнях концентрации (звуковой сигнал, мигающие светодиодные индикаторы и встроенный вибросигнал).
Индикация разрядки батареи питания.
Одновременное и непрерывное отображение концентрации газов в соответствующих единицах (мг/м³, % об., % НКПР).
Память на события (более 100000 записей) с возможностью переноса данных с помощью USB-кабеля на персональный компьютер.
Кол-во каналов измерения: 1-4
Вес: 200 г
Размер: 116x66x30 мм
Срок службы прибора: не менее 15 лет
Срок службы сенсоров: не менее 2 лет
Гарантия: 2 года
Время работы: 20 часов
Время зарядки: 4 часа
Температурный диапазон работы: от -45 до +50 °C
Уровень защиты: IP68
Маркировка взрывозащиты*: 0Ex da ia IIC T4 Ga X

- Газоанализатор ЛИДЕР 04 (CH_4-O_2-CO-H_2S) – арт. Л04-010
- Газоанализатор ЛИДЕР 04 (CH_4-O_2-H_2S) – арт. Л04-012
- Газоанализатор ЛИДЕР 04 (CH_4-O_2) – арт. Л04-014

*Номера заказов с другими комбинациями сенсоров уточняйте у менеджеров

Газоанализатор ЛИДЕР Т
ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Газоанализатор высокой точности предназначен для обнаружения утечек газа из газопроводов, запорной арматуры и другого газового оборудования с помощью гибкого пробоотборного зонда.
Отображает изменение концентрации газов в % НКПР, % об., ppm
Жидкокристаллический STN-дисплей с высоким разрешением.
Газоанализатор ЛИДЕР Т (CH_4) – арт. ЛТ-010
Кол-во каналов измерения: 1 (калибровка на CH_4 или C_3H_8)
Вес: 300 г
Размер: 170x77x33 мм
Срок службы прибора: не менее 15 лет
Срок службы сенсоров: не менее 2 лет
Время работы: 20 часов
Время зарядки: 4 часа
Гарантия: 2 года
Температурный диапазон работы : от-45 до +50 °C
Уровень защиты: IP65
Маркировка взрывозащиты: 1Ex db ib IIC T4 Gb X

СДЕЛАНО В РОССИИ

Газоанализатор ЛИДЕР 041 ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для обнаружения и контроля концентрации горючих газов и паров, токсичных газов, летучих органических соединений (ЛОС), углекислого газа CO_2 или кислорода O_2 в атмосфере. Выдает оповещение об опасных уровнях концентрации (звуковой сигнал, мигающие светодиодные индикаторы и встроенный вибросигнал). Отображает изменение концентрации газов и паров в мг/м^3, % об., % НКПР. Инновационные Smart-сенсоры (возможность установки в любом сочетании). Индикация разрядки батареи питания.
Память на события (150000 записей) с возможностью переноса данных с помощью USB-кабеля на персональный компьютер.
Кол-во каналов измерения: 1-4
Вес: 350 г
Размер: 147x76x37 мм
Срок службы прибора: не менее 15 лет
Срок службы сенсоров: не менее 2 лет
Гарантия: 2 года
Время работы: в зависимости от конфигурации прибора
Время зарядки: 4 часа
Температурный диапазон работы: от - 45 до +50 °С
Уровень защиты: IP68
Маркировка взрывозащиты*: 0Ex da ia IIC T4 Ga X
- Газоанализатор ЛИДЕР 041 (ФИД-CH_4-O_2-H_2S) – арт. Л41-011
- Газоанализатор ЛИДЕР 041 (ФИД-CH_4-O_2-CO_2) – арт. Л41-016

*Номера заказов с другими комбинациями сенсоров уточняйте у менеджеров

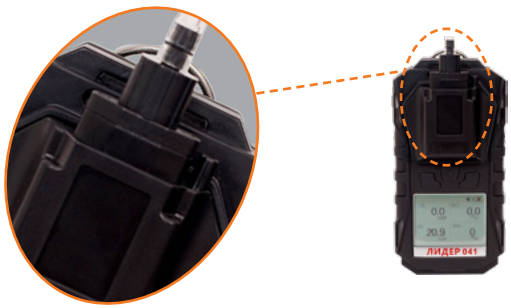

Насос для отбора проб для газоанализатора ЛИДЕР-041 ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Предназначен для долговременного и непрерывного отбора проб горючих (взрывоопасных), токсичных газов и кислорода в воздухе.
Эргономичный дизайн и простое управление.
Сменный воздушный фильтр.
Индикация состояния насоса, мощности и низкого напряжения.
Производительность: 400 мл/мин
Материал корпуса: ABS-пластик
Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4 X
Степень защиты: IP65
Температурный диапазон работы: от- 45 до +50 °С
Питание: от аккумулятора газоанализатора.
- Насос для отбора проб для газоанализатора ЛИДЕР-041– арт. PP03

Насос для газоанализаторов ЛИДЕР ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011

Электрический портативный насос для отбора проб в атмосферной среде. Применяется с портативным газоаналитическим оборудованием и системами забора воздуха в труднодоступных местах. Прибор имеет яркий внешний вид, эргономичный дизайн, небольшой размер, легкий, удобен в эксплуатации.
Насос для всех моделей газоанализаторов ЛИДЕР – арт. PP-010
Производительность: 320 мл/мин
Температурный диапазон: от - 45 до +50 °С
Материал корпуса: ABS-пластик
Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4 X
Степень защиты: IP65
Элемент питания: литиевый аккумулятор
Время непрерывной работы: 20 часов
Габаритные размеры: 239x45x28 мм
Вес: 80 г

Зонд-щуп газозаборный телескопический ЛИДЕР

Предназначен для отбора газовых проб из точки контроля исследуемой газовой смеси без изменения ее химического и количественного состава с использованием насоса. Использование зонда обеспечивает удобство выполнения экспресс-анализа в труднодоступных местах, не имеющих отрицательного давления – таких как кабельные колодцы, склады, емкости, трубопроводы и т.п.
Зонд пригоден для отбора проб атмосферного воздуха во всех климатических зонах РФ.
Газозаборный зонд-щуп телескопический ЛИДЕР – арт. PP-011
Длина зонда: 23 см (в сложенном виде)/75 см (в разложенном виде)
Длина трубки: 1 м

Зонд поплавковый ЛИДЕР

Предназначен для забора воздуха с помощью насоса в труднодоступных местах (колодцы, цистерны, закрытые сосуды, вентиляционные трубы и т.п.) и в условиях большой вероятности наличия воды или агрессивных смесей в точке забора. Специальный синтетический материал поплавка позволяет проводить работы в агрессивной среде (невысокие концентрации кислот и значительные концентрации нефтепродуктов) в широком температурном диапазоне.
Зонд поплавковый ЛИДЕР – арт. PP-012
Длина трубки: 3 м
Вес: 70 г

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЗАЩИТА КОЖИ

По статистике 30% профессиональных заболеваний являются заболеваниями кожи. Количество людей с аллергическими проявлениями и повышенной чувствительностью кожи ежегодно увеличивается. Качественные и эффективные дерматологические средства индивидуальной защиты кожи, представленные в данном разделе, помогут защитить кожу работников предприятий от вредных производственных, биологических и климатических факторов.

Законодательная основа для обязательного обеспечения работников дерматологическими средствами индивидуальной защиты кожи:

1. **Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств»**
2. **Приказ Минтруда Приказ № 767н от 29.10.2021 «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»**
3. **ТР ТС 0019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**
4. **ГОСТ Р 12.4.301–2018**

ЗАЩИТА КОЖИ

ДОЗАТОРЫ-ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДСИЗ

СДЕЛАНО В РОССИИ • СДЕЛАНО В РОССИИ

Экономия затрат на ДСИЗ до 50%:
- плата за реальное потребление;
- снижение стоимости 1 мл

ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР - РАСЧЁТ ЭКОНОМИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ ВЫДАЧУ

Дозатор металлический

Дозатор пластиковый

ЗАЩИТА

Защитный крем «Safe and Care® COMBI/OIL/AQUA» 2000 мл.

ОЧИСТКА

Паста очищающая «Safe and Care® STRONG/OPTIMAL/SUPER». 2000 мл.

РЕГЕНЕРАЦИЯ

Регенерирующий крем «Safe and Care® PANTEVIT» 2000 мл.

Гипоаллергенные средства защиты кожи для предприятий с повышенными требованиями к чистоте на производстве

Защитный антибактериальный гель для рук (кожный антисептик)
SAFE AND CARE PRO
137-0141-01

Паста очищающая для кожи от устойчивых загрязнений (с натуральным абразивом)
SAFE AND CARE PRO
145-0021-01

Регенерирующий (восстанавливающий) крем для кожи
SAFE AND CARE PRO
145-0023-01

Нейтрализатор запаха DEO
SAFE AND CARE PRO
145-0028-01

safe AND care® PRO

SAFE AND CARE® PRO – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛЕЙ

Крем SAFE AND CARE OIL защитный гидрофильного действия ТР ТС 019/2011

Защищает кожу, облегчает очистку, нейтрализует воздействие солей тяжелых металлов. Пантенол питает и способствует восстановлению кожи. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работы с нефтепродуктами, маслами и веществами на масляной основе

133-0206-01	**Туба 100 мл**
133-0206-02	**Еврофлакон 1000 мл**
137-0067-01	**Картридж 2000 мл**

Крем SAFE AND CARE COMBI защитный комбинированного действия ТР ТС 019/2011

Образует на коже защитный слой, облегчает очистку, нейтрализует воздействие солей тяжелых металлов. Пройден кратер-тест (не оставляет следов на обезжиренных поверхностях при окраске деталей). Питает и увлажняет кожу. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа попеременно с водорастворимыми и водонерастворимыми вредными веществами

133-0208-01	**Туба 100 мл**
133-0208-02	**Еврофлакон 1000 мл**
137-0069-01	**Картридж 2000 мл**

Крем SAFE AND CARE SUN защитный от УФ-диапазонов A, B и C ТР ТС 019/2011

Защищает кожу при вредном воздействии УФ-излучения; водоотталкивающий; SPF 30. Поддерживает природный защитные функции кожи, препятствует пересушиванию кожи. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа на открытом воздухе, сварочные работы, работа со стерилизационными лампами, воздействие других видов фотохимических процессов.

137-0051-01	**Туба 100 мл**

ХИТ ПРОДАЖ

Защитный спрей гидрофобный SAFE AND CARE STEP для ног ТР ТС 019/2011

Препятствует избыточному потоотделению и нейтрализует запах пота. Обладает бактерицидным и противогрибковым действием. Содержит растительные эфиры и масла.
На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа в закрытой защитной обуви

137-0061-01	**Флакон 100 мл**

Крем SAFE AND CARE AQUA защитный гидрофобного действия ТР ТС 019/2011

Препятствует проникновению загрязнений, облегчает последующую очистку кожи. Нейтрализует воздействие солей тяжелых металлов. Питает и увлажняет кожу. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа с водными растворами вредных веществ, цементом, известью

133-0207-01	**Туба 100 мл**
133-0207-02	**Еврофлакон 1000 мл**
137-0068-01	**Картридж 2000 мл**

Крем SAFE AND CARE COMFORT защитный комбинированного действия под перчатки ТР ТС 019/2011

Эффективно предотвращает повышенное потоотделение при работе в перчатках. Защищает кожу от разбухания, покраснения, раздражения. Обладает антибактериальным действием. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работы, выполняемые в резиновых перчатках и перчатках из полимерных материалов

137-0082-01	**Туба 100 мл**
137-0099-01	**Еврофлакон 1000 мл**

Крем SAFE AND CARE FROST защитный от обморожения и обветривания ТР ТС 019/2011

Активный компонент (барсучий жир) предотвращает спазм сосудов, согревает и питает кожу, защищает от шелушения и раздражения. Не содержит воду. Дополнительная защита от УФ-излучения. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа на открытом воздухе при воздействии низких температур до -50 °С, снега, ветра

133-0211-01	**Туба 100 мл**

Жидкость SAFE AND CARE ANTISEPT дезинфицирующая (кожный антисептик) ТР ТС 019/2011

Сочетает в себе защитные, ухаживающие и антибактериальные свойства, обладает дезинфицирующим эффектом и вирулицидным действием. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: работа на производствах с повышенными требованиями к стерильности рук, работа с бактериально опасными средами, работа при нахождении рабочего места удаленно от санитарно-бытовых узлов

137-0052-01	**Флакон 100 мл**
137-0102-01	**Еврофлакон 1000 мл**
Спецзаказ	**Бутыль КХ 1000 мл**

Спрей-лосьон/крем SAFE AND CARE INSEKT для защиты от насекомых ТР ТС 019/2011

Благодаря использованию репеллентного вещества нового поколения (IR 3535) обладает повышенными защитными свойствами и безопасен для кожи.
Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых и иксодовых клещей (переносчиков и возбудителей клещевого энцефалита)
Время защитного действия: 4 часа

137-0103-01	**Крем, туба 100 мл**
137-0060-01	**Крем, туба 200 мл**
137-0058-01	**Спрей-лосьон, 100 мл**

Средство репеллентное SAFE AND CARE РЕФТАМИД ТУ 20.20.14-004-00204292-2005

Содержание ДЭТА – 15,75%.
Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых (мошек, слепней, комаров, мокрецов, москитов, блох) при нанесении на открытые части тела, одежду и другие изделия из ткани.
Время защитного действия:
4 часа – при нанесении на кожу,
5 суток – при нанесении на одежду

137-0094-01	**Аэрозоль 100 мл**

Паста SAFE AND CARE STRONG от устойчивых загрязнений (с натуральным абразивом) ТР ТС 019/2011

Содержит натуральный абразив из абрикосовых косточек. Нейтрализует воздействие солей тяжелых металлов.
Назначение: очистка кожи от устойчивых загрязнений (масло, смазка, нефть, краска, силикон, сажа, графит, угольная и металлическая пыль)

ХИТ ПРОДАЖ

133-0209-01	**Туба 200 мл**
133-0209-02	**Еврофлакон 1000 мл**
137-0070-01	**Картридж 2000 мл**

Гель SAFE AND CARE SOFT очищающий от устойчивых загрязнений (без абразива) ТР ТС 019/2011

Мягко и эффективно очищает, препятствует возникновению сухости кожи. Подходит для лица и тела. Не содержит растворителей и абразивов. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: очистка кожи от трудносмываемых загрязнений (масло, смазки, нефть, сажа, графит, угольная и металлическая пыль)

137-0081-01	**Туба 200 мл**
137-0073-01	**Картридж 2000 мл**

Средство репеллентное SAFE AND CARE РЕФТАМИД МАКСИМУМ ТУ 20.20.14-035-00204292-2019

Усиленная формула активных веществ (ДЭТА 30%).
Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых и иксодовых клещей в условиях большого скопления насекомых
Время защитного действия:
6 часов – при нанесении на кожу,
30 суток – при нанесении на одежду

ХИТ ПРОДАЖ

137-0114-01	**Аэрозоль 100 мл**
Спецзаказ	**Аэрозоль 150 мл**
137-0112-01	**Аэрозоль 200 мл**

Средство репеллентное SAFE AND CARE РЕФТАМИД ЭКСТРИМ ТУ 2386-035-00204292-2003

Высокоэффективная формула активных веществ (ДЭТА 40%).
Назначение: защита от укусов кровососущих насекомых и иксодовых клещей (переносчиков и возбудителей клещевого энцефалита) в условиях большого скопления насекомых
Время защитного действия:
8 часов – при нанесении на кожу,
30 суток – при нанесении на одежду

137-0136-01	**Аэрозоль 100 мл**

Паста SAFE AND CARE SUPER от особо устойчивых загрязнений (с комбинированным абразивом) ТР ТС 019/2011

Комбинированный абразив (абрикосовая косточка+полиэтиленовые гранулы) с эфирным растворителем эффективно удаляет глубоко въевшиеся загрязнения без повреждения кожи.
Назначение: очистка кожи от глубоко въевшихся загрязнений (нитрокраски, нитролаки, типографские красители, смолы)

137-0092-01	**Туба 200 мл**
137-0101-01	**Картридж 2000 мл**

Паста SAFE AND CARE OPTIMAL от устойчивых загрязнений (с искусственным абразивом) ТР ТС 019/2011

Мягкий полиэтиленовый абразив в комплексе с натуральными маслами помогает удалить особо въевшиеся загрязнения.
Назначение: очистка кожи от устойчивых загрязнений (краски, масла, смолы, нефтепродукты, сажа, графит)

137-0110-01	**Туба 200 мл**
137-0132-01	**Картридж 2000 мл**

Очищающий гель SAFE AND CARE FOAM для тела и волос ТР ТС 019/2011

Прекрасно отмывает загрязнения в воде любой жесткости, не сушит кожу и волосы благодаря комплексу натуральных ухаживающих компонентов. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: универсальное средство для удаления легких загрязнений, защитных кремов

137-0093-01	**Флакон 250 мл**
137-0074-01	**Картридж 2000 мл**
137-0138-01	**ПЭТ-бутыль 5000 мл**

Мыло SAFE AND CARE SOAP жидкое для очистки кожи от легких производственных загрязнений ТР ТС 019/2011

Прекрасно отмывает загрязнения в воде любой жесткости. Создает обильную пену, обладает приятным запахом. Содержит комплекс ухаживающих компонентов.
Назначение: универсальное средство для удаления легких загрязнений и защитных кремов

137-0065-01	**Флакон 250 мл**
137-0065-02	**Флакон 500 мл**
137-0072-01	**Картридж 2000 мл**
133-0212-01	**ПЭТ-бутыль 5000 мл**

Мыло SAFE AND CARE MOUSSE пенное жидкое для очистки кожи ТР ТС 019/2011

Мыло универсальное для удаления легких загрязнений и защитных кремов. Прекрасно отмывает загрязнения в воде любой жесткости. Содержит увлажняющие и ухаживающие компоненты.
Назначение: для удаления лёгких загрязнений и защитных кремов, используется с пенообразующими дозаторами

145-0020-01	**Картридж 900 мл**
Спецзаказ	**ПЭТ-бутыль 5000 мл**

Салфетки SAFE AND CARE очищающие с абразивными волокнами ТР ТС 009/2011

Назначение: влажные салфетки с гладкой и абразивной сторонами для очистки рук и поверхностей от масел, красок, лаков, угольной и металлической пыли, нефтепродуктов и других загрязнителей при отсутствии воды

149-0002-01	**Ведро, 200 салфеток**
Спецзаказ	**Тубус, 50 салфеток**
Спецзаказ	**Сменный блок, 200 салфеток**

Кремы SAFE AND CARE PANTEVIT/ PANTEVIT+ ТР ТС 019/2011

Содержат пантенол и комплекс витаминов. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА.
Назначение: крем PANTEVIT восстанавливает кожу после воздействия вредных производственных факторов, окружающей среды, работы в перчатках. Крем PANTEVIT+ предназначен для восстановления особо сухой кожи

133-0210-01	**Туба 100 мл**
133-0210-02	**Еврофлакон 1000 мл**
137-0071-01	**Картридж 2000 мл**
137-0143-01	**Флакон 50 мл**

Крем SAFE AND CARE COOL после укусов насекомых ТР ТС 019/2011

Назначение: способствует заживлению кожи, устраняет неприятные ощущения и оказывает успокаивающее и охлаждающее действие на кожу после укусов насекомых, а также после контакта с крапивой

137-0083-01	**Туба 100 мл**

Станция SAFE AND CARE для очистки очков (Версия 2.0)/Набор для ухода за оптикой

Назначение: жидкость для очистки очков эффективно удаляет пыль, жирные пятна и другие загрязнения, обновляет поверхность, сохраняя ее структуру. Устраняет электростатический заряд, пыль меньше оседает на обработанную поверхность

131-0556-01	**200 салфеток/1000 мл**
Спецзаказ	**Набор для ухода за оптикой**

Дозатор и настенный фиксатор SAFE AND CARE

Назначение: для коллективной выдачи защитных и регенерирующих (восстанавливающих) кремов, очищающих средств Safe and Care и Eco Line в картриджах – мягких бутылях объемами 1000 и 2000 мл
Материал корпуса: ударопрочный пластик (137-0062-02), высокопрочная оцинкованная сталь (137-0160-01)

137-0062-02	**Дозатор пластиковый для мягких бутылей**
137-0160-01	**Дозатор металлический для мягких бутылей**

Расчет экономии при переходе с твердого на жидкое/пенное мыло Safe and Care®

Крем ECO LINE защитный гидрофильного действия ТР ТС 019/2011

Назначение: работа с водонерастворимыми материалами и жидкостями на масляной основе

133-0201-01	**Туба 100 мл**
133-0201-02	**Картридж 1000 мл**
133-0201-03	**Картридж 2000 мл**

Крем ECO LINE защитный гидрофобного действия ТР ТС 019/2011

Назначение: работа с водными растворами, водорастворимыми материалами и веществами

133-0202-01	**Туба 100 мл**
133-0202-02	**Еврофлакон 1000 мл**
133-0202-03	**Картридж 2000 мл**

Крем ECO LINE защитный универсального действия ТР ТС 019/2011

Образует на коже защитный слой, препятствующий проникновению вредных веществ, облегчает очистку. Гипоаллергенная отдушка.

Назначение: работа с водорастворимыми и водонерастворимыми веществами

133-0203-01	**Туба 100 мл**
133-0203-02	**Еврофлакон 1000 мл**
133-0203-03	**Картридж 2000 мл**

Паста ECO LINE от устойчивых загрязнений (с искусственным абразивом) ТР ТС 019/2011

ХИТ ПРОДАЖ

Однокомпонентный полиэтиленовый абразив эффективно и бережно очищает кожу рук.

Назначение: очистка кожи от трудносмываемых устойчивых загрязнений (масла, смазки, нефть, краски, силикон, сажа, графит)

133-0204-01	**Туба 200 мл**
133-0204-02	**Еврофлакон 1000 мл**
133-0204-03	**Картридж 2000 мл**

Кремы ECO LINE защитные от обморожения и обветривания и от УФ-излучения ТР ТС 019/2011

Назначение: Крем от УФ-излучения диапазонов А, В и С для работ на открытом воздухе и под стерилизационными лампами, при сварочных работах. Степень защиты SPF 30 подтверждена аккредитованной лабораторией.

Крем от обморожения и обветривания для работы на открытом воздухе при низких температурах, ветре, снеге. Дополнительная УФ-защита.

Упаковка: туба 100 мл

137-0085-01	**от УФ-излучения**
137-0084-01	**от обморожения и обветривания**

Крем ECO LINE восстанавливающий ТР ТС 019/2011

Восстанавливает, увлажняет и питает кожу. Содержит пантенол и витамины.

Назначение: восстановление нормального состояния кожного покрова после воздействия вредных производственных факторов и окружающей среды

133-0205-01	**Туба 100 мл**
133-0205-02	**Еврофлакон 1000 мл**
133-0205-03	**Картридж 2000 мл**

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Средства защиты от падения ARX 128

Средства защиты от падения SAFE-TEC 144

Средства защиты от падения CAMP 168

Средства защиты от падения российского производства 173

подробнее о товаре

полезное видео

Требования к СИЗ от падения с высоты. Нормативно-правовые акты

Нормативно-правовые акты	Название документа
ТР ТС 019/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуа льной защиты»
ГОСТ Р 57379-2016/EN 341:2011	Устройства для спуска
ГОСТ Р ЕН 353-1-2008	Средства защиты от падения ползункового типа на жесткой анкерной линии
ГОСТ Р ЕН 353-2-2007	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии
ГОСТ Р ЕН 354-2019	Стропы
ГОСТ Р ЕН 355-2008	Амортизаторы
ГОСТ Р ЕН 358-2021	Привязи и стропы для удержания и позиционирования
ГОСТ Р ЕН 360-2008	Средства защиты втягивающего типа
ГОСТ Р ЕН 361-2008	Страховочные привязи
ГОСТ Р ЕН 362-2008	Соединительные элементы
ГОСТ Р ЕН 363-2007	Страховочные системы. Общие технические требования
ГОСТ Р ЕН 365-2010	О сновные требования к инструкции по применению, периодической проверке, обслуживанию, ремонту, маркировке и упаковке
ГОСТ EN 795-2019	Анкерные устройства
ГОСТ Р ЕН 813-2008	Привязи для положения сидя
ГОСТ Р ЕН 363-2007	Страховочные системы

Компоненты страховочной системы

1. Анкерное устройство.

Используется для крепления соединительного элемента (средства остановки падения, удерживающего средства) к точке крепления, называемого часто «анкером» (балка, леса или прочие структурные анкеры).

2. Привязь.

Привязь держит тело работника в случае срыва или удерживает его от падения.

3. Соединительный элемент.

Соединительные элементы используются как промежуточные для соединения привязи с анкерным устройством (страховочный строп с амортизатором, блокирующее устройство втягивающего типа, блокирующее устройство ползункового типа).

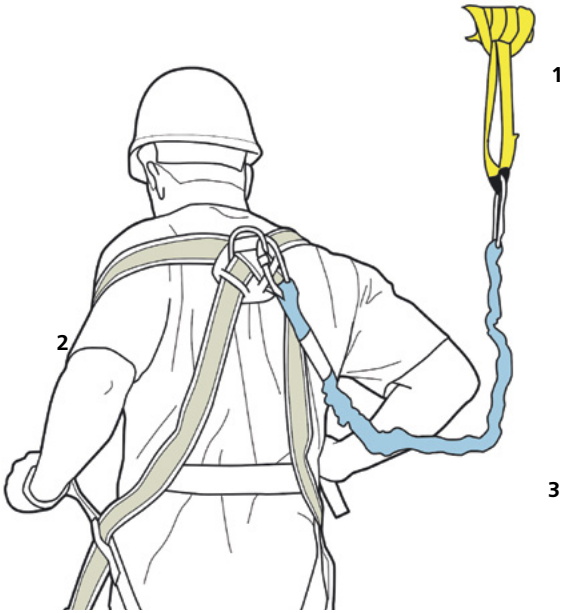

Нормативная база

Средства защиты от падения с высоты

Средства защиты от падения с высоты определяются условиями работ. Основные виды защиты от падения с высоты и необходимые для них системы СИЗ описаны в Правилах № 782Н от 16.11.2020 г. (основной документ, регламентирующий работы на высоте).

Пиктограмма	Вид защиты от падения с высоты	Система для защиты от падения
	Остановка падения	Страховочная система (предотвращает удар работника о поверхность в случае падения) состоит из: • анкерного устройства; • страховочной привязи; • соединительно-амортизирующей подсистемы
	Удерживание	Удерживающая система (предотвращает падение) состоит из: • анкерного устройства; • удерживающей привязи (предохранительный пояс) или страховочной привязи; • соединительного элемента (удерживающий строп)
	Рабочее позиционирование	Позиционирующая система (обеспечивает нужное положение работника во время работы) состоит из: • анкерного устройства; • страховочной привязи с поясом
	Защита при работах в безопорном пространстве (промышленный альпинизм)	Системы средств защиты от падения, поддерживающих работника и обеспечивающих свободу рук во время работы

При подборе средств защиты от падения с высоты нужно учитывать три важных условия:

1. Факторы падения с высоты

Запас высоты – расстояние, которое пролетит человек при падении с использованием страховочной системы. Это расстояние зависит от факторов падения.

фактор 0



фактор 1



фактор 2



2. Формула расчета запаса высоты

Длина стропа (2 м)
+ полная длина раскрытия амортизатора (1,75 м)
+ высота тела от ступней ног до точки крепления (2 м)
+ дополнительное резервное расстояние (1 м, минимальный запас высоты)
= 6,75 м (необходимый минимальный запас высоты).

3. Эффект маятника

ВНИМАНИЕ!
Угол между креплением страховочной системы к анкерной точке и работником должен быть менее или равен 30°. Если угол больше, в случае срыва возможно возникновение эффекта маятника и, как следствие, – истирание стропа до разрыва о кромки рабочих поверхностей.

Как правильно надеть страховочную привязь

Шаг 1.
Возьмите страховочную привязь за заднюю точку крепления (кольцо), встряхните, чтобы расправить, расстегните все застежки на наплечных и набедренных лямках.

Шаг 2.
Наденьте наплечные лямки как жилет.

Шаг 3.
Застегните пряжки набедренных лямок. Отрегулируйте.

Шаг 4.
Застегните грудную застежку и отрегулируйте натяжение нагрудной ленты.

Шаг 5.
Застегните предохранительный пояс.

Шаг 6.
Отрегулируйте и подтяните все лямки поочередно: сначала – наплечные, затем – набедренные, потом – пояс.

Страховочная привязь должна плотно облегать все тело, не вызывая неудобства, если пользователь стоит, распрямившись во весь рост.

Размерные матрицы производителей привязей

CAMP Safety

Рост (см)	Вес (кг)								
	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130
155-160	По запросу								
160-165	Размер 1								
165-170									
170-175									
175-180	Размер 2								
180-185									
185-190									
190-195	Размер 3								
195-200						По запрсу			

	S/M	L/XL	XXL
Талия	80-100 см	100-120 см	120-140 см
Бедро	Макс. – 75 см	Макс. – 80 см	Макс. – 85 см

SAFE-TEC СТРАХОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размер	M-XL	XL-XXL
Рост	164-180	180-195
Обхват груди	85-100	100-130
Обхват пояса	85-120	90-140
Обхват бедра	50-75	60-85

ARX

Размер	M-XL	XL-XXL
Рост	164-180	180-195
Обхват груди	85-100	100-130
Обхват пояса	85-120	90-140
Обхват бедра	50-75	60-85

НАШ БРЕНД

ARX

- Европейское качество
- Комплектация для разных типов работ
- Свобода движений
- Яркий сигнальный цвет
- Техническая поддержка и обучение

ARX – экспертные решения в защите на высоте

Вся продукция сертифицирована. За дополнительной информацией обращайтесь в ближайший к Вам филиал или представительство ГК «Восток-Сервис».

- ☑ Снижение травматизма
- ☑ Повышение производительности труда

Привязь страховочная ARX VS-03H
138-0724-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ 31441.1-2011
(для применения в потенциально взрывоопасных средах)

Модель без пояса.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения или в удерживающей системе.
4-точечная регулировка размера.
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.
Количество точек крепления «А»: 1 (стальное D-образное кольцо на спине)
Материал: лента из полиэстера со световозвращающими нитями
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1 кг
Размер: M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Привязь страховочная ARX VS-04H
138-0725-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ 31441.1-2011
(для применения в потенциально взрывоопасных средах)

Экономичная модель без пояса.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения; в удерживающей системе, для спасения и эвакуации.
4-точечная регулировка размера.
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.
Количество точек крепления «А»: 2
- стальное D-образное кольцо на спине, с удлинительным хлястиком (только для присоединения блокирующих устройств, крепить строп к хлястику запрещено);
- D-образное кольцо на грудной лямке

Материал: лента из полиэстера со световозвращающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Эвакуационные петли: на плечевых лямках
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,62 кг
Размер: M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

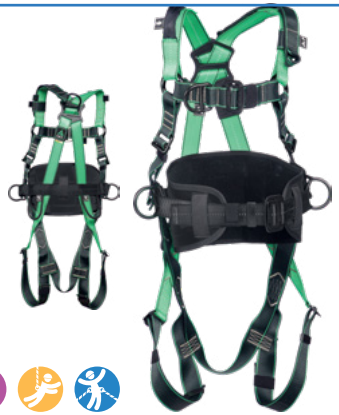

Привязь страховочная ARX VS-05H с поясом
138-0726-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011
(для применения в потенциально взрывоопасных средах)

Экономичная модель с поясом для рабочего позиционирования.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, удерживающей системе и системе рабочего позиционирования, для спасения и эвакуации.
5-точечная регулировка размера.
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.
На поясе предусмотрены специальные петли для крепления инструмента и карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы (до 7 кг). Вращающийся пояс обеспечивает возможность поворота туловища при работе.
Количество точек крепления «А»: 2
- стальное D-образное кольцо на спине, с удлинительным хлястиком (только для присоединения блокирующих устройств, крепить строп к хлястику запрещено);
- D-образное кольцо на грудной лямке

Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе
Материал: лента из полиэстера со световозвращающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Эвакуационные петли: на плечевых лямках
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 2,36 кг, **Размер:** M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

СДЕЛАНО В РОССИИ

Покрытие лент, канатов и стальных элементов всех стропов ARX российского производства обеспечивает возможность работы в потенциально взрывоопасных средах.

Привязь страховочная ARX VS-06H с поясом

138-0727-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Модель повышенного комфорта с поясом для рабочего позиционирования.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, удерживающей системе и системе рабочего позиционирования, для спасения и эвакуации.
5-точечная регулировка размера.
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.
Широкие энергопоглощающие накладки на ножных лямках. Вращающийся пояс.
Петли на поясе для крепления инструмента и карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы (до 7 кг).
Количество точек крепления «А»: 2
- стальное D-образное кольцо на спине, с удлинительным хлястиком;
- D-образное кольцо на грудной лямке

Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе
Материал: лента из полиэстера со световозвращающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Эвакуационные петли: на плечевых лямках
Вес: 2,36 кг, **Размер:** M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства, **Гарантийный срок:** 4 года

СДЕЛАНО В РОССИИ

Привязь страховочная ARX VS-07H с поясом

138-0727-02

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Самая комфортная модель с поясом для рабочего позиционирования.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, удерживающей системе и системе рабочего позиционирования.
6-точечная регулировка размера.
Длина наплечных лямок изменяется одним движением. Усовершенствованная конструкция пряжек ускоряет регулировку привязи под размер пользователя.
Дополнительная регулировка в нижней части привязи. Широкие энергопоглощающие накладки на ножных и наплечных лямках обеспечивают комфорт при работе. Накладки со специальной сеткой («дышащие»).
Автоматические соединительные пряжки на поясе, груди и ножных лямках для быстрого надевания привязи.
Специальные петли на поясе для крепления инструмента и карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы (до 7 кг).
Количество точек крепления «А»: 2
- стальное D-образное кольцо на спине;
- две полупетли на груди

Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе
Материал: лента из полиэстера со светоотражающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C, **Вес:** 2,2 кг
Размер: M-XL, XXL, **Срок хранения:** 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Привязь страховочная ARX VS-10HP с поясом

138-0730-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Многофункциональная привязь повышенного комфорта с поясом для рабочего позиционирования. Предназначена для работы в безопорном пространстве (промышленный альпинизм, безопорное замкнутое пространство).
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, в удерживающей системе, системе рабочего позиционирования, системе канатного доступа.
На поясе — специальные петли для крепления инструмента и карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы (до 7 кг).
Конструкция обеспечивает максимально удобную посадку, широкие энергопоглощающие накладки на ножных лямках — комфорт при работе.
Накладки со специальной сеткой («дышащие»).
Количество точек крепления «А» для страховки: 2
- стальное D-образное кольцо на спине;
- карабин на груди

Количество точек крепления «В» для рабочего каната при работе в безопорном пространстве: 1
- D-образное кольцо на поясе

Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе
Материал: лента из полиэстера со световозвращающими нитями
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C, **Вес:** 2,02 кг
Размер: M-XL, XXL, **Срок хранения:** 10 лет с момента производства, **Гарантийный срок:** 4 года

Страховочная привязь ARX PS-4

138-0121-01

ТР ТС 019/2011

Самая комфортная привязь для монтажных работ на высоте, связанных с повышенной активностью.
Обеспечивает правильное положение тела в случае срыва. Эластичные наплечные лямки для свободы движений.
Специальный вращающийся пояс на широком кушаке для возможности поворота туловища при работе на ЛЭП.
Широкие энергопоглощающие накладки на ножных лямках обеспечивают комфорт при работе и снижают неприятные ощущения в случае падения.
Пять самофиксирующихся пряжек позволяют быстро подогнать привязь под нужный размер.
На поясе предусмотрены специальные петли и кольца для крепления инструмента и снаряжения.
Назначение: страховка от падения
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
D-образные кольца для позиционирования: есть
Вес: 1,88/1,96 кг
Размер: M-XL, XXL

ГДЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:

- Опоры линий электропередачи
- Ремонт и сервис
- Стальные фермы
- Строительные леса и конструкции
- Телевышки

Страховочная привязь ARX PS-8

138-0154-01

ТР ТС 019/2011

Привязь с автоматическими застежками для монтажных работ на высоте, связанных с повышенной активностью.
Обеспечивает правильное положение тела в случае срыва.
Эластичные наплечные лямки для свободы движений.
Специальный вращающийся пояс на широком кушаке обеспечивает возможность поворота туловища при работе на ЛЭП.
Пять самофиксирующихся пряжек позволяют быстро подогнать привязь под нужный размер.
На поясе предусмотрены специальные петли и кольца для крепления инструмента и снаряжения.
Назначение: страховка от падения
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
D-образные кольца для позиционирования: есть
Вес: 1,88/1,96 кг
Размер: M-XL, XXL

ГДЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:

- Опоры линий электропередачи
- Ремонт и сервис
- Стальные фермы
- Строительные леса и конструкции
- Телевышки

СДЕЛАНО В РОССИИ

Привязь страховочная ARX VS-08HF огнеупорная

138-0728-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Для страховочных и удерживающих систем, для спасения и эвакуации при проведении сварочных и других видов огневых работ. Эвакуационные петли на плечевых лямках.

Количество точек крепления «А»: 2

- стальное D-образное кольцо на спине, удлинительный хлястик;
- D-образное кольцо на грудной лямке

Материал: лента из полиэстера с арамидным покрытием
Индикатор срыва: под инспекционной книжкой
Вес пользователя: до 110 кг, **Температурный режим эксплуатации:** от -50 до +50 °С
Вес: 1,66 кг, **Размер:** M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства, **Гарантийный срок:** 4 года

Привязь страховочная ARX VS-09HF огнеупорная с поясом

138-0729-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Для страховочных и удерживающих систем и систем рабочего позиционирования, спасения и эвакуации при проведении сварочных и других видов огневых работ. Эвакуационные петли на плечевых лямках. На поясе – петли для крепления инструмента и карабинов строп (до 7 кг).

Количество точек крепления «А»: 2

- стальное D-образное кольцо на спине, удлинительный хлястик для точки на спине;
- D-образное кольцо на грудной лямке

Материал: лента из полиэстера с арамидным покрытием
Соединительные пряжки: автоматические, **Индикатор срыва:** под инспекционной книжкой
Вес пользователя: до 110 кг, **Температурный режим эксплуатации:** от -50 до +50 °С
Вес: 2,28 кг, **Размер:** M-XL, XXL
Срок хранения: 10 лет с момента производства, **Гарантийный срок:** 4 года

Строп удерживающий огнеупорный регулируемый ARX VS-109LF

138-0736-02

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Модель без амортизатора, с регулировкой длины. Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте при проведении сварочных и других видов огневых работ.

Материал стропа: канат из полиамида с арамидным покрытием, **Диаметр:** 11,7 мм
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С, **Вес:** 0,99 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный огнеупорный регулируемый ARX VS-105LAF

138-0733-04

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения при проведении сварочных и других видов огневых работ.

Материал стропа: канат из полиамида с арамидным покрытием
Диаметр: 11,7 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,29 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный двухплечный огнеупорный ARX VS-205LAF

138-0734-01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения при проведении сварочных и других видов огневых работ.

Материал стропа: канат из полиамида с арамидным покрытием
Диаметр: 11,7 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,29 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

СДЕЛАНО В РОССИИ

Строп удерживающий регулируемый ARX VS-107L

138-0735-02

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте. Не предназначен для безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 1 мм
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,01 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп удерживающий регулируемый ARX VS-108L

138-0736-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте. Не предназначен для безопасной остановки падения.
Материал стропа: лента из полиэстера, с регулировкой длины
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,99 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп удерживающий ARX VS-106L

138-0735-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте. Не предназначен для безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,01 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Покрытие лент, канатов и стальных элементов всех стропов ARX российского производства обеспечивает возможность работы в потенциально взрывоопасных средах.

Строп удерживающий ARX VS-110L регулируемый 2 м
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Применяется для рабочего позиционирования и в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте.
Не предназначен для безопасной остановки падения.
Чехол для защиты каната от истирания в процессе эксплуатации.
Регулировка длины каната осуществляется при помощи специального механизма.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 14 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 19 мм (овальный, винтовая муфта)
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,08 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

138-0736-03 Строп удерживающий ARX VS-110L регулируемый 2 м
138-0737-01 Строп удерживающий ARX VS-111L регулируемый 5 м

СДЕЛАНО В РОССИИ

Страховочные привязи для сварщиков

Средства защиты от падения с высоты

Строп страховочный ARX VS-101LA

138-0731-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 18 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,91 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный ARX VS-102LA

138-0732-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором. Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,15 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный регулируемый ARX VS-103LA

138-0732-02

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором и регулировкой длины стропа. Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,25 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный эластичный ARX VS-112AE

138-0731-03

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором и регулировкой длины за счет эластичной ленты. Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: эластичная лента из полиамида
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,75 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,14 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный ARX VS-104LA

138-0731-02

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: лента из полиэстера
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,17 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный двухплечный ARX VS-202LA

138-0733-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,8 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный двухплечный ARX VS-203LA

138-0733-02

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 110 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 2,77 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп страховочный двухплечный регулируемый ARX VS-204LA

138-0733-03

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008
ГОСТ 31441.1-2011

Двухплечный строп с амортизатором и регулировкой длины. Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 1 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,97 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Покрытие лент, канатов и стальных элементов всех стропов ARX российского производства обеспечивает возможность работы в потенциально взрывоопасных средах.

Строп страховочный двухплечный эластичный ARX VS-206AE

138-0738-01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Модель с амортизатором и регулировкой длины за счет эластичной ленты.
Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Материал стропа: эластичная лента из полиамида
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,7 м
Запас высоты при использовании стропа: мин. – 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,74 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

СДЕЛАНО В РОССИИ

Блокирующее устройство ARX UB-4

138-0131-01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с автоматическим возвратом ленты (принцип действия автомобильного ремня безопасности). Встроенный амортизатор снижает нагрузку на тело человека в момент падения. Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.
Назначение: обеспечение страховки от падения при работе на средней высоте
Длина ленты с амортизатором: 6 м
Материал ленты: полиэстер, Кевлар
Ширина ленты: 17 мм
Раскрытие карабина: 24 мм
Индикатор падения: есть
Вес: 1,8 кг

Блокирующее устройство ARX UB-2

138-0088-02

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с автоматическим возвратом ленты (принцип действия автомобильного ремня безопасности). Встроенный амортизатор снижает нагрузку на тело человека в момент падения. Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.
Назначение: обеспечение страховки от падения при работе на малой высоте
Длина ленты с амортизатором: 2,25 м
Материал ленты: полиамид
Ширина ленты: 50 мм
Раскрытие карабина: 24 мм
Индикатор падения: есть
Вес: 1,18 кг

Каска JSP ЭВО 5 ДУАЛСВИТЧ

130-0140-03 Красная

ТР ТС 019/2011;
EN 397, EN 12492, EN 50365

Соответствует одновременно требованиям стандартов EN 397 для индустриальных касок и EN 12492 для работ на высоте благодаря наличию переключателя на ремне, позволяющего одним щелчком изменять фиксацию с более слабой на более сильную. Идеальна для тех, кто трудится на высоте: строителей, техников сотовой связи и объектов ветроэнергетики, альпинистов-спасателей, работников предприятий добычи и переработки нефти и газа, а также представителей многих других профессий, связанных с техническим обслуживанием высотных объектов.
Материал корпуса: ABS-пластик, дополнительная амортизирующая вставка из вспененного полипропилена
Материал оголовья: текстильный материал
Температурный режим: от -40 до +50 °С
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления щитков, наушников и встраиваемых очков ЭВОСПЕК
Вес: 450 г
Цвет: красная
Срок годности: 10 лет

Устройство блокирующее ARX UB-8
138-0718-03

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 360-2008

Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения при малом запасе высоты. Внешний амортизатор.
Материал: трос из гальванизированной стали
Материал корпуса: ударопрочный пластик
Длина троса: 6 м
Диаметр троса: 5 мм
Фактор падения, при котором можно использовать устройство: 0-2 для вертикального (над головой) и горизонтального применения
Разрешенный угол наклона от вертикали: макс. – 180°
Раскрытие карабинов: 24 мм (нижний)
Запас высоты при использовании блокирующего устройства: мин. – 1,5 м
Индикатор падения: на вертлюге нижнего карабина
Вес пользователя: 120 кг
Температурный режим эксплуатации: от -30 до +50 °С
Вес: 4,8 кг
Комплектность: блокирующее устройство, инструкция по эксплуатации
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Устройство блокирующее ARX UB-9
138-0718-04

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 360-2008

Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения при малом запасе высоты. Внешний амортизатор.
Материал: трос из гальванизированной стали
Материал корпуса: ударопрочный пластик
Длина троса: 11 м
Диаметр троса: 5 мм
Фактор падения, при котором можно использовать устройство: 0-2 для вертикального (над головой) и горизонтального применения
Разрешенный угол наклона от вертикали: макс. – 180°
Раскрытие карабинов: 24 мм (нижний)
Запас высоты при использовании блокирующего устройства: мин. – 1,5 м
Индикатор падения: на вертлюге нижнего карабина
Вес пользователя: 120 кг
Температурный режим эксплуатации: от -30 до +50 °С
Вес: 5,5 кг
Комплектность: блокирующее устройство, инструкция по эксплуатации
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Устройство блокирующее ARX UB-10
138-0718-05

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 360-2008

Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения при малом запасе высоты. Амортизатор внутри корпуса.
Материал: трос из гальванизированной стали
Материал корпуса: ударопрочный пластик
Длина троса: 20 м
Диаметр троса: 4 мм
Фактор падения, при котором можно использовать устройство: 0 (над головой пользователя)
Разрешенный угол наклона от вертикали: макс. – 40°
Раскрытие карабинов: 24 мм (нижний)
Запас высоты при использовании блокирующего устройства: мин. – 3 м
Индикатор падения: на вертлюге нижнего карабина
Вес пользователя: 120 кг
Температурный режим эксплуатации: от -30 до +50 °С
Вес: 11,25 кг
Комплектность: блокирующее устройство, инструкция по эксплуатации
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

СДЕЛАНО В РОССИИ

Блокирующее устройство ARX UB-1

138-0088-01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с автоматическим возвратом троса. В стальном корпусе.
При резком изменении скорости вытягивания троса моментально срабатывает тормозной механизм. Путь торможения – не более 0,5 м.
Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.
Назначение: обеспечение страховки от падения при высотных работах в агрессивных средах, на открытом воздухе, в замкнутых пространствах: люках, цистернах, колодцах, а также при сварочных работах
Длина троса: 15 м
Материал троса: гальванизированная сталь
Диаметр троса: 4 мм
Раскрытие карабина: 24 мм
Индикатор падения: есть
Вес: 6,7 кг

Блокирующее устройство ARX UB-3

138-0130-01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с автоматическим возвратом троса. В стальном корпусе.
При резком изменении скорости вытягивания троса моментально срабатывает тормозной механизм.
Путь торможения – не более 0,5 м.
Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.
Назначение: обеспечение страховки от падения при высотных работах в агрессивных средах, на открытом воздухе, в замкнутых пространствах: люках, цистернах, колодцах, а также при сварочных работах
Длина троса: 10 м
Материал троса: гальванизированная сталь
Диаметр троса: 4 мм
Раскрытие карабина: 24 мм
Индикатор падения: есть
Вес: 5,7 кг

Строп ARX SUB-1 с амортизатором

138-0150-01

ТР ТС 019/2011

Позволяет увеличить угол действия блокирующего устройства до 180°, применять устройство в горизонтальном положении.
Выполнен из оцинкованного стального троса диаметром 6 мм с разрывным ленточным амортизатором из полиамида.
Амортизатор стропа защищен алюминиевой колбой.
Длина троса: 2 м
Материал: гальванизированная сталь
Диаметр троса: 8 мм
Вес: 0,9 кг

Блокирующее устройство ARX UB-5

138-0145-01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с лебедкой и автоматическим возвратом троса. В стальном корпусе. При резком изменении скорости вытягивания троса моментально срабатывает тормозной механизм.
Путь торможения – не более 0,5 м. Разрешен как для вертикального, так и для наклонного (до 40° от вертикали) применения.
При использовании лебедки может служить устройством для эвакуации работника в случае падения с высоты.
Назначение: эвакуация, обеспечение страховки от падения при высотных работах в агрессивных средах, на открытом воздухе, в замкнутых пространствах: люках, цистернах, колодцах, а также при сварочных работах
Длина троса: 25 м
Материал троса: гальванизированная сталь
Диаметр троса: 4,8 мм
Раскрытие карабина: 24 мм
Индикатор падения: есть
Вес: 15 кг

Линия анкерная вертикальная с захватом ARX VS-57
ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 353-2-2007

Временная анкерная линия со средством защиты ползункового типа (захватом).
Материал: канат из полиамида
Диаметр каната: 12 мм
Материал захвата, карабина: гальванизированная сталь
Длина амортизатора с карабином: 26 мм
Раскрытие амортизатора: макс. – 0,5 м
Раскрытие карабина: 18 мм
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,53/2,41/3,16/4,01/4,82 кг
Срок хранения: 10 лет
Гарантийный срок: 4 года

138-0747-02	**арт. VS-57-10**
138-0747-03	**арт. VS-57-20**
138-0750-01	**арт. VS-57-30**
138-0750-02	**арт. VS-57-40**
138-0751-01	**арт. VS-57-50**

Захват ARX Z-2 для анкерной линии
138-0096-02
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 353-2-2007

Применяется для безопасной работы на высоте при подъеме по вертикальной или наклонной (до 45°) поверхности.
Материал захвата: нержавеющая сталь
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,37 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Линия анкерная вертикальная ARX VS-55
ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 353-2-2007

Используется совместно с захватом ARX VS-54 (приобретается отдельно).
Применяется для безопасной работы на высоте при подъеме по вертикальной или наклонной (до 45°) поверхности.
Материал: канат из полиамида
Диаметр каната: 12 мм
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 0,92/1,7/2,52/3,34/4,18 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

138-0745-01	**арт. VS-55-10**
138-0745-02	**арт. VS-55-20**
138-0746-01	**арт. VS-55-30**
138-0746-02	**арт. VS-55-40**
138-0747-01	**арт. VS-55-50**

Линия анкерная горизонтальная ARX VS-53C
138-0743-01
ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 795-2014

Временная горизонтальная анкерная линия.
Материал: лента из полиэстера шириной 30 мм, механизм регулировки натяжения из гальванизированной стали
Количество пользователей: макс. – 2
Максимальная длина: 20 м
Регулировка длины: есть (натяжное устройство)
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 3,56 кг
Комплектность: анкерная линия с механизмом регулировки натяжения, сумка, два карабина
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Горизонтальная анкерная линия ARX LA-1
138-0095-01
ТР ТС 019/2011

Используется при строительных, ремонтных и монтажных работах на высоте в случае отсутствия надежных стационарных точек крепления или в тех случаях, когда требуется перемещение работающего по горизонтали.
Материал: полиамид
Количество пользователей: 1 человек
Максимальная длина: 20 м
Регулировка длины: есть
Комплектация: полиамидный канат диаметром 16 мм, фиксатор, два гальванизированных карабина К-1, гаечный ключ, сумка
Вес: 4,86 кг

СДЕЛАНО В РОССИИ

Петля анкерная ARX VS-56B
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2014
Переносное анкерное устройство.
Предназначено для организации анкерной точки на элементах конструкции: трубе, рельсе, балке и др.
Материал: лента из полиэстера шириной 20 мм
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C
Вес: 0,08/0,12/0,15/0,18/0,21/0,27/0,34 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

138-0748-01	**арт. VS-56B-030**
138-0749-01	**арт. VS-56B-060**
138-0749-02	**арт. VS-56B-080**
138-0749-03	**арт. VS-56B-100**
138-0749-04	**арт. VS-56B-120**
138-0749-05	**арт. VS-56B-150**
138-0749-06	**арт. VS-56B-200**

СДЕЛАНО В РОССИИ

Петля анкерная ARX VS-51B
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2014
Переносное анкерное устройство.
Предназначено для организации анкерной точки на элементах конструкции: трубе, рельсе, балке и др.
Возможно применение в агрессивных средах, на острых кромках, при огневых и сварочных работах.
Материал: гальванизированная сталь в оплетке
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C
Вес: 0,4/0,5 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

138-0740-01	**арт. VS-51B-100**
138-0741-01	**арт. VS-51B-200**

СДЕЛАНО В РОССИИ

Петля анкерная ARX VS-52B
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2014
Переносное анкерное устройство.
Предназначено для организации анкерной точки на элементах конструкции: трубе, рельсе, балке и др.
Возможно применение в агрессивных средах, на острых кромках, при огневых и сварочных работах.
Материал: трос из гальванизированной стали в пластиковой оплетке
Диаметр троса: 8 мм
Количество пользователей: 1
Вес пользователя: 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C
Вес: 0,51/0,9 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

138-0740-02	**арт. VS-52B-100**
138-0742-01	**арт. VS-52B-200**

Крепление-фиксатор ARX KF-1
138-0147-01
Нестационарная анкерная точка для крепления страховочного стропа на трубе, рельсе, балке, перекладине и др.
Материал: нержавеющая сталь
Раскрытие: 100 мм
Вес: 0,28 кг
Размер: 340x140 мм

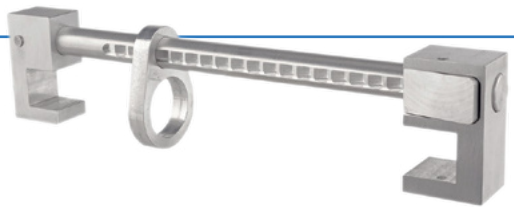

Устройство анкерное ARX AD-400
138-0718-06
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2014
Переносное анкерное устройство.
Применяется для безопасной работы на высоте на двухтавровой балке шириной от 25 до 320 мм. Балка должна прочно крепиться к несущей конструкции.
Материал: алюминий, **Количество пользователей:** 1
Статическая прочность: мин. – 15 кН
Температурный режим эксплуатации: -30 до +50 °С, **Вес:** 1,37 кг
Комплектность: анкерное устройство в индивидуальной упаковке, инструкция по эксплуатации, **Срок хранения:** 10 лет с момента производства, **Гарантийный срок:** 4 года

Устройство анкерное ARX AD-120
138-0719-01
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 795-2014
Переносное анкерное устройство.
Применяется для безопасной работы на высоте при работе на двухтавровой балке шириной от 65 до 120 мм.
Балка должна прочно крепиться к несущей конструкции.
Устройство снабжено роликами для перемещения по балке.
Материал: гальванизированная сталь с покрытием
Количество пользователей: 1, **Статическая прочность:** мин. – 15 кН
Температурный режим эксплуатации: -50 до +50 °С, **Вес:** 5,2 кг
Комплектность: анкерное устройство в индивидуальной упаковке, инструкция по эксплуатации, **Срок хранения:** 10 лет с момента производства, Гарантийный срок: 4 года

Точка анкерная ARX VS-50A
138-0739-01
ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 795-2014
Стационарная анкерная точка.
Материал: нержавеющая сталь ANSI316 **Размер отверстия**: 12,4 мм
Размер: 56x48x35 мм, Количество пользователей: 1, **Вес пользователя**: 110 кг
Статическая прочность: 15 кН, Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 56 г., Срок хранения: 10 лет с момента производства **Гарантийный срок:** 4 года

Карабин ARX K-1
138-0116-01
ТР ТС 019/2011
Материал: сталь
Тип замка: винтовой, муфта
Раскрытие: 18 мм
Вес: 0,17 кг
Размер: 108 x 60 мм

Карабин-крюк ARX K-4
138-0094-04
ТР ТС 019/2011
Материал: сталь
Тип замка: автомат, байонетная муфта
Раскрытие: 25 мм **Вес:** 0,2 кг
Размер: 113x71 мм

Карабин-крюк ARX K-2
138-0094-02
ТР ТС 019/2011
Материал: сталь
Тип замка: автомат
Раскрытие: 50 мм
Вес: 0,5 кг
Размер: 220x120 мм

Карабин ARX K-3
138-0094-03
ТР ТС 019/2011
Материал: алюминиевый сплав
Тип замка: автомат
Раскрытие: 60 мм
Вес: 0,48 кг
Размер: 240x130 мм

СДЕЛАНО В РОССИИ

Вариант 1

Вариант 2

Штанга ARX SHT–1 телескопическая

138–0151–01

Используется для установки вертикальной анкерной линии на опоре линии электропередачи (ЛЭП) с земли при помощи специальных насадок.
Примечание: использование возможно только совместно SHT-2
Материал: стекловолокно
Диэлектрические свойства: от 28 до 30 кВ
Длина: 8 м
Вес: 4,6 кг

Переходник ARX SHT–4 для штанги

138–0336–01

Назначение: переходник для телескопической штанги SHT-1

Насадка на штангу телескопическую ARX SHT–3

138–0160–01

Назначение: насадка на телескопическую штангу SHT-1
Вес: 0,2 кг

Карабин ARX K–5 для штанги телескопической

138–0144–01

ТР ТС 019/2011
Назначение: крепление вертикальной анкерной линии к траверсе ЛЭП
Материал: гальванизированная сталь
Тип замка: автомат
Раскрытие: 90 мм
Вес: 0,90 кг

Штанга ARX SHT–2 телескопическая

138–0152–01

Возможно использование только совместно со штангой SHT-1!
Назначение: увеличивает максимальную длину телескопической штанги SHT-1 на 1 метр
Материал: стекловолокно
Диэлектрические свойства: от 28 до 30 кВ
Длина: 1 м
Вес: 5,5 кг

Штатив–тренога ARX T–1

138–0097–01

EN 795 B

Складной штатив-тренога из твердосплавного алюминия.
Предназначен для закрепления средств безопасности, страховки от падения при подъеме и спуске людей, проведения спасательных и эвакуационных работ. Ноги-опоры с резиновыми накладками, предотвращающими скольжение. Закрепляются независимо друг от друга, поэтому тренога может быть установлена на склоне, лестнице и др. Наличие цепей для закрепления опор значительно повышает безопасность использования треноги. Устанавливается над люками, колодцами, резервуарами.

Габаритные размеры в сложенном состоянии: 1,75x0,23x0,23 м
Количество точек крепления страховки: 2
Количество положений опор: 2
Фиксация опор: автоматическая
Рабочая высота: 1,3-2,3 м
Максимальная рабочая нагрузка: 500 кг
Вес: 16,5 кг

Лебедка ARX LT–1

138–0098–01

EN 1496 B

Служит для опускания и поднимания человека. Выполнена из гальванизированной стали, легко устанавливается на штатив-треногу ARX T-1. Оборудована автоматическим тормозным механизмом.

Материал троса: гальванизированная сталь
Диаметр троса: 6,3 мм
Длина троса: 25 м
Рабочая нагрузка: 140 кг
Разрушающая нагрузка: 1800 кг
Вес: 14 кг

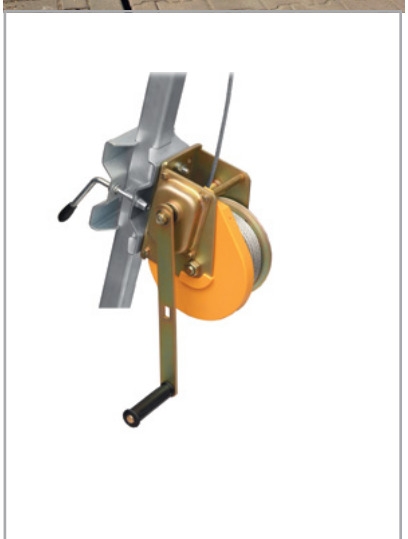

Адаптер для трипода ARX AA–1

134–0140–01

Адаптер для штатива-треноги ARX T-1.
Используется для установки на штатив-треногу ARX T-1 блокирующего устройства ARX UB-5.

Материал: гальванизированная сталь
Температурный режим эксплуатации: от -30 до +50 °C
Вес: 2,9 кг
Комплектность: адаптер в индивидуальной упаковке, инструкция по эксплуатации
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

СДЕЛАНО
В РОССИИ

SAFE-TEC
СТРАХОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИНТЕЗ

страховочные привязи модульного типа

- Индикатор срыва
- Эвакуационные петли
- Разгрузка для инструмента до 7 кг
- Парковочные кольца для карабинов
- Широкая вспомогательная лямка
- Чехлы для передних анкерных петель
- Фиксация свободной длины ленты
- Светоотражающие нити
- 4х точечная регулировка
- Эргономичная сшивка ножных лямок
- Прорези на пряжках/ “КЛИКИ” самофиксации
- Модульная конструкция
- Сертификат искробезопасности

Страховочная привязь «СИНТЕЗ», в зависимости от своей комплектации, может применяться как часть удерживающей и страховочной системы, системы спасения и эвакуации. Основной особенностью страховочных привязей «СИНТЕЗ» является модульная конструкция, благодаря которой привязь можно оснастить под конкретные виды работ. На основной каркас привязи возможно дополнительно установить: страховочный пояс (система позиционирования), а также плечевые накладки и набедренные накладки для комфортной работы в привязи.

KIT 1

KIT 2

KIT 3

Страховочная привязь SAFE-TEC CANYON (арт. STR110)

138-0364-01

ТР ТС 019/2011

Самая комфортная универсальная привязь с широким эргономичным поясом для фиксации спины. Пояс имеет боковые D-образные кольца для рабочего позиционирования. Широкие энергопоглощающие накладки на наплечных и набедренных лямках. Для идентификации верха и низа привязи лямки имеют разные цвета. Самофиксирующиеся застежки CLICK на нагрудной, набедренных лямках, на поясном ремне. Регулируемая вспомогательная лямка на груди. Применение световозвращающих нитей в ленте привязи для обозначения присутствия работника в условиях недостаточной видимости. Двойная фиксация лямок. Усиленная прострочка.

Материал: полиэстер
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Вес: 2,43 кг
Размер: M-XL

Привязь соответствует ГОСТ 31441.1-2011 «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах»

Страховочная привязь SAFE-TEC ПРОМАЛЬП (арт. STр1)

138-0675-01

ТР ТС 019/2011

Оптимальная модель привязи для проведения работ в положении сидя. Для оперативной экипировки в привязь интегрирована пряжка самофиксации CLICK, кушак для проведения работ в системе удержания или позиционирования.
Оснащена двумя точками анкерного крепления на спине и груди.
Для идентификации верха и низа привязи лямки имеют разные цвета. Регулировочные пряжки на наплечных и набедренных лямках позволяют быстро подогнать привязь по размеру. Применение световозвращающих нитей в ленте привязи для обозначения присутствия работника в условиях недостаточной видимости.
Для удобства при выполнении работ привязь имеет двойную фиксацию лямок.

Материал ленты: полиэстер
Боковые кольца крепления: да
Петли парковки инструмента: да
Индикатор срыва: да
Точка крепления канатного доступа: да
Температурный диапазон: от -50 до +50 °C
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства
Вес: 2,1 кг

Привязь соответствует ГОСТ 31441.1-2011 «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах»

Страховочная привязь SAFE-TEC ST3N (арт. STR003N)

138-0365-01

ТР ТС 019/2011

Огнеупорная привязь. Предназначена для использования при электрогазосварочных и других видах работ, связанных с огнем. Регулировочные пряжки на наплечных и набедренных лямках позволяют быстро подогнать привязь по фигуре. Регулируемая вспомогательная лямка на груди. Усиленная прострочка. Дополнительная точка крепления на спине в виде хлястика для более удобной самостоятельной фиксации карабина страховочного стропа к анкерной точке.

Материал: арамид
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Вес: 1,25 кг
Размер: M-XL, XXL

Привязь соответствует ГОСТ 31441.1-2011 «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах»

Страховочная привязь SAFE-TEC ST5N (арт. STR103N)

138-0397-01

ТР ТС 019/2011

Огнеупорная привязь. Предназначена для использования при электрогазосварочных и других видах работ, связанных с огнем. Привязь с широким эргономичным поясом для фиксации спины. Пояс имеет боковые D-образные кольца для рабочего позиционирования. Самофиксирующиеся застежки CLICK на нагрудной, набедренных лямках, на поясном ремне. Регулируемая вспомогательная лямка на груди. Усиленная прострочка. Дополнительная точка крепления на спине в виде хлястика для более удобной самостоятельной фиксации карабина страховочного стропа к анкерной точке.

Материал: арамид
Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Вес: 1,96 кг
Размер: M-XL, XXL

Привязь соответствует ГОСТ 31441.1-2011 «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах»

Строп страховочный SAFE-TEC огнеупорный (арт. ABF 002R-56)

138-0670-01

ТР ТС 019/2011

Огнеупорный строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: оплетка – НОМЕКС, сердечник – Кевлар
Диаметр шнура: 12 мм
Длина: не более 2 м
Раскрытие амортизатора: до 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Статическая прочность изделия: мин – 22 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Строп страховочный SAFE-TEC огнеупорный (арт. ABF 102R)

138-0671-01

ТР ТС 019/2011

Огнеупорный строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: оплетка – НОМЕКС, сердечник – Кевлар
Диаметр шнура: 12 мм
Длина: не более 2 м
Раскрытие амортизатора: до 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Статическая прочность изделия: мин. – 22 кН
Температурный режим: -от -50 до +50 °С

Строп страховочный SAFE-TEC огнеупорный (арт. ABF 212R-56)

138-0672-01

ТР ТС 019/2011

Регулируемый по длине строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: оплетка – НОМЕКС, сердечник – Кевлар
Длина: до 2 м
Диаметр шнура: 12 мм
Раскрытие амортизатора: до 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Статическая прочность: 22 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С

Строп страховочный SAFE-TEC ABF222 огнеупорный (арт. ABF 222R-56)

138-0677-01

ТР ТС 019/2011

Двухплечный строп с разрывным ленточным амортизатором.
Может быть использован для проведения огневых работ.
Материал: оплетка – НОМЕКС, сердечник – Кевлар
Длина: до 2 м
Диаметр шнура: 12 мм
Раскрытие амортизатора: до 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 мм и 56 мм
Статическая прочность: 22 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Строп SAFE-TEC огнеупорный капроновый LFS212 (арт. LFS 212R-56)

138-0766-01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 358-2008

Без регулировки длины. Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте при проведении сварочных и других видов огневых работ.
Не предназначен для безопасной остановки падения.
Возможно применение в потенциально взрывоопасных средах.
Нагрузка, приходящаяся на пользователя весом 100 кг в момент падения, не превышает допустимого значения 6 кН.
Материал стропа: оплетка – НОМЕКС, сердечник – Кевлар
Максимальная длина стропа: 2 м
Диаметр шнура: 12 мм
Карабины: стальные, со специальным покрытием (искробезопасность)
Раскрытие карабинов: 18 мм (1 шт.), 56 мм (2 шт.)
Вес пользователя: до 100 кг
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,5 кг
Комплектность: строп в индивидуальной упаковке, инструкция по эксплуатации
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года

Строп капроновый SAFE-TEC LAS102 (арт. LAS102R-56)

138-0375-01

ТР ТС 019/2011

Регулируемый по длине строп.
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения; карабин — сталь
Длина: до 2 м
Диаметр: 12 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Регулировка длины: есть
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,4 кг

Строп удерживающий SAFE-TEC (арт. LAS 002R-56)

138-0707-01

ТР ТС 019/2011

Одноплечный строп может быть использован для удержания работника во время проведения ремонтных или строительных работ, передвижения по конструкциям с ограничением зоны передвижения.
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения
Длина: до 2 м; Диаметр: 12 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Разрывная нагрузка текстильной части и карабинов: мин. — 22 кН
Статическая прочность: 15 кН
Гарантийный срок: 4 года с даты ввода в эксплуатацию
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства
Температурный режим: от -50 до + 50 °С

Строп удерживающий SAFE-TEC двойной (арт. LAS 212R-56)

138-0705-01

ТР ТС 019/2011

Двухплечный строп без амортизатора обеспечивает непрерывную безопасность при перемещении и работах на высоте, где есть необходимость удерживания работника в зоне передвижения без риска срыва.
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения
Длина: до 2 м
Диаметр: 12 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Разрывная нагрузка текстильной части и карабинов: мин. — 22 кН
Статическая прочность: 15 кН
Срок годности: 10 лет с даты производства
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Строп SAFE-TEC эластичный с амортизатором ABE002R (арт. ABE002R-56)

138-0442-01

ТР ТС 019/2011

Строп эластичный с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: лента эластичная полиамидная
Длина: от 1,35 до 1,75 м;
Диаметр: 12 мм
Ширина ленты: 30 мм
Раскрытие амортизатора: 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Разрывная нагрузка текстильной части и карабинов: мин. — 22 кН
Статическая прочность: 15 кН
Гарантийный срок: 4 года с даты ввода в эксплуатацию
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства
Температурный режим: от -50 до + 50 °С

Строп SAFE-TEC эластичный с амортизатором ABE212R (арт. ABE212R-56)

138-0846-01

ТР ТС 019/2011

Строп эластичный с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: лента эластичная полиамидная
Длина: от 1,40 до 1,80 м;
Диаметр: 12 мм
Ширина ленты: 30 мм
Раскрытие амортизатора: 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 и 2x56 мм
Разрывная нагрузка текстильной части и карабинов: мин. — 22 кН
Статическая прочность: 15 кН
Гарантийный срок: 4 года с даты ввода в эксплуатацию
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства
Температурный режим: от -50 до + 50 °С

СДЕЛАНО В РОССИИ

Стропы страховочные и удерживающие

Средства защиты от падения с высоты

Строп капроновый SAFE-TEC ABS002 с амортизатором (арт. ABS002R-56)

138-0374-01

ТР ТС 019/2011

Строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения; карабин — сталь
Длина шнура: до 2 м
Удлинение амортизатора: 1,3 м
Диаметр шнура: 12 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Регулировка длины: нет
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,25 кг

Строп капроновый двойной SAFE-TEC ABS212 с амортизатором (арт. ABS212R-56)

138-0448-01

ТР ТС 019/2011

Двойной строп с разрывным ленточным амортизатором.
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения; карабин — сталь
Длина шнура: до 2 м
Удлинение амортизатора: 1,3 м
Диаметр шнура: 12 мм
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Регулировка длины: нет
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 1,9 кг

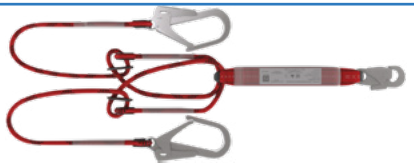

Строп страховочный SAFE-TEC ABS222 регулируемый двухплечный (арт. ABS222R-56)

138-0774-01

ТР ТС 019/2011;
ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

С амортизатором. Для любых высотных работ. Обеспечивает непрерывную страховкуот падения с высоты даже в моменты изменения точки крепления. Идеально подходит для работ на сложных металлоконструкциях, строительных лесах, при перемещении по лестницам. Индикатор изнашивания.
Материал: полиамид
Диаметр: 12 мм, **Длина**: 2x2,0 м
Карабины: AZ002 (1 шт.), AZ022 (2 шт.)
Статическая прочность изделия: мин. — 15 кН
Статическая прочность стропа: мин. — 22 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С

Все представленные стропы:

1. Российское производство
2. Сертификат на искробезопасность

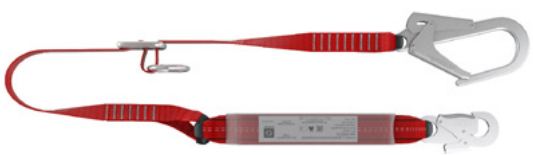

Строп страховочный SAFE-TEC ABS731 регулируемый (арт. ABS731R-56)

138-0678-01

ТР ТС 019/2011

Строп с амортизатором и анкерными кольцами предназначен для перемещения по конструкциям, где невозможно использование стандартного раскрытия карабинов.
Материал: полиэстер, **Длина:** до 2 м
Ширина ленты: 30 мм, **Диаметр анкерного кольца**: 40 мм
Раскрытие амортизатора: не более 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 мм и 56 мм
Статическая прочность: 22 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Срок годности: 10 лет (включает срок эксплуатации, срок хранения)

Строп страховочный SAFE-TEC ABS732 с регулировкой (арт. ABS732R-56)

138-0680-01

ТР ТС 019/2011

Строп с амортизатором и анкерными кольцами предназначен для перемещения по конструкциям, где невозможно использование стандартного раскрытия карабинов.
Материал: полиэстер
Длина: до 2 м
Ширина ленты: 30 мм
Диаметр анкерного кольца: 40 мм
Раскрытие амортизатора: не более 1,3 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Статическая прочность: 22 кН
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Срок годности: 10 лет (включает срок эксплуатации, срок хранения)

СДЕЛАНО В РОССИИ

Блокирующее устройство SAFE-TEC MSA типа V-TEC MINI PFL 63011-00ARU

138-0712-01

ТР ТС 019/2011

Наиболее компактное и легкое средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа из числа когда-либо разработанных устройств с использованием мультипружинной радиальной амортизирующей технологии. Эта новая конструкция устраняет потребность во внешнем амортизаторе вне корпуса, что делает устройство самым маленьким средством защиты от падения с высоты.

Материал корпуса: поликарбонат
Металлические элементы: полиамид
Длина: 1,8 м
Раскрытие карабина: 65 мм
Вращение точки крепления: 360°
Допустимая нагрузка: до 140 кг
Вес: 1,8 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Фактор падения, при котором можно использовать устройство: 0-2

Средство защиты втягивающего типа SAFE-TEC MSA V-EDGE PFL 2,4 m

ТР ТС 019/2011

СЗВТ MSA V-EDGE PFL с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося троса. Является компонентом страховочной системы, обеспечивающей защиту при работе на высоте, в том числе на участках с «острой кромкой».

Компактное и легкое средство индивидуальной защиты от падения с высоты с внешним амортизатором, конструкция которого позволяет работать на всех факторах падения: 0,1 и 2. Верхняя точка крепления вращается на 360˚.

Материал троса: гальванизированная сталь
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал компонентов устройства: нержавеющая сталь и инженерные пластмассы
Длина троса: 2,4 м
Диаметр троса: 5,5 мм
Раскрытие карабина: 60 мм
Материал карабина: алюминий
Фактор падения, при котором можно использовать устройство: 0, 1 и 2
Температурный режим эксплуатации: от -40 до +54 °С
Вес пользователя: от 60 до 140 кг
Вес: 1,76/ 3,10 кг

138-0821-01 Модель 63062-00JRU (одноплечевое)

138-0822-01 Модель 63162-00JRU (двухплечевое)

СДЕЛАНО В РОССИИ

Карабин SAFE-TEC CMB118

138-0847-01

ТР ТС 019/2011

Материал: сталь
Раскрытие: 18 мм
Тип фиксации: механическая
Статическая прочность: 25 кН
Класс карабина: В
Страна производства: Россия

СДЕЛАНО В РОССИИ

Карабин SAFE-TEC CMB126

138-0849-01

ТР ТС 019/2011

Материал: сталь
Раскрытие: 26 мм
Тип фиксации: механическая
Статическая прочность: 35 кН
Класс карабина: В
Страна производства: Россия

СДЕЛАНО В РОССИИ

Карабин SAFE-TEC CBA126

138-0852-01

ТР ТС 019/2011

Материал: сталь
Раскрытие: 26 мм
Тип фиксации: автоматическая
Статическая прочность: 30 кН
Класс карабина: В
Страна производства: Россия

Строп для позиционирования SAFE–TEC (арт. LRS101R)

138–0372–01

ТР ТС 019/2011

Регулируемый строп для позиционирования предназначен для выполнения работ на высоте с возможностью высвобождения рук. Строп оснащен специальным механизмом регулировки длины одной рукой и специальным протектором, который защищает текстильную часть от перетирания и обрезания каната в случае срыва.
Материал каната: полиамид
Длина стропа: до 2 м
Диаметр стропа: 14 мм
Раскрытие карабинов: 18 мм
Статическая прочность: 15 кН
Гарантийный срок: 4 года с даты ввода в эксплуатацию
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства
Температурный режим: от -50 до +50 °С.
Вес: 1,50 кг

Комплект SAFE–TEC ЭНЕРГЕТИК (ST2000R + SZA700R)

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Комплект предназначен для обеспечения безопасности пользователей во время подъема на опоры. Включает систему, позволяющую отрегулировать длину стропа в зависимости от диаметра конкретной опоры. Комплект помогает организовать систему удержания работника от падения без создания дополнительной страховочной системы.
Состав комплекта: строп капроновый регулируемый ST2000R (арт. LRS101R), строп для позиционирования ЭНЕРГОН (SZA700R)
Минимальный охват опоры: 20x20 см
Тип опоры: железобетонная/деревянная

СДЕЛАНО В РОССИИ

Захват на гибкой анкерной линии SAFE–TEC STOPLINE STL002R

138–0807–01	**с анкерной линией 10 м**
138–0790–01	**с анкерной линией 15 м**
138–0388–01	**с анкерной линией 20 м**
138–0790–02	**с анкерной линией 30 м**
138–0791–01	**с анкерной линией 40 м**
138–0792–01	**с анкерной линией 50 м**
138–0793–01	**с анкерной линией 60 м**
138–0794–01	**с анкерной линией 70 м**
138–0795–01	**с анкерной линией 80 м**
138–0796–01	**с анкерной линией 90 м**
138–0797–01	**с анкерной линией 100 м**
138–0798–01	**с анкерной линией 110 м**
138–0799–01	**с анкерной линией 120 м**
138–0799–02	**с анкерной линией 130 м**
138–0800–01	**с анкерной линией 140 м**
138–0801–01	**с анкерной линией 150 м**

ТР ТС 019/2011

Захват ползункового типа, установленный на анкерной линии без возможности снятия.
Материал каната: капроновый шнур 48-прядного плетения
Длина: от 20 до 100 м
Диаметр каната: 12 мм
Материал захвата: гальванизированная сталь
Раскрытие амортизатора: до 0,7 м
Раскрытие карабина: 18 мм
Статическая прочность: 15 кН
Статическая прочность элементов: мин. — 22 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С
Гарантийный срок: 4 года со дня ввода в эксплуатацию
Срок эксплуатации: 10 лет с даты производства

Система эвакуации с высоты SAFE-TEC (арт. DSTR)

138-0671-01

ТР ТС 019/2011

Система эвакуации с высоты DESCENT – это спасательное средство-десантер, с помощью которого пользователь может спускаться на ограниченной скорости либо самостоятельно, либо с помощью второго человека. Используется при проведении спасательной операции по эвакуации пострадавшего с высоты.
Спуск осуществляется нажатием на рукоятку спускового устройства. Максимальная скорость спуска – 2 м/с. Функция «Антипаника» обеспечивает безопасность при спуске: если рукоятку надавить слишком сильно или слишком слабо, устройство останавливает спуск. Имеет индикатор износа механизма спуска.
ВНИМАНИЕ! При использовании оборудования убедитесь в правильном положении устройства спуска: использование десантера должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Материал троса: полиамид
Длина троса: от 20 до 150 м
Диаметр троса: 11 мм
Раскрытие карабина: 18 мм
Статическая прочность: 15 кН
Максимальная нагрузка: 200 кг
Температура эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 4,2 кг
Состав комплекта:
- спусковое устройство DESCENT с ручной регулировкой скорости спуска;
- веревка повышенной прочности длиной 20 м;
- ленточная петля длиной 0,6 м для крепления пострадавшего на высоте;
- три карабина;
- сумка из водостойкого материала для хранения и транспортировки комплекта.

Полиспаст SAFE-TEC ST (арт. PLS01)

138-0681-01

ТР ТС 019/2011

Полиспаст предназначен для проведения спасательно-эвакуационных работ и служит для разгрузки соединительно-амортизирующего устройства во время срыва с последующим спуском пострадавшего. Технология использования полиспаста позволяет без особых усилий приподнять пострадавшего и получить преимущество в силе 4:1 благодаря блокам на шарикоподшипниках. Предназначен для одного пользователя.
Защитный чехол полиспаста исключает возможность запутывания шнуров во время проведения спасательно-эвакуационных работ.
Материал каната: полиэстер
Длина в развернутом виде: от 1 до 5 м
Диаметр каната: 8 мм
Статическая прочность изделия: 15 кН
Максимальный вес для подъема: 200 кг

Гибкая анкерная линия SAFE-TEC ВЕКТОР горизонтальная
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN/ТС 16415-2015, ГОСТ 31441.1-2011

Мобильная система организации одного из элементов страховочной системы при проведении работ на высоте длиной до 20 м.
Линия крепится через два предустановленных карабина класса Т или В к несущим конструкциям или специально предназначенным анкерным точкам. Лента компактно сложена в бобину в сумке. Необходимую длину необходимо вытянуть, а остаток оставить в сумке. Натяжение линии происходит предустановленной трещоткой. Анкерные кольца могут быть установлены дополнительно для удобства в использовании. Позволяет одновременно пользоваться линией 3-м работникам.
При расчете запаса высоты необходимо учитывать провис гибкой анкерной линии.
Материал ленты: полиэстер
Материал трещотки: гальванизированная сталь
Длина: до 20 м
Ширина ленты: 30 мм
Количество пользователей: до 3
Анкерные кольца: опционно 3 шт.
Температурный режим: от -50 до +50 °С
Вес: 3,5 кг

138-0788-01	**ВЕКТОР STE800R, карабин класса В**
138-0789-01	**ВЕКТОР STE800R, карабин класса Т**

Петля анкерная SAFE-TEC SZA900R
ТР ТС 019/2011

Предназначена для организации анкерной точки на элементах постоянных конструкций. Концы анкерной петли должны быть застрочены между собой и образовывать кольцо. Для одного пользователя.
Материал: полиэстер
Длина: от 0,3 до 3 м
Статическая прочность: 22 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С

138-0706-01	**длина 0,3 м**
138-0810-01	**длина 0,6 м**
138-0812-01	**длина 0,8 м**
138-0813-01	**длина 1 м**
138-0814-01	**длина 1,2 м**
138-0000-00	**длина 1,5 м**
138-0802-01	**длина 1,8 м**
138-0816-01	**длина 2 м**
138-0803-01	**длина 2,2 м**
138-0815-01	**длина 2,5 м**
138-0804-01	**длина 2,8 м**
138-0000-00	**длина 3 м**

Петля анкерная SAFE-TEC SZA420R
ТР ТС 019/2011

Предназначена для организации анкерной точки на элементах постоянных конструкций. С обоих концов оснащена петлями с коушами. Устойчива к воздействию агрессивных условий окружающей среды.
Класс анкерных устройств: В
Максимальная длина: 10 м
Материал: стальной оцинкованный трос в пластиковой оплетке
Диаметр троса: не менее 6 мм
Статическая прочность: мин. — 15 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С
Гарантийный срок: 4 года с даты ввода в эксплуатацию
Срок годности: 10 лет

138-0805-01	**длина 1 м**
138-0805-02	**длина 2 м**
138-0805-03	**длина 3 м**
138-0805-04	**длина 4 м**
138-0805-05	**длина 5 м**
138-0805-06	**длина 6 м**
138-0805-07	**длина 7 м**
138-0805-08	**длина 8 м**
138-0805-09	**длина 9 м**
138-0000-00	**длина 10 м**

Петля анкерная SAFE-TEC AT191R
ТР ТС 019/2011

Предназначена для организации анкерной точки на элементах постоянных конструкций. Анкерная петля выполнена из троса диаметром 8 мм с петлями разных диаметров на концах. Предназначена для присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы к вертикальной конструкции или бетонному столбу с помощью телескопической штанги. В одной из петель имеется полиамидная вставка, облегчающая снятие петли, а также служащая для присоединения к телескопической штанге.
Материал: нержавеющая сталь

138-0000-01	**длина 1 м**
138-0000-01	**длина 2 м**
138-0000-01	**длина 3 м**
138-0000-01	**длина 4 м**
138-0000-01	**длина 5 м**
138-0000-01	**длина 6 м**
138-0000-01	**длина 7 м**
138-0000-01	**длина 8 м**
138-0000-01	**длина 9 м**
138-0000-01	**длина 10 м**

Сумка SAFE-TEC BAG01

138-0775-01

Предназначена для хранения, переноски и использования оборудования при работе на высоте. Плотный материал защищает содержимое сумки от внешних воздействий.
Широкие плечевые лямки обеспечивают комфортное использование при подъеме, спуске и работе на высоте. Сумка оснащена дополнительным карманом для описи содержимого.
Удобная система скручивания верха сумки позволит оптимизировать размер при хранении малого количества оборудования.
Материал: ПВХ
Объем: 60 л

Петли ожидания эвакуации SAFE-TEC (арт. STo4)

138-0708-01

Предназначены для облегчения ожидания проведения спасательных работ в случае срыва работника. Петли обеспечивают значительную разгрузку пережатия сосудов в паховой области за счет переноса основного веса на ленту, что позволяет в значительной степени избежать синдрома зависания. Благодаря гибкой системе регулировки длины лента подходит для людей ростом от 160 см и выше.
Длина петли: от 108 до 200 см
Ширина ленты: 2 см
Шаг: 18 см
Температурный диапазон: от -50 до +50 °C
Размер чехла: 6x6 см
Вес: 90 г

Чехол-держатель КЛИНЧ для рации регулируемый (арт. KRL-1)

138-0853-01

ТР ТС 019/2011

Изделие предназначено для предотвращения падения мобильного телефона, рации или газоанализатора. Чехол крепится к привязи двумя липучками. Регулируемая затяжка для плотной фиксации устройства в чехле препятствует его выпадению.
Изделие имеет D-образное кольцо для крепления устройства с помощью спиралевидного шнура (шнур в комплект не входит).
Эластичная лента позволяет корректировать объем от 10 до 60 мм.
Материал чехла: ткань с ПВХ
Материал пряжки: пластик
Материал кольца: сталь
Вес изделия: 20 г ±10%
Мин. размеры: 140x70x10 мм
Макс. размеры: 140x70x60 мм
Макс. нагрузка: 1 кг

НОВИНКА

Сумка КЛИНЧ для мелкого инструмента (арт. KRL-2)

144-0113-01

ТР ТС 019/2011

Изделие предназначено для переноски небольшого количества мелкого инструмента. Затягивающийся клапан препятствует выпадению инструментов. Две петли для крепления сумки на пояс.
Два D-образных кольца для дополнительной разгрузки легкого инструмента. Ручка для удобной переноски сумки. Изделие выполнено из водостойких материалов.
Материал сумки: ткань с ПВХ
Материал колец: сталь
Вес изделия: 210 г ±10%
Размеры (D*H): 160x200 мм
Объем: 3,5 л
Макс. нагрузка на D-кольца: 3 кг
Макс. общая нагрузка: 10 кг

СДЕЛАНО В РОССИИ

Кобура КЛИНЧ для дрели-шуроповерта (арт. KRL-3)

144-0114-01

ТР ТС 019/2011

Изделие предназначено для безопасной парковки инструмента (дрели, шуруповёрта) при проведении работ на высоте. Конструкция позволяет использовать кобуру на левой и правой стороне. Петли для крепления кобуры на пояс.
Пряжка фастекс для быстрого доступа к инструменту и регулировки кобуры по объему. D-образные кольца для дополнительной разгрузки инструмента. Дополнительные конусообразные карманы для сверл. Широкая резинка-карман для фиксации бит.
Материал кобуры: ткань с ПВХ
Материал колец: сталь
Материал пряжки: пластик
Вес изделия: 140 г ±10%
Размеры: 260x130 мм
Размеры кармана: 140x110x45 мм
Макс. нагрузка на D-кольца: 3 кг
Макс. общая нагрузка: 10 кг

Браслет-манжета КЛИНЧ для инструмента (арт. KRL-4)

144-0115-01

ТР ТС 019/2011

Изделие предназначено для фиксации на руке с целью парковки инструмента небольшого размера к D-образному кольцу.
Регулируется по объему фиксатором липучкой.
Материал браслета: браслет – полипропилен; манжета – ткань с ПВХ
Материал кольца: сталь
Вес изделия: 40 г ±10%
Рабочая длина браслета: 210-260 мм
Ширина: 60 мм
Макс. нагрузка: 3 кг

Браслет КЛИНЧ для инструмента с петлей (арт. KRL-5)

144-0116-01

ТР ТС 019/2011

Изделие предназначено для фиксации на руке с целью парковки инструмента небольшого размера к петле из синтетического шнура.
Регулируется по объему фиксатором липучкой.
Материал браслета: полипропилен
Материал колец: сталь
Вес изделия: 20 г ±10%
Рабочая длина браслета: 160-240 мм
Ширина: 25 мм
Длина петли: 220 мм
Макс. нагрузка: 3 кг

Сумка КЛИНЧ для инструмента (арт. KRL-6)

144-0117-01

ТР ТС 019/2011

Изделие предназначено для переноски небольшого количества инструмента. Две петли для крепления сумки на пояс.
Два D-образных кольца для дополнительной разгрузки легкого инструмента. Пряжка фастекс для регулировки сумки по объему.
Материал сумки: ткань с ПВХ
Материал пряжки: пластик
Материал колец: сталь
Вес изделия: 200 г ±10%
Размеры: 220x170x80 мм
Объем: 3,1 л
Макс. нагрузка на D-кольца: 3 кг
Макс. общая нагрузка: 10 кг

СДЕЛАНО В РОССИИ

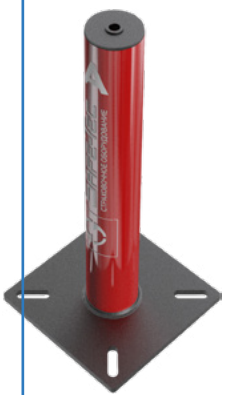

Анкерный столб SAFE-TEC ST701
ТР ТС 019-2011
ГОСТ EN 795-2014
ГОСТ EN/ТС 16415-2015

Предназначен для установки на монтажных горизонтах и представляет собой стационарную анкерную точку для одновременной работы не более трех пользователей. Опционно оснащается пластиной А100/101.

Материал: горячеоцинкованная сталь
Количество пользователей: до 3
Статическая прочность: мин. – 15 кН
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С

138-0776-01	**высота 200 мм**
138-0777-01	**высота 400 мм**
138-0776-02	**высота 300 мм**

Анкерный столб SAFE-TEC ST702
ТР ТС 019-2011; ГОСТ EN 795-2014, ГОСТ EN/ТС 16415-2015

Предназначен для установки на балки кровельных перекрытий. Анкерная точка для одновременной работы не более трех пользователей. Идеально подходит для установки анкерных линий на фланцевых крышах или кровле из профлиста, сэндвич-панелей и пр.

Материал: горячеоцинкованная сталь
Статическая прочность: мин. – 15 кН
Количество пользователей: 3
Температурный диапазон: от -50 до +50 °С

138-0809-01	**высота 800 мм**
138-0809-02	**высота 1100 мм**
138-0809-03	**высота 1500 мм**

Анкерный столб на разъединитель SAFE-TEC ST703
138-0661-01
ТР ТС 019/2011

Страховочная система для обеспечения безопасности работ на разъединителях. Применение анкерных столбиков позволяет поднять анкерную линию в рабочей зоне, снизить фактор падения и увеличить запас высоты, что снижает риски травмирования работника при падении.
Монтаж системы производится на опоры разъединителя из безопасной зоны (с земли). Небольшой вес отдельных элементов системы обеспечивает простоту транспортировки и монтажа. Возможен монтаж одним работником, комфортный монтаж вдвоем. Устройство представляет собой сборную конструкцию, состоящую из базы, столбика квадратного сечения с анкерной точкой в верхней части и ручкой для переноски, упора для установки анкерных линий и системы натяжения. Фиксация составных элементов устройства осуществляется штифтами типа KIPP. Анкерное устройство допускает организацию гибкой анкерной линии, для чего на оголовье устройства смонтирован держатель/ограничитель для полиамидной ленты.

Материал: сталь с коррозионно-стойким покрытием
Количество пользователей: один
Сечение опоры: от 200 мм
Общая высота в рабочем состоянии: 2270 мм
Температурный диапазон: от -50 до + 50 °С
Вес изделия в сборе (не более): 40 кг

СДЕЛАНО В РОССИИ

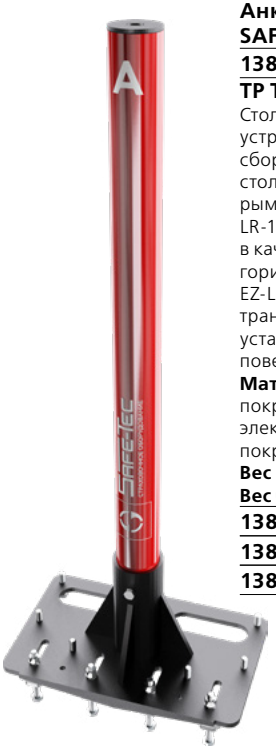

Анкерный столб на трансформатор SAFE-TEC ST704
138-0660-01
ТР ТС 019/2011

Столбик на трансформатор является анкерным устройством класса В. Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из базы, столбика круглого сечения (со встроенным рым-болтом на конце) и комплекта креплений LR-12. Два анкерных столбика используются в качестве крайних анкеров для организации горизонтальной анкерной линии (например, EZ-Line). Изделие крепится на крышки трансформаторов. Столбик может быть установлен на горизонтальной или наклонной поверхности. Без пластины.

Материал: сталь с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование либо электрогальванизация и полимерное покрытие)
Вес пост-столбика: 10 кг
Вес базы: 11,2 кг

138-0660-01	**высота 800 мм**
138-0808-01	**высота 1100 мм**
138-0806-01	**высота 1500 мм**

Противовесная страховочная система SAFE–TEC ЖУРАВ–1

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Противовесная анкерная система с интегрированной анкерной точкой или анкерной линией с противовесом, основанном на блоках ФБС. Применяется при проведении работ на авто- и железнодорожных цистернах, бензовозах, полувагонах и т.д.
Конструкция системы сборная, состоит из базы с противовесными блоками и стойки, раскрепленной тросами. Система является мобильной, но в то же время возможно стационарное крепление опорных стоек платформы на бетонное либо асфальтовое покрытие с помощью химических анкеров.
Модель JRV010 — с анкерной точкой
Модель JRV020 — с анкерной линией АЛСОМ
Материал: сталь с антикоррозийным покрытием
Количество пользователей: 1
Высота (консоли): 7,15 м
Вылет: 2,5 м (арт. JRV010), 0,2-2,4 м (арт. JRV020)
Габариты: 1,2x4,2x8,4 м
Вес конструкции (с противовесом): 2,7 т
Температура эксплуатации : от -50 до +50 °С

Противовесная страховочная система SAFE–TEC ЖУРАВ –2

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Противовесная анкерная система с интегрированной анкерной точкой с фиксированной либо телескопической стрелой с противовесом, заливаемым раствором. Поворотная система на 360 °. Применяется при проведении работ на авто- и железнодорожных цистернах, бензовозах, полувагонах и т.д.
Модель JRV020 — фиксированная стрела
Модель JRV021 — телескопическая стрела
Материал: сталь с антикоррозийным покрытием
Высота (консоли): 6,8 м
Вылет: 3 м (арт. JRV020); 1,67-2,98 м (арт. JRV021)
Габариты: 1,5x3,86x7,05 м
Вес конструкции (с противовесом): 5,05 т (арт. JRV020); 5,13 т (арт. JRV021)

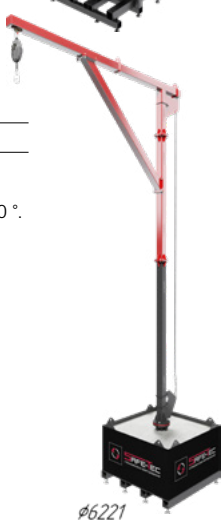

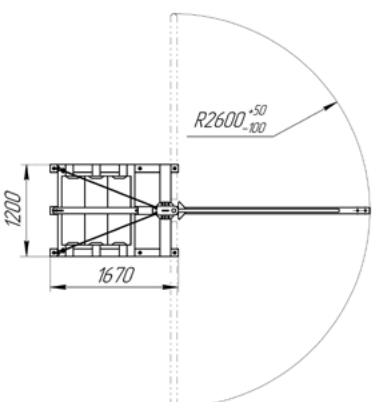

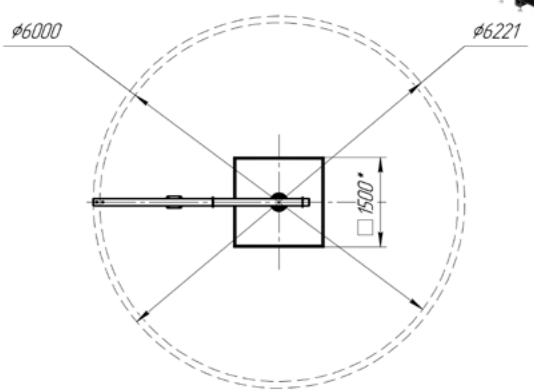

Анкерная консоль SAFE-TEC АИСТ

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Система АИСТ предназначена для доступа/эвакуации в ограниченные и замкнутые пространства.
Монтируется на горизонтальные и вертикальные поверхности, в структурные, опорные или противовесные анкерные устройства.
Соответствует требованиям для работы во взрывоопасных средах.
Транспортировка и сборка: силами 1 человека
Вес системы: 36 кг
Время монтажа: 10 мин

НОВИНКА

Анкерное устройство SAFE-TEC ОМЕГА с противовесом

Спецзаказ

ТР ТС 019-2011
ГОСТ16415-2015

Анкерное устройство ОМЕГА является анкерным устройством класса Е.
Представляет собой сборную конструкцию, которую можно монтировать и демонтировать без использования специального грузоподъемного оборудования. Используется на таких поверхностях, как битум, бетон, ПВХ-мембрана, с углом наклона не более 5°.
Предназначено для одновременной работы не более 2-х пользователей.
Устройство не требует перфорации или иного повреждения кровли, может использоваться на кровлях со слабой несущей способностью.
Не требует специального монтажа к структурным элементам, специального навыка и инструментов.
Отдельные элементы системы легко переносятся одним человеком.
Уникальная запатентованная система крепления блоков, позволяющая собирать противовесное устройство без использования инструмента.
Материал: полимерно-минеральный композит
Вращающаяся анкерная точка: да
Количество противовесных блоков: 32
Вес одного блока: 17,5 кг
Вес системы в сборе: 550 кг
Минимальный диаметр конфигурации: 1,1 м
Высота от поверхности до анкерной точки (не более): 0,75 м

СДЕЛАНО В РОССИИ

Анкерное устройство SAFE–TEC типа А (арт. AT01)

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Изготовлено из алюминиевого сплава, не подвержено коррозии. Для двух пользователей. Большой диаметр крепежного отверстия, рассчитанный на присоединение монтажных карабинов с раскрытием до 110 мм.

Материал: алюминиевый сплав
Индикатор срыва: отсутствует
Точки крепления: 2xM12
Количество пользователей: 2
Статическая нагрузка: 15 кН
Диаметр отверстия: 60 мм
Вес: 0,45 кг



Анкерное устройство SAFE–TEC типа А (арт. AT02)

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Изготовлена их нержавеющей стали. Для трех пользователей. Большой диаметр крепежного отверстия, рассчитанный на присоединение монтажных карабинов с раскрытием до 110 мм.

Материал: нержавеющая сталь
Индикатор срыва: присутствует
Точки крепления: 2 x M12
Количество пользователей:3
Статическая нагрузка: 26 кН
Диаметр отверстия: 60 мм
Вес: 0,36 кг



Анкерное устройство SAFE–TEC типа А (арт. AT03)

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Для двух пользователей. Диаметр крепежного отверстия рассчитан на присоединение двух монтажных карабинов с раскрытием до 85 мм или одного с раскрытием до 110 мм. Индикатор срыва присутствует.

Материал: нержавеющая сталь
Индикатор срыва: присутствует
Точки крепления: 1xM12
Количество пользователей: 2
Статическая нагрузка: 15 кН
Диаметр отверстия: 35 мм
Вес: 0,11 кг



Анкерное устройство SAFE–TEC типа А (арт. AT04)

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Диаметр крепежного отверстия, рассчитанный на присоединение карабинов класса В и Т.

Материал: нержавеющая сталь
Индикатор срыва: отсутствует
Точки крепления: 1 x M12
Количество пользователей: 2
Статическая нагрузка: 15 кН
Диаметр отверстия: 18 мм
Вес: 0,04 кг



Анкерное устройство SAFE–TEC типа А (арт. AT05)

Спецзаказ

ТР ТС 019/2011

Статическая нагрузка до 24 кН позволяет использовать точку в качестве анкерного элемента для крепления гибких анкерных линий. Диаметр крепежного отверстия рассчитан на присоединение двух монтажных карабинов с раскрытием до 85 мм или одного с раскрытием до 110 мм.

Материал: нержавеющая сталь
Индикатор срыва: отсутствует
Точки крепления: 2 x M12
Количество пользователей: 2
Статическая нагрузка: 24 кН
Диаметр отверстия: 60 мм
Вес: 1,2 кг



СДЕЛАНО В РОССИИ

Горизонтальная тросовая анкерная линия SAFE–TEC АКСИОС
ТР ТС 019/2011

Горизонтальная линия АКСИОС представляет собой анкерное устройство типа С. Предназначена для организации подвижной точки анкерного крепления и эксплуатации в составе страховочных и удерживающих систем.
Анкерная линия АКСИОС предназначена для эксплуатации во всех климатических зонах и позволяет эксплуатировать линию как внутри помещений, так и под открытым небом. Рассчитана на одновременное использование от 1 до 12 пользователями. Благодаря нескольким вариантам исполнения промежуточных анкеров и подвижных анкерных точек (бегунков) может устанавливаться на всех факторах падения.
Характеристики линии позволяют монтировать систему с длиной пролета до 26 м без использования промежуточного анкера.
Анкерная линия АКСИОС позволяет осуществлять страховку при перемещении пользователя вдоль протяженных участков опасной рабочей зоны.
Уникальные особенности линии:

- Амортизатор в закрытом корпусе со встроенным индикатором натяжения и срыва;
- Отдельный индикатор срыва со светоотражающим элементом, позволяющий визуально зафиксировать факт срыва без необходимости подъема на высоту для инспекции;
- Съемная подвижная анкерная точка с интегрированным индикатором срыва (при установке на факторе падения 0);
- Все компоненты линии выполнены в виде отдельных устройств, что позволяет заменить поврежденные элементы без необходимости демонтажа всей линии

Статическая нагрузка: 24 кН
Температура эксплуатации: от +50 до -50 °С
Максимальное количество пользователей: 12 человек
Длина линии: 26 м

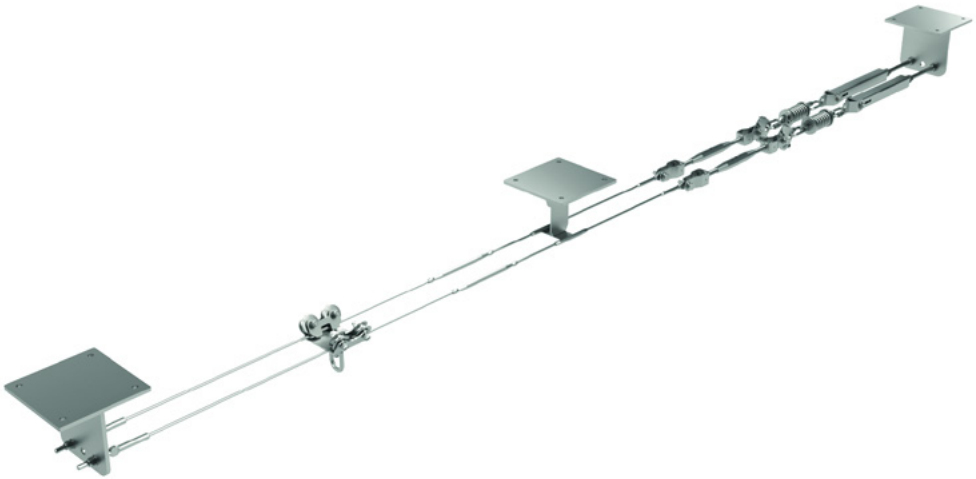

Горизонтальная тросовая анкерная линия SAFE-TEC ПАРАЛЛЕЛЬ
ТР ТС 019/2011

Горизонтальная линия ПАРАЛЛЕЛЬ представляет собой анкерное устройство типа С. Предназначена для организации подвижной точки анкерного крепления и эксплуатации в составе страховочных и удерживающих систем.
Линия ПАРАЛЛЕЛЬ монтируется к несущей конструкции и позволяет работнику легко перемещаться вдоль линии.
Данная линия рассчитана на одновременное использование от 1 до 12 пользователями и предназначена для установки и использования на факторе падения 0.
Амортизатор системы выполнен в закрытом корпусе, защищающем механизм устройства от случайных повреждений, и снабжен индикаторами натяжения и срыва.
При использовании линии ПАРАЛЛЕЛЬ, значительно расширяется рабочая зона. Это осуществляется благодаря наличию 2-х независимых тросов и подвижной анкерной точки специальной конструкции. Данная анкерная точка позволяет работнику проходить промежуточные анкерные точки вне зависимости от его положения.
Также одним из главных преимуществ линии ПАРАЛЛЕЛЬ является возможность установки с длиной пролета до 26 м без использования дополнительных промежуточных анкерных элементов.
Использование двух тросов значительно уменьшает провис линии в случае срыва и позволяет использовать ее на рабочих зонах с ограниченным запасом высоты.
Статическая нагрузка: 24 кН
Температура эксплуатации: от +50 до -50 °С
Максимальное количество пользователей: 12 человек
Длина линии: 26 м

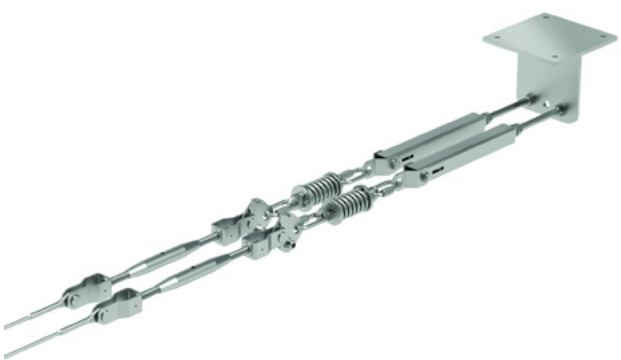

СДЕЛАНО В РОССИИ

Горизонтальная рельсовая анкерная линия SAFE-TEC АЛСОМ
ТР ТС 019/2011

Жесткая горизонтальная анкерная линия, анкерное устройство типа D. Предназначена для организации страховочной системы работ на высоте. Перемещение по анкерной линии осуществляется с помощью каретки, которая передвигается вдоль рельсового сегмента (профиля). Подвижная каретка имеет возможность фиксации в постоянном положении для проведения работ в системе канатного доступа. Линия АЛСОМ рассчитана на использование 8 пользователями, а также 4 пользователями при производстве работ в системе канатного доступа в положении сидя. В составе линии есть поворотный сегмент с углом поворота 90°, благодаря которому может осуществляться поворот линии.
Применение систем АЛСОМ наиболее оптимально при проведении работ в местах с малым запасом высоты, а также при работе на фасадах зданий и сооружений.
Профиль анкерной линии АЛСОМ может быть анадирован в любой цвет, что позволит сохранить эстетичный внешний вид фасада.
Длина сегмента: 1 м/2 м/3 м
Температура эксплуатации: от +50 до -50 °С
Максимальное количество пользователей: 8 человек
Максимальный угол поворота линии: 90

СДЕЛАНО В РОССИИ

Горизонтальная тросовая анкерная линия SAFE–TEC АКСИОС С
ТР ТС 019/2011

Представляет собой анкерное устройство типа С. Предназначена для самостоятельной организации анкерной линии в ситуации, когда монтаж постоянной системы невозможен или нецелесообразен. Применяется для устройства подвижной точки крепления в составе страховочных или удерживающих систем. Линия АКСИОС С может устанавливаться на пролете до 26 м без использования промежуточных анкерных элементов.
Допускается к использованию на всех факторах падения.
Фактор падения - месторасположение анкерной системы
0 фактор — расположение над головой
1 фактор — расположение на уровне груди
2 фактор — на уровне ног и может поставляться в нескольких вариантах комплектации с длиной троса 12, 20, 26 м.
В зависимости от требований к эксплуатационным характеристикам, в состав линии могут включаться дополнительные компоненты, при использовании которых увеличивается максимальное количество пользователей.
Статическая нагрузка: 24 кН
Температура эксплуатации: от +50 до -50 °С
Максимальное количество пользователей: 8 человек
Длина линии: 12 м/20 м/26 м

Система бокового доступа SAFE–TEC ПОРТАЛ
Спецзаказ
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN/TS 16415–2015

Предназначена для обеспечения безопасного доступа в сосуды через люки-лазы с боковым расположением и обеспечения безопасной остановки падения при перепаде высот с внутренней стороны от люка-лаза более чем 1,8 м. Совместима только с СЗВТ с лебедкой.
Система бокового доступа в ОЗП является частью страховочной системы и состоит из анкерного устройства и соединительно-амортизирующей подсистемы. Предусматривает возможность эвакуации пострадавшего в результате падения с высоты или в результате воздействия иных неблагоприятных факторов.

СДЕЛАНО В РОССИИ

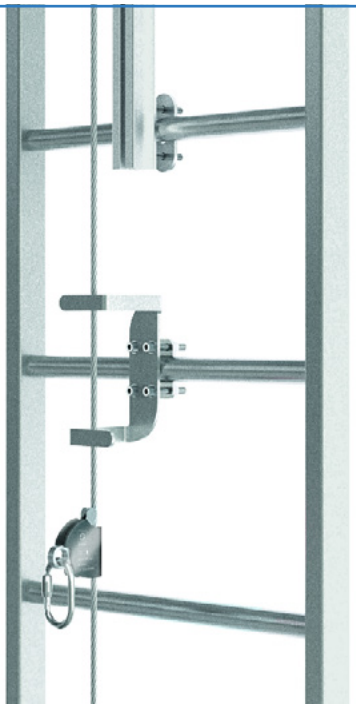

Вертикальная тросовая анкерная линия SAFE-TEC STV360 ТР ТС 019/2011

Система может быть установлена на лестницы любого типа и предназначена для защиты пользователя от падения при подъеме и спуске. В случае срыва захват мгновенно фиксируется на линии, останавливая падение. На линии STV360 может одновременно работать 2 человека, на линии STV350 — 1 человек.

Материал: нержавеющая сталь

Вертикальная лестница с рельсовой анкерной линией SAFE-TEC STV520 ТР ТС 019/2011

Направляющая лестницы — жесткая вертикальная анкерная линия с захватом ползункового типа. В случае срыва захват мгновенно фиксируется на линии, останавливая падение. На линии может одновременно работать 2 человека.

Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

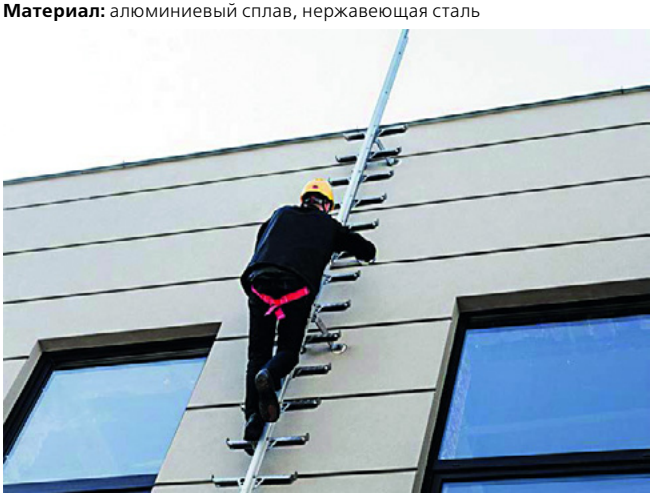

СДЕЛАНО В РОССИИ

SAFE-TEC
СТРАХОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Привязь страховочная CAMP GOLDEN TOP PLUS 092111

138–0756–01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р EN 361, EN 358, EN 813

Привязь-бестселлер в области работ на высоте.
Стальные компоненты и быстроразъемные пряжки STS на ножных обхватах. Представляет собой эконом-версию привязи в минималистичном дизайне со всеми необходимыми особенностями.
Назначение: страховка от падения
Количество точек крепления: 5 (2 спереди, 1 сзади, 2 боковых для позиционирования и ограничения)
Вес пользователя: до 150 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C
Вес: 2 кг
Размер: S-L, L-XXL

Привязь страховочная CAMP GT TURBO 2780

138–0755–01

ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 358, EN 361, EN 813, EN 12841/B

Привязь GT TURBO сочетает в себе комфорт и функциональность, имеет встроенный грудной зажим TURBOCHEST.
Зажим TURBOCHEST может без труда быть снят с привязи или заменен.
На ножных охватах установлены уникальные быстроразъемные пряжки-автоматы STS.
Назначение: страховка от падения
Количество точек крепления: 5 (1 брюшная, 2 боковых для позиционирования и ограничения, 1 грузная и 1 на спине для крепления страховочных устройств. Точка крепления из текстильной ленты на спине для ограничения движения.)
Вес пользователя: до 120 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C
Вес: 2,04 кг
Размер: S-L, L-XXL

Зажим грудной CAMP TURBOCHEST 2256

138–0764–01

ТР ТС 019/2011

Для использования с веревкой 10-13 мм согласно EN 12841/B.
Компактный и легкий грудной зажим со встроенными запатентованными стальными роликами с низким коэффициентом трения, которые позволяют устройству работать эффективнее на веревке (низкий коэффициент трения, снижение риска износа и повреждения веревки).
Идеально подходит для горизонтальных перемещений.
Стальной цельнолитой кулачок с отверстиями для самоочистки, эргономичным широким выступом (удобно использовать даже в перчатках).
Кулачок имеет предохранитель и удобный вспомогательный шнурок (может быть удален или установлен по желанию пользователя), с помощью которого можно легко открывать кулачок одним движением. Ограничитель хода кулачка.
Основное отверстие для прикрепления изогнуто для лучшего соединения с обвязкой.
Боковые отверстия для самоочистки.
Основной материал: алюминий 3,5 мм
Вес пользователя: 120 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C
Вес: 110 г

Страховочное устройство CAMP GOBLIN 0999

138–0760–01

ТР ТС 019/2011; EN 12841/A–B–EN 353–2

Применяется во время работы на высоте в качестве системы защиты от падения. Предназначено для использования на канатах от 10 до 11 мм. Износ каната сводится к минимуму благодаря специально разработанному блокировочному механизму, который снижает вдвое действие силы в момент остановки падения (действие силы передается на тело работника в случае остановки падения) по сравнению с другими устройствами и зажимами на вертикальных гибких анкерных линиях, при этом не происходит агрессивного воздействия на канат зубцов кулачка, как у других устройств. Инновационный кулачок блокировочного механизма создает идеальное взаимодействие с канатом, на котором используется это устройство при подъеме и спуске. Переключение между режимами остановки падения и подъема осуществляется за счет простого нажатия кнопки на задней панели устройства. Компоненты блокировочного механизма, изготовленные из нержавеющей стали методом горячей ковки в сочетании с надежным и легким корпусом из сплава алюминия дают исключительную прочность в течение всего времени эксплуатации.

Вес 1 пользователя: до 120 кг
Вес 2 пользователей (при спасательных операций): 200 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °С
Вес: 280 г
Размер: 86x79 мм

Спусковое устройство CAMP GIANT 0997

138–0763–01

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 12841, EN 341/2A, EN 15151–1

Инновационное мультифункциональное устройство GIANT разработано для работников на высоте и спасателей. Запатентованный внутренний механизм, прочная конструкция и исключительный контроль позволяют работать с повышенными нагрузками (до 210 кг и/или 2 человека).
Рассчитано для использования в качестве страховочного устройства для остановки падения (при переходах с каната на канат) как зажим для подъема по веревке с очень хорошим скольжением и как страховочное устройство при лазании с нижней страховкой, а также и как устройство для экстренной эвакуации.
Ручка управления имеет функцию «антипаник», которая блокирует устройство в случае, если пользователь слишком сильно надавил на рычаг. Работнику нет необходимости дополнительно блокировать устройство при помощи веревки, т.к. ручка управления имеет положение полной блокировки.
На устройстве имеется кнопка, полностью блокирующая кулачок, если необходимо быстро выдавать-выбирать веревку при малой нагрузке или ее отсутствии.
Веревка может быть вщелкнута/выщелкнута без отсоединения устройства от привязи (это помогает не ронять устройство).

Вес пользователя: до 210 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °С
Вес: 540 г

Строп CAMP GOBLIN LANYARD

ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 354, EN 795/B

Разработан с целью интеграции с устройством для остановки падения GOBLIN для создания надлежащего расстояния между пользователем и гибкой анкерной линией. В связи с низким динамическим усилием на тело работника в случае падения при применении устройства GOBLIN отдельного амортизатора рывка не требуется. Предназначен для использования с двумя овальными стальными карабинами, оснащен резиновыми держателями для удержания карабинов на месте во избежание случайных проворотов и поперечной нагрузки.

Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °С
Вес: 46/52 г
Длина: 26/40 см
Ширина: 27 мм

138–0761–01 арт. 2030026F

138–0762–01 арт. 2030040F

Устройство блокирующее CAMP 2 (арт. 2074)

138–0854–01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с втяжным ленточным стропом.
Может также использоваться в рабочих ситуациях с фактором падения до 2.
Назначение: обеспечение страховки от падения при работе на средней высоте
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал ленты: полиэстер
Ширина ленты: 45 мм
Длина ленты с амортизатором: 165 см без карабина
Фактор падения при котором можно использовать устройство: 0-2
Раскрытие карабина: 18 мм
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1 кг

Устройство блокирующее CAMP 6 (арт. 2075)

138–0842–01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с втяжным ленточным стропом.
Назначение: обеспечение страховки от падения при работе на средней высоте
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал ленты: полиамид
Ширина ленты: 20 мм
Индикатор срыва: присутствует
Раскрытие карабина: 18 мм
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,85 кг

Устройство блокирующее CAMP 10 (арт. 3137)

138–0843–01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с втяжным ленточным стропом.
Сертифицировано на горизонтальное/ наклонное использование.
Назначение: обеспечение страховки от падения при работе на средней высоте
Материал троса: оцинкованная сталь
Индикатор срыва: присутствует
Раскрытие карабина: 18 мм
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 5,7 кг

Устройство блокирующее CAMP 15 (арт. 3138)

138–0844–01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с втяжным ленточным стропом.
Сертифицировано на горизонтальное/ наклонное использование.
Назначение: обеспечение страховки от падения при работе на средней высоте
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал троса: оцинкованная сталь
Длина троса: 15 м
Индикатор срыва: есть
Раскрытие карабина: 18
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C
Вес: 7,8 кг

Устройство блокирующее CAMP 20 (арт. 3139)

138–0841–01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с втяжным ленточным стропом.
Сертифицировано на горизонтальное/наклонное использование.
Назначение: обеспечение страховки от падения при работе на средней высоте
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал троса: оцинкованная сталь
Длина троса: 20 м
Индикатор срыва: есть
Раскрытие карабина: 18
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C
Вес: 9,8 кг

Устройство блокирующее CAMP 30 (арт. 3140)

138–0840–01

ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство с втяжным ленточным стропом. Сертифицировано на горизонтальное/ наклонное использование.
Назначение: обеспечение страховки от падения при работе на средней высоте
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал троса: оцинкованная сталь
Длина троса: 30 м
Индикатор срыва: есть
Раскрытие карабина: 18
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °C
Вес: 9,8 кг

Жумар CAMP TURBOHAND
ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 12841/B, EN 567

Веревочный зажим с ручкой. Идеальное решение для профессиональной деятельности при работе с веревкой. В конструкции имеется запатентованный ролик для гладкого скольжения по веревке. Он не только помогает повысить эффективность подъема за счет уменьшения трения, но и значительно уменьшает опасный износ устройства в месте наиболее интенсивного истирания — контакта веревки с зажимом. Эргономичная обрезиненная ручка удлинена в верхней части для того, чтобы было удобнее работать двумя руками. Рукоятка и веревка находятся в одной плоскости для лучшей ориентации зажима, когда он нагружен.
Два широких отверстия для закрепления в нижней части рукоятки зажима дают возможность крепить два полноразмерных карабина для наиболее удобного расположения педали и уса.
Отверстия для самоочистки находятся как на корпусе зажима, так и на самом кулачке, что уменьшает налипание песка и грязи.
Внизу рукоятки имеются отверстия для крепления направляющего упора GUIDE (приобретается отдельно или идет в комплекте в версии TURBOHAND PRO).
Запатентованный ролик также позволяет использовать TURBOHAND в качестве блок-ролика с зажимом при нагрузках до 50 кг.
Важно: такое использование не предназначено для подъема или спасения людей.
Вес пользователя: до 120 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C
Диаметр веревки: 8-13 мм
Вес: 185 г

138–0757–01 арт. 2634_L2 (левый)
138–0758–01 арт. 2634_R1 (правый)

Блок CAMP NAIAD PRO 2159
138–0759–01
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 12278, UIAA

Новый высокоэффективный увеличенный одинарный ролик от CAMP на шариковом подшипнике. Удобен для построения полиспастных систем.
Диаметр веревки: до 16 мм
КПД: 97%
Нагрузка: 46 кН
Вес: 300 г
Вес пользователя: до 200 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C

Блок CAMP TETHYS PRO 2155
138–0758–02
ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 12278, UIAA

Новый высокоэффективный ролик с подвижными щечками на шариковом подшипнике. Конструкция удобна для работы со схватывающими узлами.
Диаметр веревки: до 13 мм
КПД: 92%
Вес: 90 г
Нагрузка: 25 кН
Вес пользователя: 200 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C

Гибкая анкерная линия CAMP IRIDIUM 2810A010C
138–0765–01
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р EN 1891/A

Статическая веревка (канат с низким коэффициентом растяжения). Поставляется фиксированными длинами с зашитыми на концах коушами, выдерживающими нагрузку до 22 кН. Коуши и закрепочные строчки покрыты защитной оболочкой.
Диаметр: 10,5 мм
Длина: 10 м
Вес: 750 г
Вес пользователя: до 150 кг
Температурный режим эксплуатации: от -20 до +80 °C

Когти монтерские
ТУ 5221–029–39189999–2009
Выбор размера когтей монтерских зависит от диаметра опоры. Комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи и выпускаются в двух исполнениях.
Назначение: работа на деревянных и деревянных с железобетонными приставками опорах ЛЭП
Диаметр опор: 180-245 мм (№1); 220-315 мм (№2)
Раствор когтя: 245+5 мм (№1); 315+5 мм (№2)
Подъем когтя: 140+5 мм (№1); 170+5 мм (№2)
Вес в комплекте с ремнями: не более 3,7 кг (№1) и 4,1кг (№2)

138–0062–01 Когти монтерские №1

138–0062–02 Когти монтерские №2

Когти–лазы монтерские КЛМ
ТУ 5221–001–99107660–2010
Выбор размера когтей монтерских зависит от диаметра опоры. Когти-лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи и выпускаются в двух исполнениях.
Назначение: перемещение по железобетонным опорам трапецеидального сечения при выполнении работ на линиях электропередачи типа СВ110-1а, СВ95-1а (2а); СВ105-3,6, СВ105-5
Раствор лаза (расстояние между шипами в проекции на плоскость подножки):
168±4 мм (№1); 190±4 мм (№2)
Вес в комплекте с ремнями: не более 5,3-5,4 кг

138–0063–01 Лазы КЛМ №1

138–0063–02 Лазы КЛМ №2

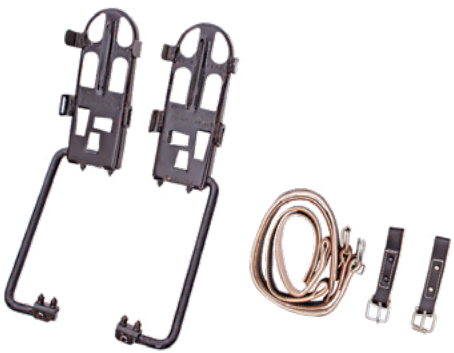

Лазы универсальные–ЛУ

138–0064–01

ТУ 5221–032–39189999–2009
Величина раствора лаза изменяется в зависимости от ширины железобетонной опоры. Лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи.
Назначение: перемещение по железобетонным опорам трапецеидального сечения линий электропередачи типа СВ110-1а, СВ95-1а (2а), СВ105-3, 6, СВ105-5
Раствор лаза (расстояние между шипами) с учетом регулировки: 168±4 мм; 190±4 мм
Вес в комплекте с ремнями: не более 5,3 кг

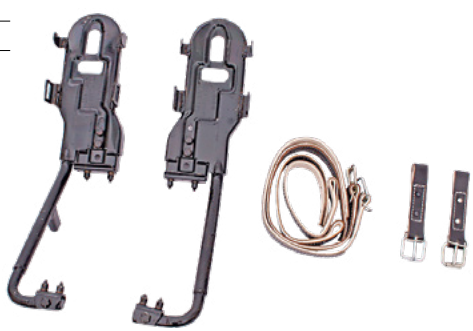

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Средства для промывания глаз 175
Пластыри..... 178
Аптечки..... 179

Plum iBox

– разработано для вашей безопасности

SAFETY AT WORK

Способ применения и срок годности размещены на флаконе с раствором

Кейс можно быстро снять с настенного кронштейна и подать пострадавшему

Быстрый доступ к раствору для промывания глаз

Вместительный контейнер позволяет быстро и легко брать бутылки

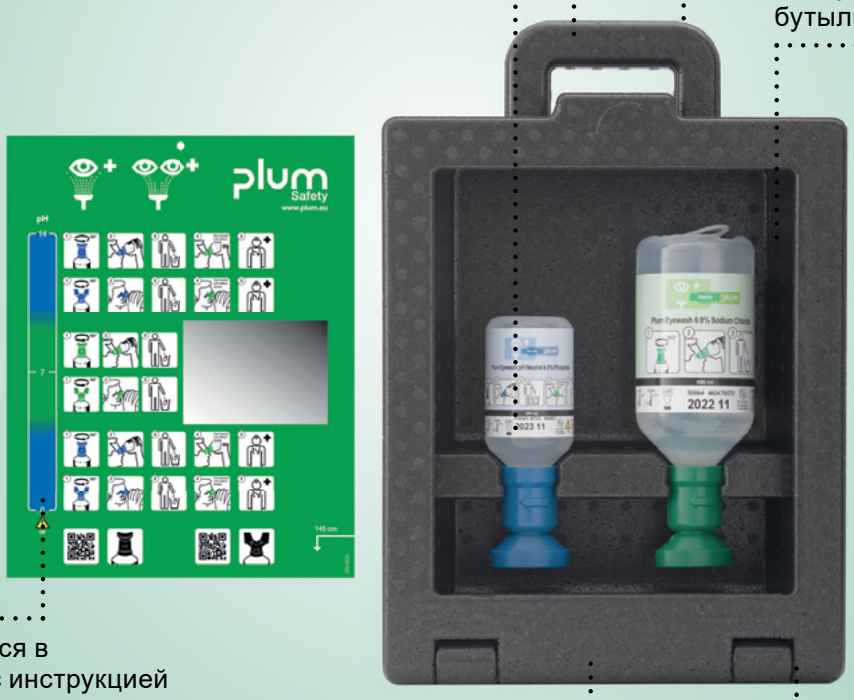

Поставляется в комплекте с инструкцией по промыванию глаз

Прочный долговечный материал кейса (вспененный полипропилен, EPP)

Легко открывается: крепится на стене или ставится на пол

plum

Первая помощь при травмах глаз

Раствор для промывания глаз PLUM АЙ ВОСС
По содержанию NaCl (0,9%) соответствует составу жидкой среды человеческого глаза. Раствор незаменим при механических травмах глаз, вызванных попаданием пыли, грязи, металлической, древесной стружки и т.д. В таких случаях немедленное промывание предотвратит глубокое проникновение инородных тел в ткань глаза и поможет избежать серьезных последствий. Упаковка стерильная, после вскрытия средство не хранить.
Срок годности: 3 года

Раствор PLUM АЙ ВОСС 200 мл (4691)
141-0041-01
Легко носить в специальном поясном футляре, аптечке первой помощи, ящике для инструментов и т.п.

Комплект для промывания глаз PLUM АЙ ВОСС (4650)
131-0175-01
Комплектация: пылезащитный контейнер для настенного крепления (280x230x110мм), два флакона АЙ ВОСС по 500 мл, пиктограмма, зеркало.

Раствор для промывания глаз PLUM АЙ ВОСС 500 мл (4604)
141-0041-02
Насадка флакона повторяет форму углубления вокруг глаза. Процесс промывания проходит удобно, гигиенично и просто: максимальное количество жидкости достигает цели, попадая прямо в пораженный глаз.
Для самостоятельного использования или пополнения стационарных комплектов.

Комплект для промывания глаз в чрезвычайных ситуациях PLUM (4789)
131-0148-01
Комплектация: пылезащитный контейнер для настенного крепления из ударопрочного пенополистирола (280x230x110 мм), флакон pH НЕЙТРАЛ (200 мл), флакон АЙ ВОСС (500 мл), пиктограмма, зеркало.

Раствор для промывания глаз PLUM АЙ ВОСС ДУО 1000 мл (4800)
131-0241-01
Специальная насадка PLUM ДУО предназначена для одновременного промывания слизистой оболочки обоих глаз.

Комплект для промывания глаз в чрезвычайных ситуациях PLUM ДУО (4810)
131-0479-01
Комплектация: пылезащитный контейнер (357x252x116 мм), флакон АЙ ВОСС ДУО (1000 мл), флакон pH НЕЙТРАЛ ДУО (500 мл), пиктограмма, зеркало.

Средства PLUM АЙ ВОСС – лучшее решение для оказания первой помощи при попадании в глаза инородных частиц.

Извлеките флакон из держателя.

Поворачивайте колпачок до нарушения герметичности флакона.

Запрокиньте голову и начните промывание.



Промывайте глаз, наклонив голову вниз, чтобы не намочить одежду.

plum

Первая помощь при травмах глаз

Раствор для промывания глаз pH НЕЙТРАЛ
Благодаря стерильному буферному раствору фосфатных солей концентрацией 4,9% PLUM pH НЕЙТРАЛ подходит для оказания первой медицинской помощи при поражении глаз кислотами или щелочами. Быстро и мягко восстанавливает жидкую среду глаза до нормального уровня pH=7,4. Упаковка стерильная, после вскрытия не хранить.
Срок годности: 3 года

Комплект для промывания глаз PLUM-IBOX АЙ ВОСС (4922)
141-0077-01
Комплектация: новый удобный черный кейс PLUM-IBOX для настенного крепления (280x230x110 мм), два флакона АЙ ВОСС по 500 мл, пиктограмма, зеркало.

Комплект для промывания глаз в чрезвычайных ситуациях PLUM-IBOX (4921)
141-0077-02
Комплектация: новый черный пылезащитный контейнер PLUM-IBOX для удобного настенного крепления из долговечного материала (280x230x110 мм), флакон pH НЕЙТРАЛ (200 мл), флакон АЙ ВОСС (500 мл), инструкция, зеркало.

Комплект для промывания глаз в чрезвычайных ситуациях PLUM-IBOX ДУО (4923)
141-0077-03
Комплектация: новый черный пылезащитный контейнер PLUM-IBOX для настенного крепления из долговечного материала (357x252x116 мм), флакон АЙ ВОСС ДУО (1000 мл), флакон pH НЕЙТРАЛ ДУО (500 мл), инструкция, зеркало.

Раствор для промывания глаз PLUM pH НЕЙТРАЛ 200 мл (4752)
131-0167-01
Для ношения в футляре, комплектования аптечек первой помощи.

Раствор для промывания глаз PLUM pH НЕЙТРАЛ ДУО 500 мл (4801)
131-0251-01
Удобная насадка PLUM ДУО позволяет одновременно и равномерно распределять раствор на слизистой оболочке обоих глаз. Для самостоятельного использования или пополнения стационарных комплектов.

Мини-душ PLUM pH НЕЙТРАЛ 1000 мл (4746)
131-0368-01
Флакон снабжен специальной душевой насадкой для быстрого распределения жидкости на значительных участках тела.

Средства PLUM pH НЕЙТРАЛ — оптимальный выбор при поражении глаз кислотами и щелочами.

Факторы риска	Первый этап промывания	Последующий этап промывания	Продолжительность промывания
Инородные тела (пыль, грязь, металлическая или древесная стружка и пр.)	PLUM АЙ ВОСС	PLUM АЙ ВОСС	До момента удаления инородного тела.
Кислоты	PLUM pH НЕЙТРАЛ		Промывать PLUM pH НЕЙТРАЛ до опустошения флакона, затем PLUM АЙ ВОСС вплоть до осмотра врачом.
Щелочи	PLUM pH НЕЙТРАЛ		Промывать PLUM pH НЕЙТРАЛ до опустошения флакона, затем PLUM АЙ ВОСС вплоть до осмотра врачом.
Другие вещества (например, растворители, масла)	PLUM АЙ ВОСС		Промывать до исчезновения дискомфорта и вплоть до осмотра врачом.

plum

Контейнер PLUM ПЛАГ ЭНД ХИТ с подогревом (4672)

141–0073–01

Пылезащищенный контейнер из ударопрочного пенополистирола предназначен для поддержания температуры растворов PLUM на уровне +20 °C. Без наполнения. Подходит для двух флаконов АЙ ВОСС или pH НЕЙТРАЛ по 200 или 500 мл с одиночной насадкой или насадкой PLUM ДУО.
Электроснабжение: 12 В; подключение через автомобильный прикуриватель или локальный конвертер
Температурный режим: от -25 до +20 °C
Размер: 270x225x110 мм



Диспенсер PLUM КВИК ФИКС для пластырей (2x45) без наполнения (5500)

141–0074–01

Настенный диспенсер вмещает 90 пластырей (две сменных кассеты по 45 пластырей). Изготовлен из пластика. Подходит для всех видов пластырей (водостойких, детектируемых, эластичных). Может запираться на замок. Конструкция обеспечивает контроль расхода.
Комплектация: диспенсер, шурупы, дюбели и двухсторонний скотч для крепления на стену.
Размер: 230x135x32 мм

Поясной футляр PLUM для флаконов 200 мл (4692)

131–0478–01

Для крепления на поясном ремне, рабочей одежде и т.п.
Легко открывается при несчастном случае и обеспечивает безопасное и гигиеничное хранение флаконов.

Сменная кассета PLUM КВИК ФИКС с водостойкими пластырями (5511)

137–0040–01

Содержит 45 водостойких пластырей, предназначенных для использования в условиях повышенной влажности. Основа пластыря выполнена из специального полиэтилена, позволяющего коже «дышать», что обеспечивает особый комфорт при использовании.

Сменная кассета PLUM КВИК ФИКС с эластичными пластырями (5512)

137–0041–01

Содержит 45 эластичных воздухопроницаемых пластырей на текстильной основе, обеспечивающих комфорт при движении в течение всего рабочего дня.

Сменная кассета PLUM КВИК ФИКС с детектируемыми пластырями (5513)

137–0037–03

Содержит 45 детектируемых стерильных пластырей ярко-синего цвета со встроенной металлической полосой для обнаружения металлодетектором.

Для пополнения диспенсеров.

Благодаря удобному диспенсеру пластырь извлекается одной рукой.

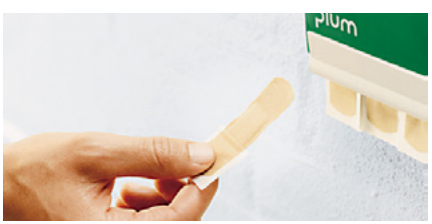

Каждый пластырь находится в специальной гигиенической упаковке.

Пластырь наклеивается на поврежденный участок кожи одним движением.

ФЭСТ®

большинство доверяет аптечкам ФЭСТ

141-0082-01 141-0081-02

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ «ФЭСТ»

Аптечка для оказания первой помощи работникам ФЭСТ (аптечка изготовлена с приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.12.2020 г. №1331н)
ТУ 21.20.24-129-10973749-2020
Назначение: для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах.

141-0007-01 141-0016-01

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТУ 9398-037-10973749-2015. РУ №ФСР 2008/02948
Назначение: для оснащения промышленных предприятий - 30 человек.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ОФИСНАЯ

ТУ 9398-038-10973749-2015. РУ №ФСР 2008/03275
Назначение: для оснащения рабочих кабинетов учреждений и организаций - на 30 человек.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» КОЛЛЕКТИВНАЯ

ТУ 9398-058-10973749-2008 РУ №ФСР 2008/03785
Назначение: для оснащения предприятий, учреждений, производств. Для коллектива 15-20 человек.

141-0076-01

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» АВТОМОБИЛЬНАЯ

Состав аптечки соответствует приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 г. № 1080н
ТУ 9398-100-10973749-2020
Назначение: для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

141-0009-01

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТУ 9398-040-10973749-2015
РУ №ФСР 2008/02949
Назначение: для оказания неотложной медицинской помощи в производственных условиях (для коллектива до 7 человек).

141-0005-01

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ» ПРОТИВООЖОГОВАЯ

ТУ 9398-068-10973749-2007
РУ №ФСР 2007/01032
Назначение: для оказания первой помощи при ожогах любой степени.

141-0006-01

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «МИНИ» ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТУ 9398-041-10973749-2015
РУ №ФСР 2007/01404
Назначение: для оказания первой медицинской помощи одному пострадавшему - на производстве или в быту.

ВОСТОК СЕРВИС

восток-сервис

www.vostok.ru «Восток-сервис» —

Наши аккаунты в

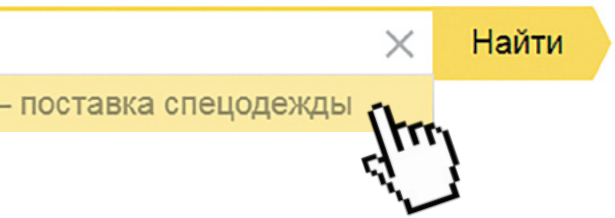

в социальных сетях

функциональная одежда

ВОСТОК СЕРВИС

ВОСТОК СЕРВИС

VOSTOK.RU